

SPÉCIFICATIONS



TD516R

TROMMEL

Les trommels de la gamme Anaconda TD sont robustes et ont été spécialement conçus pour des résultats exceptionnels.

Le TD516R est le plus petit de la gamme. Equipé entièrement d'un tambour de criblage de 5,15m x 1,37m. Le TD516R dispose également de deux convoyeurs de stockage ce que signifie que ce puissant crible est capable de gérer toutes les applications pour lesquelles il peut être utilisé. Le TD516R est un trommel polyvalent qui peut être utilisé pour traiter des matériaux tels que la terre, le compost, les fines, les déchets communaux et de carrière, les graines, les cendres etc. La gestion des tonnages est adaptable jusqu'à 250T/h.

Le TD516R peut être livré dans le monde entier et est devenu un des équipements les plus reconnus du marché. La mise en route est simple et peut être effectuée en 20 minutes. La mise en service est facilitée par les commandes hydrauliques pour positionner et guider tous les convoyeurs et le tambour.

INFORMATIONS MACHINE

Production	150-250 T/h
<i>La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S.</i>	
Taille d'alimentation maximum	300 mm
Taille de criblage maximum	60 mm
Dimensions (<i>sans grille</i>)	
Longueur	13370mm
Longueur – transport	11690mm
Largeur	6370mm
Largeur – transport	min. 2280mm max. 2420mm
Hauteur	3150mm
Hauteur – transport	min. 2540mm max. 2730mm
Poids standard	14 500 Kg

TAMBOUR

Longueur	5150 mm
Diamètre	1370 mm

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

Angle

0-4°

TREMIE

Longueur	3720 mm
Largueur	1470 mm
Capacité maximum	4 m ³

CONVOYEUR D'ALIMENTATION

Type	Lisse
Largueur	900 mm
Vitesse variable	Oui

CONVOYEUR DE COLLECTE ET DE TRANSFERT

Largueur – collecte	900mm
Largueur - transfert	650 mm
Vitesse variable	Oui

CONVOYEUR DES FINES

Largueur	800mm
Hauteur de déchargement	2720mm
Vitesse variable	Oui

CONVOYEUR DES MATERIAUX SURDIMENSIONNES (ARRIERE)

Largueur	900mm
Hauteur de déchargement	2470mm
Vitesse variable	Oui

MOTEUR

Moteur Diesel

Tier 3 Stage 3A JCB 444 DIESELMAX	63kW / 84Hp
Tier 4i Stage 3B JCB 444 ECOMAX	68kW / 91Hp
Stage 5 JCB 444 ECOMAX IPU	

Capacité du réservoir Diesel	260L
Capacité du réservoir hydraulique	345L

CHENILLES

Largeur	300 mm
Vitesse	1km/h

AUTRES CARACTERISTIQUES





- Mise en route simple et rapide (20min)
- Régime agressif du tambour pour de meilleurs résultats
- Système de tambour d'entraînement à 4 roues avant et arrière
- Vitesse variable pour le tambour et tous les convoyeurs
- Tambour rapide à enlever et remplacer
- Angle du crible ajustable (0-4°)

OPTIONS

Grille de basculement commandable à distance
Extensions de la trémie
Télécommande de contrôle
Version sur roues
Configuration flexible du tambour
Maille en plaque poinçonnée
Plaque solide / maille métallique tissée
Moteur Tier 3 JCB444 DieselMAX 63Kw
Stage V – JCB444

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*



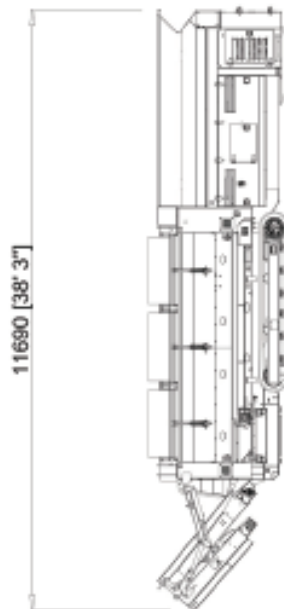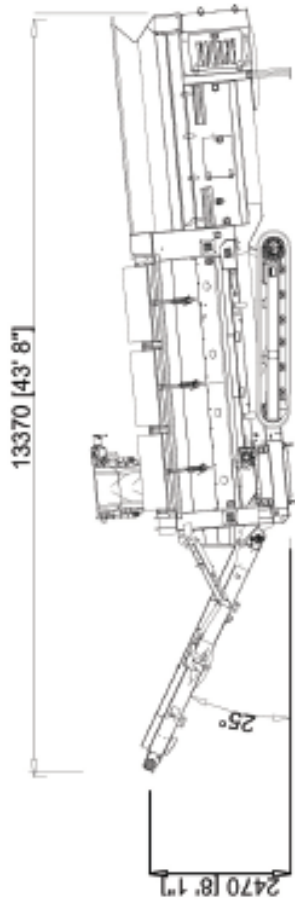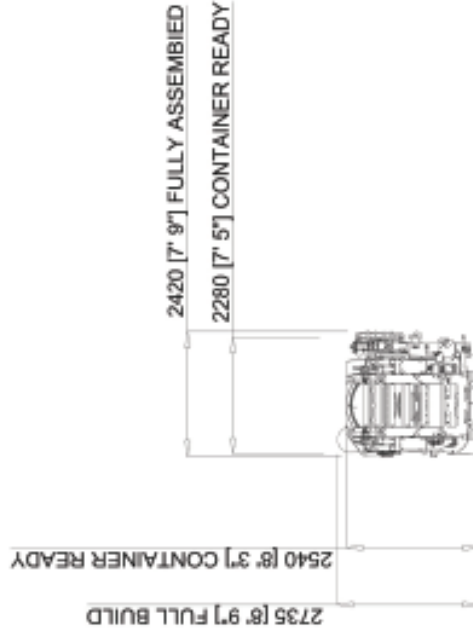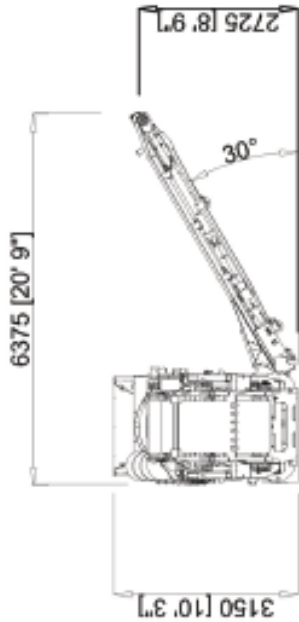


GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z

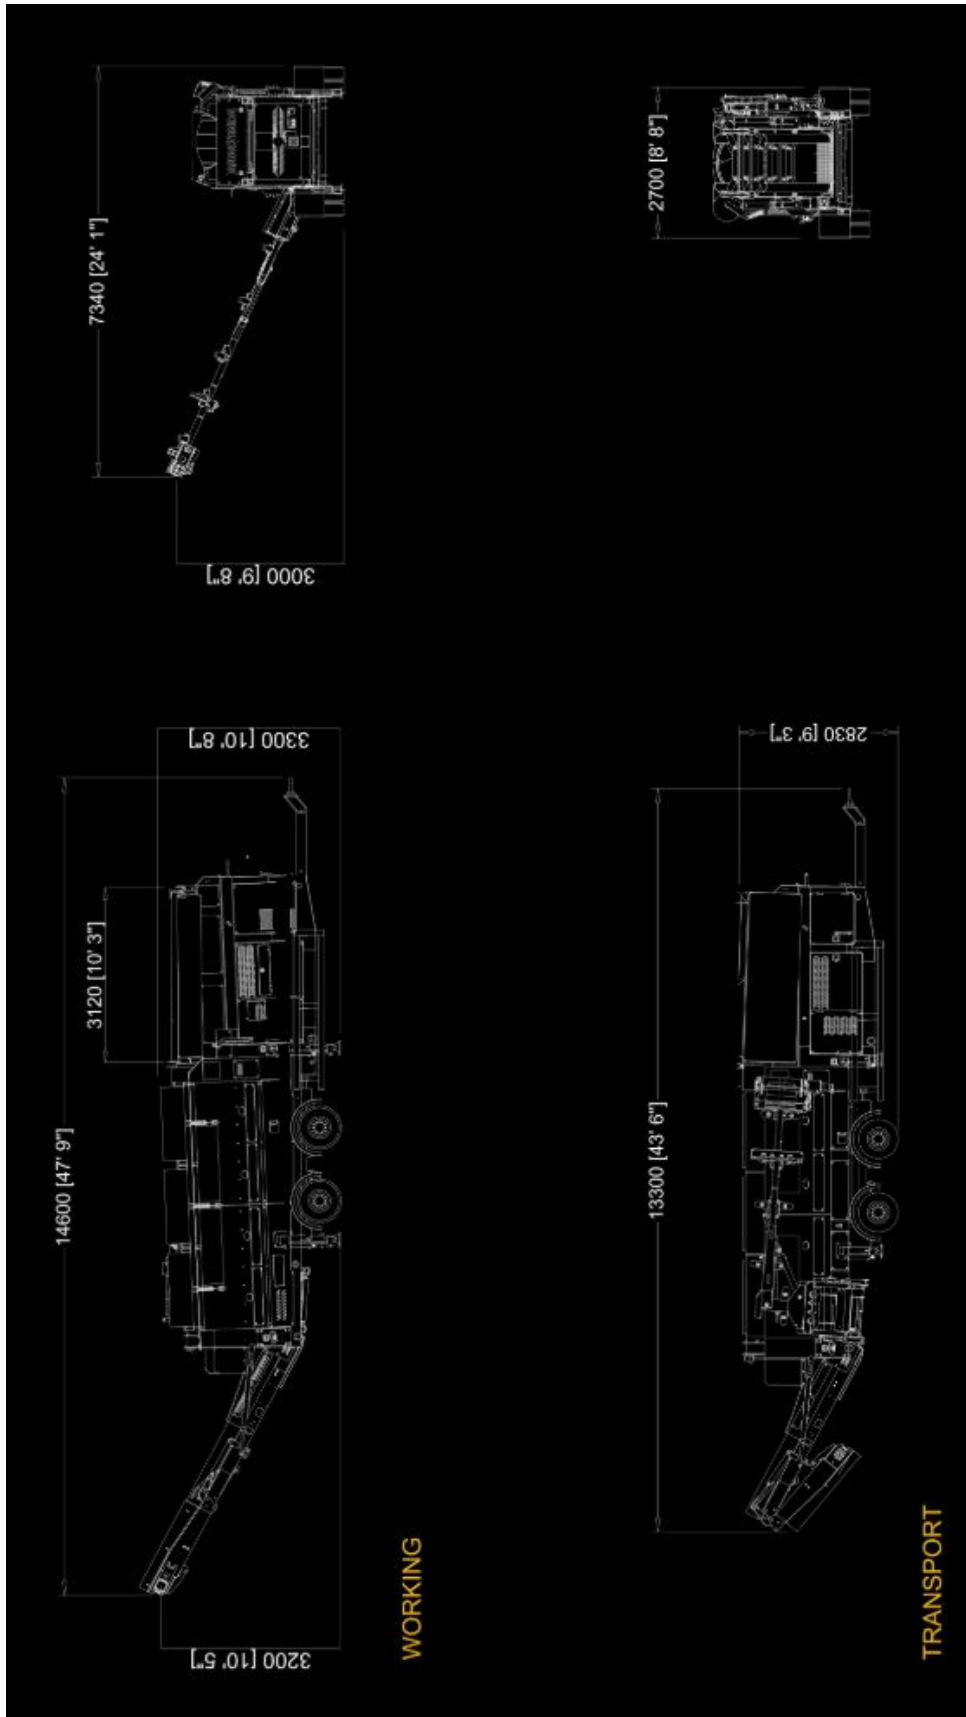

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z