



## STOCKAGE DE MÉDICAMENTS ET DE PRODUITS CHIMIQUES DE LABORATOIRE

Réfrigérateur à médicaments

RLV

DUO

+5°C

ATEX



Livrés avec une cartographie usine

Température de consigne +5°C








Porte pleine ou vitrée

Homogénéité +/- 3°C  
(avec régulation PRIMA +)

### LES +

- Fermeture à clé
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique
- Aménagement intérieur modulable
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Qualifiable COFRAC avec la régulation électronique PRIMA+
- Porte réversible à rappel automatique
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte
- Carrosserie robuste (acier traité et epoxy blanc)
- Cuve ABS (angles arrondis pour faciliter le nettoyage)

### POINTS CLÉS

-  Idéal pour la conservation de vos médicaments entre +2°C et +8°C (température de consigne +5°C)
-  Alarmes de température et ouverture de porte avec la régulation électronique PRIMA +
-  Existe en version ATEX pour le stockage des produits inflammables
-  Isolation en polyuréthane expansé
-  Volume : du table top au 540L
-  Pieds réglables à l'avant
-  Modèles DUO : 2 circuits frigorifiques indépendants avec double régulation (PRIMA)

# STOCKAGE DE MÉDICAMENTS ET DE PRODUITS CHIMIQUES DE LABORATOIRE

## RÉGULATION ÉLECTRONIQUE



**Équipement de base**  
(sur le modèle RLV 140)

## RÉGULATION ÉLECTRONIQUE



**PRIMA +**

Disponible en option  
(Voir description page 17)

## RÉGULATION MÉCANIQUE



**Équipement de base**  
(sur les modèles RLV 240, 340 et 540)


## AMÉNAGEMENTS



Tiroir en aluminium  
compartmenté et perforé



Clayettes en fil d'acier  
plastifié blanc

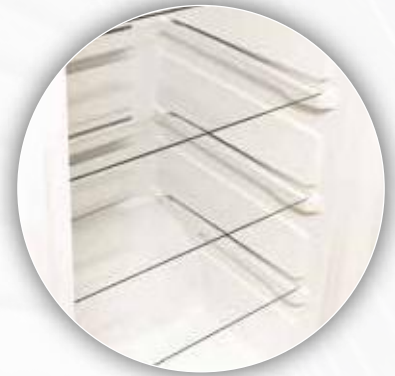

Tablette en verre  
(standard pour RLV ATEX)

Modèles	RLV 140	RLV 240	RLV 340	RLV 540	RLV 140 ATEX	RLV 360 ATEX	DUO 280	DUO 380
Volume brut	141	240	335	544	141	360	280	380
Dimensions extérieures (L x P x H) cm *	60 x 61.5 x 83	60 x 61 x 125	60 x 61 x 164	75 x 73 x 164	60 x 61.5 x 82	60 x 61.5 x 184	60 x 61.5 x 168	60 x 61.5 x 210
<b>Options</b>								
Régulation électronique sur secteur	PRIMA +				Déjà équipé		Déjà équipé (PRIMA)	
Régulation électronique sur accumulateur	Nous consulter				•		Nous consulter	
Enregistreur de température type clé USB	ELEENR-XX412350				ELEENR-XX412350			
Surveillance de température et alerte par SMS	ELESYS-XX606580				ELESYS-XX606580			
Contact sec	+ SE				Déjà équipé		+ SE	
Passage de sonde	+ PS				Déjà équipé		+ PS	
Fermeture à clé	Déjà équipé				Déjà équipé		+ CL	
Clayette (VFAACC)	201010	201120	201230		•		Nous consulter	
Tiroir (VFAACC)	251010	251120	251230		•		Nous consulter	
Séparateur de tiroir (VFAACC)	351230				•		Nous consulter	
Porte étiquettes	Nous consulter				•		Nous consulter	

\* L'option de la régulation PRIMA + ajoute 90 mm sur le dessus ou sur le côté pour la version sous paillasse

• Non disponible