






Original
 Made in Italy

 WWW.ZANON.IT
 WEB VIDEO


MOD				
	CODE	CM.	HP	KG.
TMR 1400	1.002.519	140	50-100	860
TMR 1550	1.002.384	155	60-100	895
TMR 1850	1.002.385	185	70-100	970
TMR 2050	1.002.386	205	80-120	1040
TMR 2300	1.002.436	230	90-120	1100
TMR 2600	1.002.839	260	90-120	1170

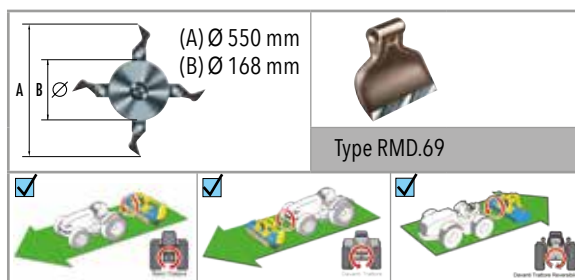

TMR

La trinciaerba reversibile TMR è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza (50-120hp), sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio, di un rotore bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti, e di una trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio. È possibile lavorare in entrambi i sensi di rotazione della PTO. C'è la possibilità di montare solo mazze. N.B.: Specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min.

• DI SERIE:

Mazze; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortistiche a norma CE; rullo livellatore autopulente regolabile in altezza; tendicinghia registrabile; spostamento laterale meccanico; scatola di trasmissione con doppia ruota libera; rotore rinforzato; rastrelli autolivellanti per la raccolta dei sarmenti; catenelle antiurto; controcassa interna.

• A RICHIESTA:

Cardano; gruppo spostamento idraulico; kit ruote posteriori o anteriori.

The TRP reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors (55 to 110 HP). It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides. It boasts a robust steel frame and an electronically balanced rotor mounted on fully enclosed, self-aligning bearings. The belt transmission is driven by an oil bath bevel gearbox with freewheel. The implement can function in both directions of PTO rotation. The rotor can be fitted only with hammers. N.B.: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

• STANDARD EQUIPMENT:

Hammers; counter-blades; height adjustable mounting slides; CE standard safety devices; self-cleaning levelling roller with rapid height adjustment; adjustable belt tensioner; mechanical lateral movement; oil bath gearbox with bi-directional freewheel; reinforced rotor; self-levelling twin rakes; protective chains; double PTO guard.

• OPTIONAL:

PTO shaft; hydraulic side shift; front and rear wheel kit.

Das reversible Mulchgerät TMR ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer bis niedriger Leistungstärke ausgelegt (50-120 PS). Es eignet sich optimal zum Häckseln von Gras, Mais, Stroh, Baumschnitt (in Olivenhainen, Obstplantagen usw.), Gestrüpp und vieles andere mehr. Robuste Stahlkonstruktion, elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelräderpaar mit Freilauf im Ölbad. Die Arbeit ist in beiden Drehrichtungen der Zapfwelle möglich. Num mit Hammerschleigel. ANMERKUNG: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

• SERIENMÄSSIG:

Hammer, Gegenmesser, doppel Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Heckläufwerke, mechanische Verschiebung, EG Unfallschutzvorrichtung, doppelte Freilauf im Getriebe, Stützkufen, Ketten- und Blechschutz und Doppelwand.

• AUF ANFRAGE:

Gelenkwelle, hydraulische Seitenschiebung, Rechenzinken und Satz Hinterräder.

La trituradora reversible TMR es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio baja (50-120 hp). Es excelente para la trituración de hierba, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más. Incorpora una estructura robusta de acero y un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Es posible trabajar en ambas direcciones de rotación de la toma de fuerza. Existe la posibilidad de instalar 540 o 1000 rpm. NOTA: Especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

• ESTÁNDAR:

Martillos; contracuchillas; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante de altura regulable rápidamente; tensor de correa ajustable; desplazamiento lateral mecánico; caja de transmisión con doble rueda libre en baño de aceite; rotor reforzado; dientes recogedores autonivelantes para sarmientos; cadenas de protección; caja interior.

• A PETICIÓN:

Cardán; grupo de desplazamiento hidráulico; juego de ruedas delanteras o traseras.

Le broyeur d'herbe réversible TMR est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (50-120 hp), aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux. Muni d'une structure robuste en acier, il est équipé d'un rotor équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentrés parfaitement protégés. La transmission à courroie est commandée par un couple conique à roue libre à bain d'huile. Il est possible de travailler dans les deux sens de rotation de la PDF. Il peut être équipé de marteaux. N.B.: Préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

• DE SÉRIE:

Marteaux; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau niveleur autonettoyant rapidement réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; déport latéral mécanique; boîte de transmission à double roue libre à bain d'huile; rotor renforcé; râteliers autoniveleurs pour le ramassage de sarmements; chaînes de protection; caisson renforcé par blindage interne.

• SUR DEMANDE:

Cardan; groupe de déport hydraulique; kit de roues avant ou arrière.

TMR Reversible mulcher very heavy duty

TMR Mulchgeräte für Front-und Heckanbau Extraschwere Ausführung

TMR Trituradora reversible pesada

TMR Broyeur réversible lourd



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TMR 1400	540 / 1000	-	10	12	-	4 (XPB 1690)	60
TMR 1550	540 / 1000	-	12	13	-	4 (XPB 1690)	60
TMR 1850	540 / 1000	-	14	15	-	5 (XPB 1690)	60
TMR 2050	540 / 1000	-	16	17	-	5 (XPB 1690)	60
TMR 2300	540 / 1000	-	18	19	-	6 (XPB 1690)	70
TMR 2600	540 / 1000	-	22	22	-	6 (XPB 1690)	70

ADATTO PER OLIVETI E AGRUMETI • OLIVETI E AGRUMETISUITABLE FOR OLIVE AND CITRUS GROVES • FÜR OLIVEN- UND ZITRUSFRUCHTHAINE GEEIGNET • ADECUADO PARA PLANTACIONES DE OLIVAS Y CÍTRICOS • CONVIENT AUX OLIVERAIRES ET AUX PLANTATIONS D'AGRUMES

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
TMR 1400	91 - 74	61 - 104	30	165 x 130 x 115
TMR 1550	91 - 89	61 - 119	30	180 x 130 x 115
TMR 1850	91 - 114	61 - 144	30	205 x 130 x 115
TMR 2050	111 - 114	71 - 154	40	225 x 130 x 115
TMR 2300	133 - 117	93 - 157	40	250 x 130 x 115
TMR 2600	155 - 125	115 - 165	40	280 x 130 x 115



Kit ruote anteriori

Wheel kit

Satz Hinterräder

Kit de ruedas frontales

Kit roues



CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÈCE DE RECHANGE
5.354.058	CINGHIA XPB-1690	CUG BELT XPB-1690	KEILRIEMEN XPB-1690	CORREA XPB-1690	COURROIE XPB-1690
5.315.124	VITE TMR	SCREWS TMR	SCHRAUBE TMR	TORNILLO TMR	VIS TMR
5.323.018	DADO TMR	NUT TMR	MUTTER TMR	TUERCA TMR	ECROU TMR
5.350.098	MAZZA RMD.69	HAMMER RMD.69	HAMMER RMD.69	MARTILLO RMD.69	MARTEAU RMD.69
5.130.009	CARDANO T-60	JOINT T-60	GELENKWELLET-60	CARDAN T-60	CARDAN T-60
5.130.010	CARDANO T-70	JOINT T-70	GELENKWELLET-70	CARDAN T-70	CARDAN T-70
2.050.093	KIT RUOTE	KIT WHEEL	SATZRAEDER	KIT RUEDAS	KIT ROUES
2.050.010	GRUPPO SPOST. IDR. 300	HYDRAULIC SIDE SHIFT 300	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 300	GRUPO DESP. HIDR. 300	GROUPE DE DÉPL. LAT. 300
2.050.011	GRUPPO SPOST. IDR. 400	HYDRAULIC SIDE SHIFT 400	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 400	GRUPO DESP. HIDR. 400	GROUPE DE DÉPL. LAT. 400
5.210.292	ASTA RACCOLTA SARMENTI	SELF LEVELLING RAKES	HOLZREUCHEN	RASTRILLO RECOGE SARMIENTOS	TIGE DE RAMASSAGE
2.020.040	SCATOLA TRASM. TMR 1400-1550-1850	GEAR BOX TMR 1400-1550-1850	GETRIEBE TMR 1400-1550-1850	CAJA DE ENGR. TMR 1400-1550-1850	BOÎTIER DE TRANSM. TMR 1400-1550-1850
2.020.041	SCATOLA TRASMISSIONE TMR 2050-2300	GEAR BOX TMR 2050-2300	GETRIEBE TMR 2050-2300	CAJA DE ENGRANAJES TMR 2050-2300	BOÎTIER DE TRANSMISSION TMR 2050-2300
2.020.091	SCATOLA TRASMISSIONE TMR 2600	GEAR BOX TMR 2600	GETRIEBE TMR 2600	CAJA DE ENGRANAJES TMR 2600	BOÎTIER DE TRANSMISSION TMR 2600