


PROFILEUSE JOINT DEBOUT

GUTTERFRANCE - NTM SSR MULTIPRO JR

Garantie 2 ans



Photos non contractuelles

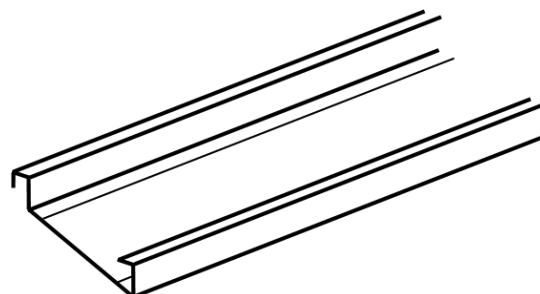

➤ Equipement standard	➤ Caractéristiques	➤ Options
Galets d'entraînement en polyuréthane ♦ Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation. ♦ Souplesse d'engagement. Galets de profilage en acier inoxydable Système électrique et de contrôle ♦ Motorisation : 220 Volts. ♦ Boîtier de commande extérieur. ♦ Contact marche avant et arrière. ♦ Niveau sonore : <70dba Châssis acier mécano soudé peint Carénage : Aluminium. Débobineur avec mandrin extensible de 400 à 500 mm intérieur ♦ Capacité maximum de 1300kg.	Dimensions : ♦ Longueur : 390 cm ♦ Hauteur avec débobineur :120 cm ♦ Largeur : 120 cm Poids : ♦ Environ :1000 Kg Entraînement ♦ Galets entraînés par chaînes et pignons. ♦ Réglage de la largeur. Cisailles/Coupe : par guillotine manuelle Vitesse ♦ Environ 9 mètres/minute. Commandes Électriques 24 Volts ♦ <u>Boîtier avant :</u> Marche avant en continu. Marche avant en coup par coup. Marche arrière. Coup de poing de sécurité. ♦ <u>Boîtier arrière :</u> Coup par coup avant et arrière	- Roulettes + rails - Chariot de transfert - Mandrin extensible supplémentaire - Table amovible réception profil - Contact fin de course - Sertisseuse manuelle - Profil :SS150 SS450 SS450 SL FF100 FF150 T PANEL
	➤ Matériaux recommandés : largeur du métal : 380 à 508 mm	
	-Aluminium.....de 0,70 à 1 mm -Acierde 0,3 à 0,6 mm -Cuivre.....de 0,5 à 0,7 mm -Zinc.....de 0,65 à 0,8 mm	

Distributeur

Gutterfrance®
La gouttière qui défie le temps

Z.I Est n°2 - 479 rue de l'Europe
60400 Noyon

Tél. : 03.44.44.28.48

SAS au Capital de 262 000,00€
RCS Compiègne B395280142

www.gutterfrance.fr
contact@gutterfrance.fr