


Assis-debout avec piètement en tôle d'acier Corten de 50 x 100mm.

Lattes de 210 x 50mm en bois de pin traité en autoclave vide et pression classe IV contre les vrillettes, termites et insectes.  
Visserie en acier inoxydable.

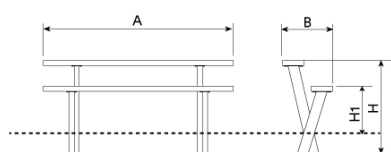

Ref.	A	B	H	H1
UM314	1850	520	755	450
UM314T	500	430	650	450
UM314B	1850	430	450	-
UM314G	1850	575	940	460

[Manuel d'entretien](#) | [Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [BIM](#) | [Image HD](#)

Ancrage recommandé : au moyen de boulons à expansion M10 en fonction de la surface et du projet.

Note :  
Le bois naturel "respire", c'est-à-dire qu'il absorbe et restitue de l'humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que des fissures apparaissent dans le bois. Cela n'influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.  
L'oxydation de l'acier évoluera au fil du temps, et sera plus ou moins rapide en fonction de la température ambiante et de l'humidité.

Disponible en:



Avec des pieds en epoxy primer coating and Marson polyester powder coated finish.





L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

**BENITO**  
**NOVATILU**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000