

MIRANE 13





MIRANE 13

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie 1.
Autres régions sur demande.

▷ MIRANE 13 ET

Candélabres en acier galvanisé cylindriques étagés.

Fixation : 4 scellements Ø 14 mm.

Entraxe : 200*200 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 4 m, 5 m et 6 m.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0,70 m.

▷ MIRANE 13 CC - MIRANE 13 OC

Candélabres cylindro-coniques (CC) ou octogonaux (OC) en acier galvanisé.
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m, 8 et 9 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.

Saillies au point de fixation du luminaire : 0.70 m et 1.20 m.

Options : borne enjoliveur Prestige ou Axiom en section octogonale.

Sorgo ou Axiom en section cylindrique.

Applique

MIRANE 13

Applique en acier galvanisé.


Fixation : 2 ancrages de Ø 14 mm
sur entraxe vertical de 350 mm.

Saillies au point de fixation du
luminaire : 0,70 m et 1,20 m.

Fixation du luminaire :
Ø 60 mm.



Présentée avec le luminaire :
Enza

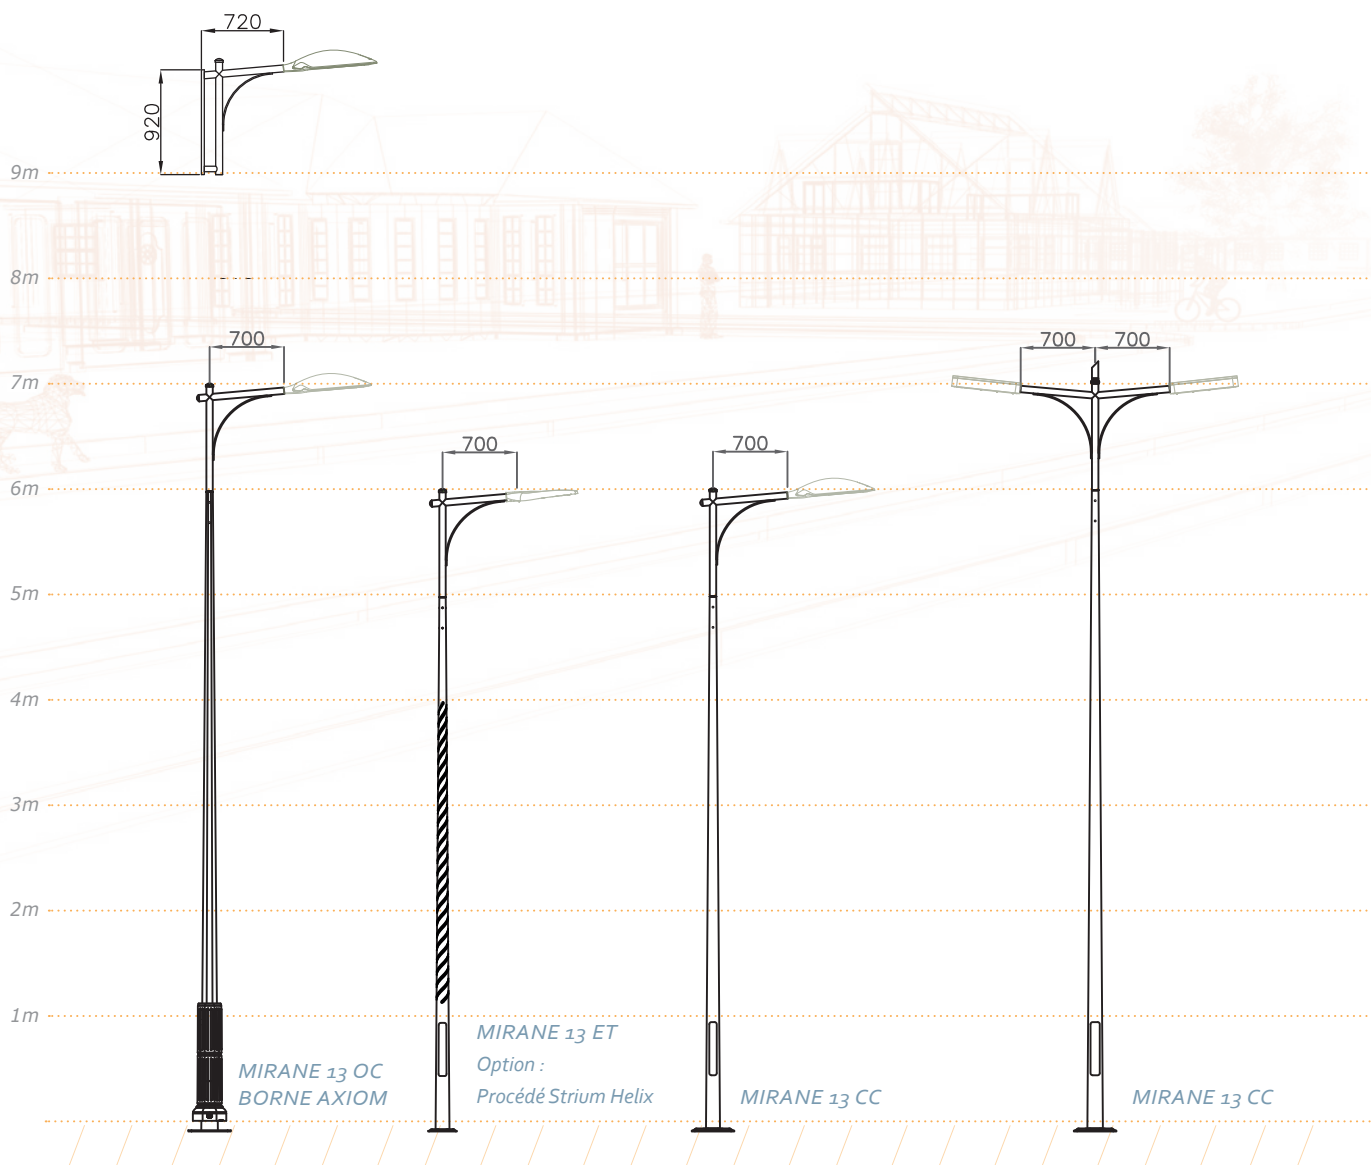

MIRANE 13 OC
 Luminaires :
Moana, Xeon
 Hauteurs :
4 m et 7 m.
 Borne :
Axiom

MIRANE 13 ET
 Luminaire :
Zelda
 Hauteur :
6 m.
 Option :
Procédé Strium Helix

MIRANE 13 CC
 Luminaire :
Tsana
 Hauteur :
6 m.

MIRANE 13 CC
 Luminaires :
Pixel
 Hauteur :
7 m.
 Option :
Pointe lumineuse