


## MAT ACIER NORME EN-40

- Semelle entraxe 200 x 200  
- Tiges de scellement Ø 16 x 230 striées
- Semelle entraxe 300 x 300  
- Tiges de scellement Ø 20 x 380 striées
- Options :  
- Thermolaquage couleur RAL

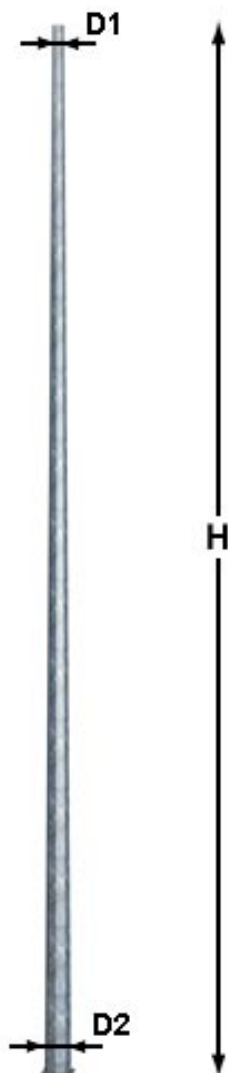

Description	Hauteur	D1	D2	Epaisseur	Poids
OCTOGONAL 200-30	3 mètres	60	156	3	37 Kg
OCTOGONAL 200-35	3.5 mètres	60	156	3	40 Kg
OCTOGONAL 200-40	4 mètres	60	156	3	44 Kg
OCTOGONAL 200-45	4.5 mètres	60	156	3	49 Kg
OCTOGONAL 200-50	5 mètres	60	156	3	53 Kg
OCTOGONAL 200-60	6 mètres	60	156	3	58 Kg
OCTOGONAL 300-50-156	5 mètres	60	156	4	67 Kg
OCTOGONAL 300-50-191	5 mètres	60	191	4	91 Kg
OCTOGONAL 300-60-156	6 mètres	60	156	4	92 Kg
OCTOGONAL 300-60-191	6 mètres	60	191	4	104 Kg
OCTOGONAL 300-70-156	7 mètres	60	156	4	104 Kg
OCTOGONAL 300-70-191	7 mètres	60	191	4	117 Kg
OCTOGONAL 300-80-156	8 mètres	60	156	4	115 Kg
OCTOGONAL 300-80-191	8 mètres	60	191	4	130 Kg
OCTOGONAL 300-90-191	9 mètres	60	191	4	143 Kg
OCTOGONAL 300-90-191	10 mètres	60	191	4	156 Kg