



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jlouault@louault.fr

1 SEMI REMORQUE 5 ESSIEUX

PORTE ENGIN

TYPE SR5 PE 65

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	82T5
Poids à vide	16T5 environ
Charge utile +/-	66T environ
Longueur de plateau de chargement	9m500
Largeur +/-	2m540

COL DE CYGNE

- Col de cygne aménagé 3m500
- Plancher bois dur 41mm
- Coins coupés AV 350 x 350
- 2 ridelles acier amovibles par emboitement
- Hayon avant hauteur 300mm
- Pivot 3" ½ à 2 positions

PLATEAU

- Châssis IPE composé avec traverses filantes et rives porteuses IPE
- Plateau de 9m500 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé arrière de 750mm
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés
- Plancher bois dur 55mm sur plateau bas
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m750
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage hydraulique avec pompe à main
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension à air avec système monte et baisse
- 5 essieux ronds Ø 127mm (1 autovireur AV +2 fixes + 2 autovireurs AR), frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 20 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 4 prises gyrophare sur supports télescopiques + 4 panneaux de surlargeur + bâche convoi exceptionnel réflectorisé avec crochets et sandows + 1 feu bicolore par panneau
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques




FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenaillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- 5 +5 anneaux de brêlage 12T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- 1 kit d'élargisseurs tubulaire à brochage automatique
- Pare cyclistes tubulaire acier
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Support extincteur + extincteur
- Bavette AR grand routier avec disques de vitesses incorporés
- Bavettes anti projection derrière les roues
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation



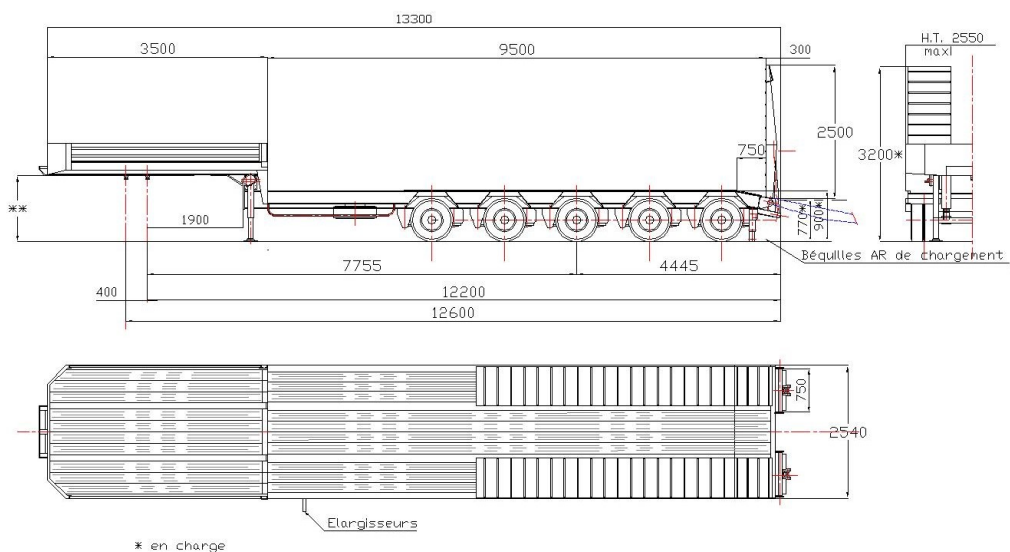

**REMORQUES
LOUAULT S.A.R.L.**

3 Rue des Prés
89170 SAINT-FARGEAU
Tél: 03 86 74 04 54
Fax: 03 86 74 04 08

SR5 PE 65
PTC 82T5
CU 66T

Plan N°110299/1



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HBS (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenaillage à recyclage automatique de la grenaillerie (très faible consommation)

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08