




## BENNE BASCULANTE 300 À 2000 L

Référence AG\_GU



### L'ESSENTIEL

- CMU : 750 Kg à 1000 Kg
- Prise pour chariot élévateur, grue,...
- Structure robuste en acier
- Système de sécurité par chaîne
- Benne garantie 2 ans
- Plusieurs coloris possible
- Livré avec CE et notice d'utilisation

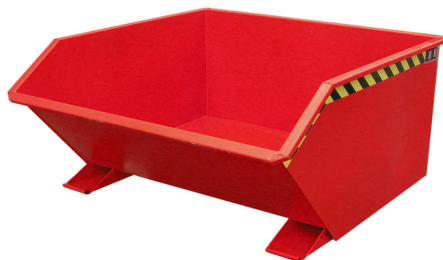

### INFORMATIONS TECHNIQUES






MATERIEL-LEVAGE.COM propose la benne basculante TYPE GU. Il s'agit d'une benne basculante à faible hauteur permettant de transporter et décharger divers contenus avec une capacité de stockage de 300 à 2000 litres.

Le basculement de la benne est géré directement par l'utilisateur depuis son poste de travail à l'aide d'un câble. Le système de déblocage par câble permet un vidage simple et rapide du contenu. Cette benne est dotée d'un système de sécurité par chaîne afin de diminuer le risque de glissement de la charge et d'empêcher une ouverture non volontaire du fond.

Cet appareil de levage et de manutention est facilement transportable en charge grâce à ses fourreaux adaptées pour chariots élévateurs, mais aussi pour grues, transpalettes ou pinces à balles (sur option).

Cette benne est particulièrement robuste grâce à sa tôle en acier. Elle est également ergonomique avec un rebord profilé et un centre de gravité optimisé permettant une évacuation sans difficulté de la totalité du contenu de la benne. Afin de réguler le basculement de la benne lors de l'opération, il est possible d'ajouter sur option un frein de basculement réglable.


Ce type de benne basculante existe en version laquée ou galvanisée (ISO 1461). Il est également possible de choisir la couleur de votre benne en fonction de 5 coloris disponibles :

-  RAL 2000
-  RAL 3000
-  RAL 5012
-  RAL 6011
-  RAL 7005

Ce matériel industriel est livré avec son certificat de Conformité Européen (CE) et sa notice d'utilisation.

#### Options :

- Couvercle galvanisé, à double ouverture.
- 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180mm (hauteur 225 mm) et 2 roulettes pivotantes.
- Soudure résistante à l'huile et étanche à l'eau.
- Dispositif d'attelage avec barre et remorquage.
- Frein de basculement réglable
- Dispositif hydraulique de basculement







## BENNE BASCULANTE 300 À 2000 L

Référence AG\_GU

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

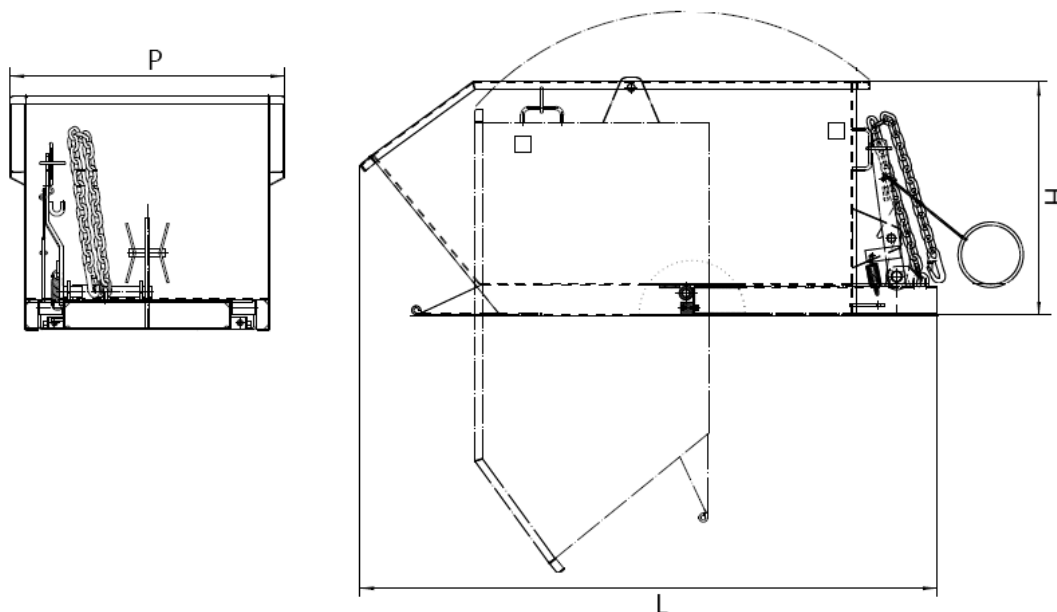

Modèle	Volume de stockage	CMU	Dimensions LxPxH (mm)*	Poids (Kg)	
				Laqué	Galvanisé
AG_GU-300	300 L	750 Kg	1440 x 680 x 580	93	100
AG_GU-500	500 L	1000 Kg	1440 x 780 x 680	111	120
AG_GU-750	750 L	1000 Kg	1440 x 1280 x 680	139	150
AG_GU-1000	1000 L	1500 Kg	1640 x 1280 x 780	184	202
AG_GU-1500	1500 L	1500 Kg	1640 x 1280 x 1090	215	236
AG_GU-2000	2000 L	1500 Kg	1640 x 1680 x 1090	244	268

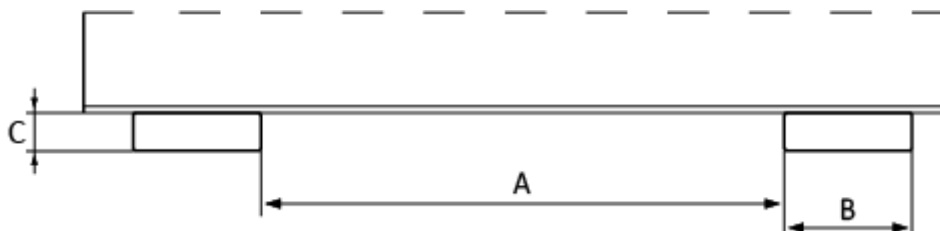

Modèle	Dimensions intérieures des fourreaux (mm)		
	A	B	C
AG_GU-300	100	200	60
AG_GU-500	150	200	60
AG_GU-750/2000	495	200	60