


SCENARIO - Pupitre de conférence bois & métal

ÉQUIPEMENT DE BASE :

- 2 micros col de cygne (500 mm)
- 2 embases XLR Femelles
- 1 éclairage led
- 2 étagères bois
- Espace technique : 19" x 14U
- Poids : 50 kg





Tablette coulissante pour vidéoprojecteur

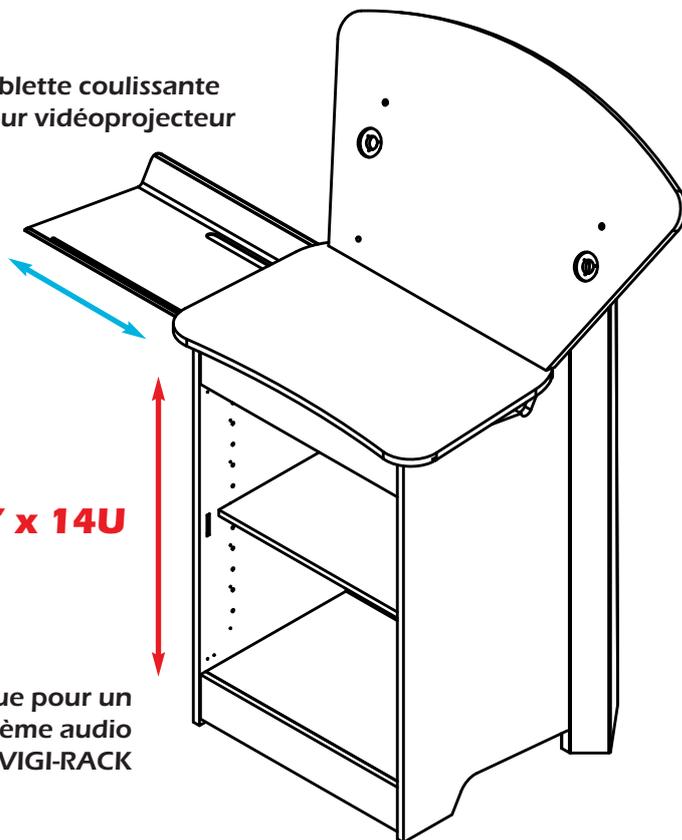



19" x 14U

Espace technique pour un ordinateur ou système audio de type VIGI-RACK

Le pupitre est équipé en sortie de 2 câbles prolongateurs de 2 mètres avec fiches XLR 3 points mâles, permettant la connexion à un système audio ou à une enceinte amplifiée.

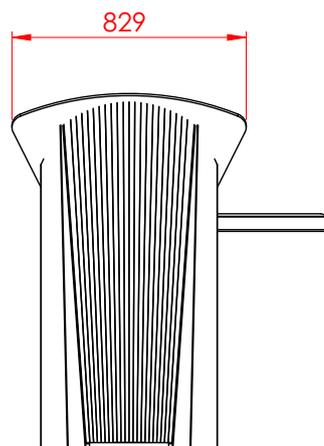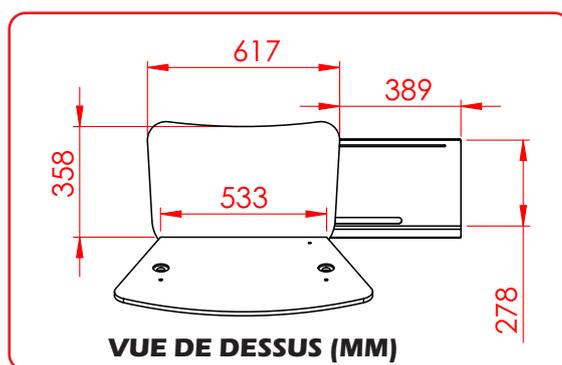

DIMENSIONS (MM)

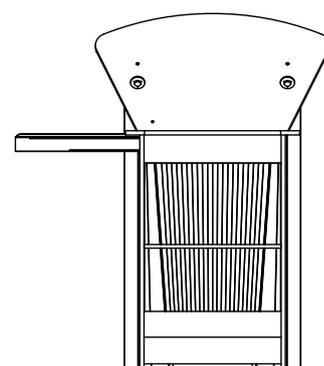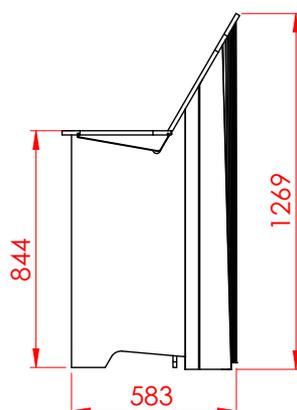



CONFÉRER PROMPT
Prompteur de conférence

Écran de monitoring 21" Full HD,
Options à la commande :
Connectiques HDMI / USB3 / VGA / Ethernet...

Relier un PC à l'écran permet l'utilisation de logiciels de prompteur de type QStart : Windows 10/8/7/XP (gratuit) / MAC (payant), permettant par exemple de contrôler le défilement du texte avec une télécommande manuelle.



SCENARIO/KR :
Kit de rackage 19"
(remplace les étagères bois).



Écrou de rack + vis
et rondelle plastique



Porte plexiglass
avec serrure



Étagères de rackage 19"
1U à 3U - Acier 1.5 mm



Tiroirs métalliques
19" de 1U à 2U



Enceintes actives ou
passives de 70 à 250W

Retrouvez une large gamme
d'enceintes annexes et systèmes
audio 19" (secteur ou batterie)
pouvant être connectés au
pupitre en filaire ou sans fil.



PA223 - PRÉ-AMPLI/MIXEUR 140W (2X 70W)
- Lecteur USB/SD, émetteur et/ou récepteur UHF



Spécialement étudié pour être intégré aux pupitres tels que le Caméléon, Scénario, Kéops.
Il peut être aussi utilisé dans tous les systèmes 19".

VIGI-RACK 19"

SYSTÈME AUDIO AUTONOME

- Fonctionne sur secteur ou batterie
- 1 Batterie 2.1 A/h avec chargeur intégré
- 2 Entrées micro symétriques sur XLR 3F + alimentation Phantom
- 1 Entrée ligne asymétrique sur RCA
- 1 Sortie ligne XLR 3M Mâle
- 1 Slot pour Lecteur CD, USB, SD
- 1 Slot pour module d'émission sans fil ou récepteur UHF Chiayo
- Dim. : 19", 2U (183 x 483 x 88 mm)

OPTIONS DU VIGI-RACK



CD3-SUP/SV
LECTEUR NUMÉRIQUE
CD/USB/SD
+ TÉLÉCOMMANDE



RP-5100M
RÉÉMETTEUR
UHF 100 FREQ.



SDR-8200M-IRDA
RÉCEPTEUR UHF
100 FREQ.
2 VOIES SYNC.
TRUE DIVERSITY



SQ-6100-IRDA
ÉMETTEUR MAIN
UHF 100 FREQ.



Le micro émetteur main UHF permet à un intervenant dans le public de poser une question ou de faire des commentaires pendant une présentation. Grâce à un réémetteur UHF le Scénario peut être relié à plusieurs enceintes annexes.