

# SRM

VP 130 L · VP 160 L

**matev**


Schafft was weg!

## SCHNEERÄUMSCHILD SNOW BLADE LAME DE DENEIGEMENT

Stabile Bauart, mit Pendelausgleich  
und hydraulischer Winkelverstellung

Stable design, with pendulum compensation  
and hydraulic angle adjustment

Construction robuste avec amortissement  
pendulaire et réglage hydraulique  
de l'orientation

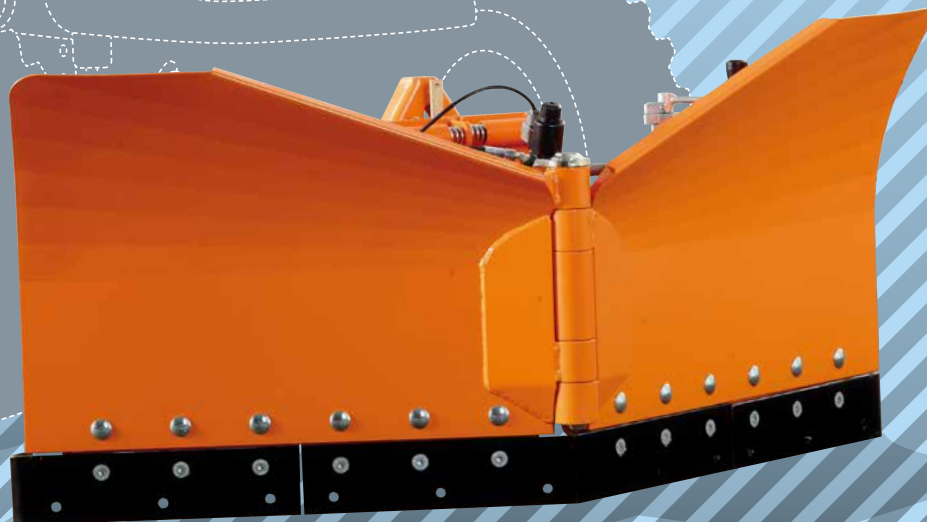

### Schneeräumschilder SRM-VP 130 L / 160 L

Die Schneeräumschilder dieser Baureihe sind optimal für den Einsatz an Kompakttraktoren von 16 bis 36 kW abgestimmt. Der Einsatz als V- oder Keil-Pflug ist ideal für den Einsatz in extremen Verhältnissen. Durch den Anbau mit höhenverstellbarem Schnellkuppeldreieck Kat. 0 und serienmäßigem Pendelausgleich kann es problemlos an den Traktor angebaut und angepasst werden. Um Beschädigungen vorzubeugen, klappen die 2 bzw. 4 Federsegmente beim Überfahren von Hindernissen nach hinten um und werden durch Federkraft wieder in Arbeitsstellung gebracht.

Der geringe Wartungsaufwand macht diese Geräte so pflegeleicht und zuverlässig wie alle matev-Produkte. SRM – langlebige Geräte in bewährter matev-Qualität.

### Snow blades SRM-VP 130 L / 160 L

The snow blades of this series are optimally designed for use on compact tractors from 16 to 36 kW. Implementation as V-plow or wedge plow is ideal for use in extreme conditions. Thanks to attachment with height-adjustable Cat. 0 coupling triangle and pendulum compensation as standard equipment, the snow blade can be easily attached and adapted to the tractor. To prevent damage the 2 or 4 spring segments fold back when driving over obstacles and return to work position through spring force.

Low maintenance requirements make these implements as easy to care for and reliable as all matev products. SRM – long-lasting implements in proven matev quality.

### Lames de déneigement SRM-VP 130 L / 160 L

Les lames de déneigement de cette série sont conçues pour une utilisation optimale sur tracteurs compacts de 22 à 49 CV (16 à 36 kW). Ces étraves sont idéales pour une utilisation en conditions extrêmes. Grâce au triangle d'attelage rapide Cat. 0 réglable en hauteur et à l'amortissement pendulaire de série, elles se montent et s'adaptent aisément au tracteur. Pour prévenir tout dommage, les 2 ou 4 clapets à ressort se rabattent vers l'arrière pour franchir les obstacles avant d'être rappelés en position de travail par les ressorts.

Le faible entretien nécessaire rend ces appareils aussi résistants et fiables que tous les autres produits matev. SRM – des outils durables dans la qualité éprouvée matev.

### SCHNEERÄUMSCHILD · SNOW BLADE · LAME DE DENEIGEMENT

Durch den Einsatz von Hardox-Schürfleisten wird der Verschleiß minimiert. Die Schürfleisten sind gleichzeitig Abweiser für sicheres Fahren nah an seitlichen Hindernissen. Um sich noch besser an die gegebenen Einsatzbedingungen anpassen zu können, stehen optional Gummi- und PU-Schürfleisten zur Verfügung.

Wear is minimized through use of Hardox scraper bars. The scraper bars simultaneously act as bumpers for safe driving close to side obstructions. Rubber and PU scraper bars are available as options that enable even better adaptation to the given conditions.

L'emploi de bandes racleuses en hardox permet de minimiser l'usure. Les bandes racleuses font également fonction de contrebutage pour une conduite sûre près des obstacles latéraux. Des bandes racleuses en caoutchouc et en PU sont disponibles en option pour une meilleure adaptation aux conditions d'utilisation réelles.



1 HALTER FÜR LEUCHTEN + FLAGGEN  
HOLDER FOR LIGHTS + FLAGS  
SUPPORT FEUX DE GABARIT ET  
FANIONS DE SIGNALISATION

2 HYDR. WINKELVERSTELLUNG  
HYDR. ANGLE ADJUSTMENT  
REGLAGE HYDR. DE L'ORIENTATION

3 FEDERKLAPPEN  
SPRING FLAPS  
CLAPETS A RESSORT

4 ANBAU HÖHENVERSTELLBAR  
HEIGHT ADJUSTABLE ATTACHMENT  
ATTELAGE REGLABLE EN HAUTEUR



Technische Daten	Technical data	Données techniques	SRM-VP 130 L	SRM-VP 160 L
Abmessungen (L/B/H)	Dimensions (L/W/H)	Dimensions (L/l/h)	550x1300x670 mm	500x1640x670 mm
Arbeitsbreite max.	Working width, max.	Largeur de travail maxi	1300 mm	1640 mm
Arbeitsbreite geschwenkt	Working width, angled	Largeur de travail en lame biais	1170 mm	1480 mm
Gewicht ohne Zubehör	Weight without accessories	Poids sans accessoire	~150 kg	~180 kg
Schildhöhe / -Dicke	Blade height / -thickness	Hauteur / Epaisseur de lame	520-670 mm / 4-11 mm	520-670 mm / 4-11 mm
Winkelverstellung (rechts & links unabhängig)	Angle adjustment (right & left independent)	Réglage de l'orientation (à droite & à gauche séparément)	hydr. / 26°	hydr. / 26°
Traktoranschluss Standard / Option	Tractor attachment Standard / option	Attelage au tracteur Standard / option	Kat. 0 / Kat. 1	Kat. 0 / Kat. 1
Anbau höhenverstellbar	Height-adjustable attachment	Attelage réglable en hauteur	✓	✓
Laufrollen	Casters	Roues	✓	✓
Begrenzungsleuchten	Side marker lights	Feux de gabarit	opt.	opt.
Warnflaggen	Warning flags	Fanions de signalisation	opt.	opt.
Gummi- / PU-Schürfleisten	Rubber / PU scraper bars	Bandes racleuses en caoutchouc / PU	opt. / opt.	opt. / opt.

Ihr Fachhändler | Your specialized dealer | Votre revendeur



matev – ein über 40 jähriges traditionsreiches Unternehmen. Stand: Mai 2015. Texte und Abbildungen unverbindlich. Jegliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
 matev – a company with a rich tradition of more than 40 years of quality products. Version: May 2015. Text and illustrations are non-binding. Subject to change without notice. Errors and omissions excepted.  
 matev – une entreprise riche de 40 ans d'expérience. Edition: Mai 2015. Textes et illustrations sous toute réserve. Sous réserve d'erreurs et de modifications.