




CABINE DE PULVERISATION SECHE

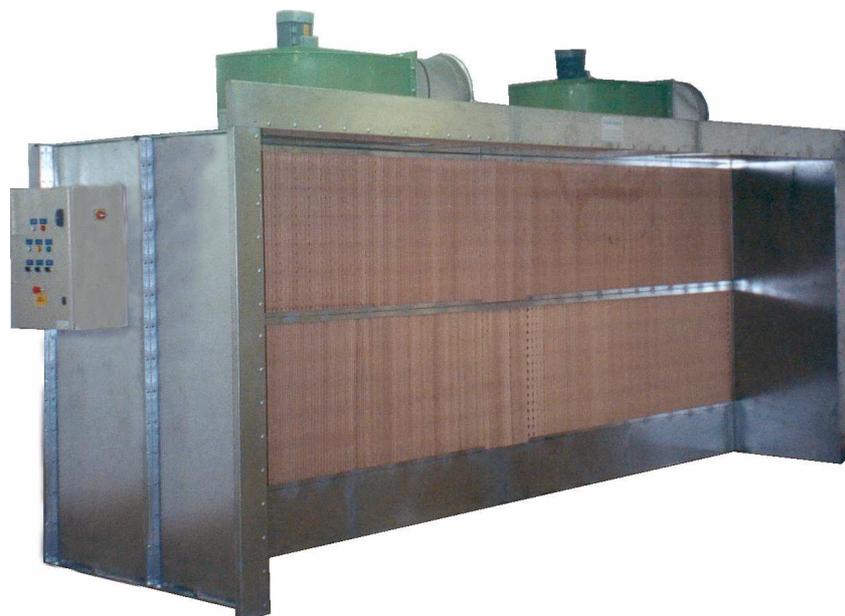

Les cabines de pistelage conviennent particulièrement pour les travaux de vernissage et de peinture. Deux dimensions disponibles.

Leur conception facilite l'implantation dans tous les genres de locaux, le ou les ventilateurs pouvant selon le cas être fixés sur la cabine même ou dans un local annexe.

TYPE	Débit m ³ /h	Puissance kW	Ø (mm) refoulement	Version 1	Version 2
				H x l mm	H x l mm
CP1	7 500	1.5	500	2035 x 1700	2350 x 1700
CP2	9 340	2.2	600	2035 x 2550	2350 x 2550
CP3	12 500	3.0	600	2035 x 3400	2350 x 3400
CP4	15 750	4.0	650	2035 x 4300	2350 x 4300
CP5	18 700	2 x 2.2	2 x 600	2035 x 5100	2350 x 5100
CP6	22 000	2 x 3.0	2 x 600	2035 x 6000	2350 x 6000

Equipement de série:

- Cabine en tôle d'acier galvanisée, assemblage par boulons
- Un ou plusieurs luminaire(s) étanche(s) selon le type
- Un manomètre de surveillance des filtres
- Le coffret électrique de commande.
- 2 rangées de filtre en carton traité anti feu pouvant absorber jusqu'à 20 Kg d'extrait sec par m²

Option:

- Moteur ADF (Anti déflagrant)
- Insonorisation
- Asservissement à l'arrêt pistelage.

Sous réserves de modifications.