

Portes souples rapides



MAVIFLEX[®]

La porte grande dimension adaptée à tous vos environnements extérieurs



MAVIFLEX

Plus qu'une porte, un concept.



MAVIFLEX entreprise familiale Française, conçoit et fabrique en France depuis plus de 50 ans des portes souples industrielles.

Avec une surface de production de plus de 10 000 m² basée à Decines au coeur du Grand Lyon, Maviflex maîtrise toute sa chaîne de production.

MAVIFLEX c'est une équipe de plus de 100 collaborateurs réunis autour de valeurs familiales au service de l'innovation, de la qualité et de la satisfaction client.

Aujourd'hui l'innovation c'est plus de 40 brevets déposés à l'international.

MAVIFLEX commercialise et garantit son service partout dans le monde.

Nos portes contribuent à l'isolation thermique et phonique de tous vos environnements en assurant la régulation de vos process.

MAVIFLEX est engagée au quotidien dans une démarche sociale, qualité et environnementale (Certifiée ISO 9001 et ISO 14001).






La porte des grands espaces !

MAVIMAX®

- La porte Mavimax est une conception unique réalisée suivant votre cahier des charges.
- Sur-dimensionnée, Mavimax vous permet de fermer des accès très importants tout en gardant les avantages d'une porte souple rapide et de réaliser des économies d'énergie.
- Ses montants et son tablier équipé d'une bavette souple en partie basse, assurent une étanchéité maximale.
- Des coulisses souples tendues⁽¹⁾ dans les montants, amortissent les raidisseurs du tablier et permettent de limiter les nuisances sonores liées aux flux d'air.



*Une porte idéale pour tous les environnements
INDUSTRIELS ET LOGISTIQUES*

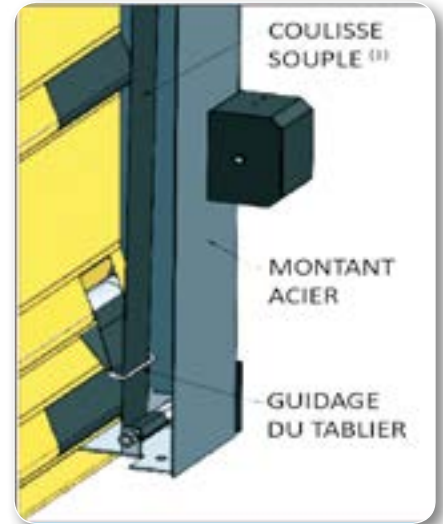

**POUR VOS ÉCONOMIES D'ÉNERGIE,
INSTALLEZ UNE PORTE MAVIFLEX**



Dimensions Utiles Maximum

- Maximum : 60 m²
- Autres surfaces : sur étude.



Structure

- Structure sans soudure en acier, revêtue de peinture poudre époxy polyester
- Montants équipés de coulisses souples
- Goulotte périphérique de renfort sur l'arrière de la structure.

Tablier

- Toile trame 100% polyester, traité anti U.V et anti poussière. Couleurs RAL au choix (voir ci-contre).
- Renforts par raidisseurs horizontaux en acier galvanisé placés dans les fourreaux du rideau.
- **Option tablier :**
Rangée(s) de hublot(s)
Toile triple isolation avec isolant Thermique U=2.7
Classement au feu M2

Fonctionnement

- Ouverture : 0.5m/s - Fermeture : 0.5 m/s
- **Versión Automatique :** la porte s'ouvre automatiquement via les différentes commandes d'ouverture et se referme après temporisation réglable
- **Versión semi-automatique :** ouverture par impulsion et fermeture par pression maintenue
- **Versión manuelle :** ouverture/fermeture par pression sur le bouton poussoir de l'armoire

Motorisation

- 2 moto-réducteurs à arbre creux
- Arbre de transmission monté sur palier rotule à billes auto-alignant

Armoire de commande

- Armoire ABS IP65
- Carte de gestion MAVIFLEX avec compteur de cycles et led de contrôle

Alimentation à fournir sur le site

- 400 Volts triphasé + terre sans neutre
- 230 Volts triphasé + terre sans neutre

Options

- 2 hauteurs d'ouverture piéton/camion
- Asservissement avec un rideau métallique ou porte sectionnelle
- Autres options sur demande

Commandes d'ouvertures

- Automatiques : Boucle magnétique, cellule, radar, etc..
- Volontaires : Télécommande, tirette avec ou sans potence, boîte à trois boutons, bouton coup de poing, etc...

9 nuances* de tablier et de structures au choix



** Sous réserve des stock fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier. Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

