

SOUDEUSES AUTOMATIQUES

SA

- Matériel équipé d'une pédale permettant le déclenchement du cycle de soudure
- Possibilité de programmer des cycles cadencés
- Equipées d'un verrouillage magnétique
- Réglage du temps de soudure et du temps de fermeture
- Pas de curseur de coupe
- Compteur en option

MODÈLES	450 SA	600 SA	455 SA	605 SA
Capacité de soudure	450 mm	600 mm	450 mm	600 mm
Épaisseur maxi	2 x 150 µ	2 x 150 µ	2 x 150 µ	2 x 150 µ
Largeur de soudure	2 mm	2 mm	5 mm	5 mm
Puissance	0,60 kW	0,80 kW	1,20 kW	1,50 kW
Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Poids	23 kg	27 kg	26 kg	33 kg

SUR CHÂSSIS AVEC PÉDALE MÉCANIQUE

FC

- Matériel livré avec tablette, dérouleur, châssis et pédale mécanique permettant le déclenchement du cycle de soudure
- Réglage du temps de soudure
- Capacité de coupe : 550 mm

MODÈLE	605 FC
Capacité de soudure	600 mm
Épaisseur maxi	2 x 150 µ
Largeur de soudure	5 mm
Puissance	1,5 kW
Tension	230 V
Poids	30 kg

DOUBLE SOUDURE

FDV

AVEC PÉDALE ÉLECTRIQUE

- Possibilité de travail en position verticale
- Matériel équipé d'une double soudure (bi-active)
- Equipée d'un verrouillage magnétique
- Réglage du temps de soudure et du temps de fermeture

MODÈLES	6010 FDV	805 FDV
Capacité de soudure	600 mm	800 mm
Épaisseur maxi	2 x 500 µ	2 x 500 µ
Largeur de soudure	10 mm	5 mm
Puissance	3 kW	3 kW
Tension	230 V	230 V
Poids	33 kg	33 kg

DOUBLE SOUDURE AVEC PÉDALE ÉLECTRIQUE

FDA

- Matériel équipé d'une double soudure (bi-active)
- Equipée d'un verrouillage magnétique
- Réglage du temps de soudure et du temps de fermeture

MODÈLES	455 FDA	605 FDA
Capacité de soudure	450 mm	600 mm
Épaisseur maxi	2 x 500 µ	2 x 500 µ
Largeur de soudure	5 mm	5 mm
Puissance	2 kW	2,5 kW
Tension	230 V	230 V
Poids	23 kg	25 kg

SOUDEUSE THERMIQUE

CFA

AVEC PÉDALE ÉLECTRIQUE

- Réglage du temps de soudure et du temps de fermeture

MODÈLE	400 CFA
Capacité de soudure	400 mm
Épaisseur maxi	2 x 500 µ
Largeur de soudure	10 mm
Puissance	520 W
Tension	230 V
Poids	19 kg

SA

Destinée à la fermeture de séries de sachets plastiques et complexes

FDA

Matériel équipé d'une double soudure (bi-active) destiné à la fermeture de sacs à forte épaisseur

FDV

Matériel équipé d'une double soudure (bi-active) destiné à la fermeture de sacs jusqu'à 25 Kg


CFA

Destinée à la fermeture de sachets complexes

SA



FDV

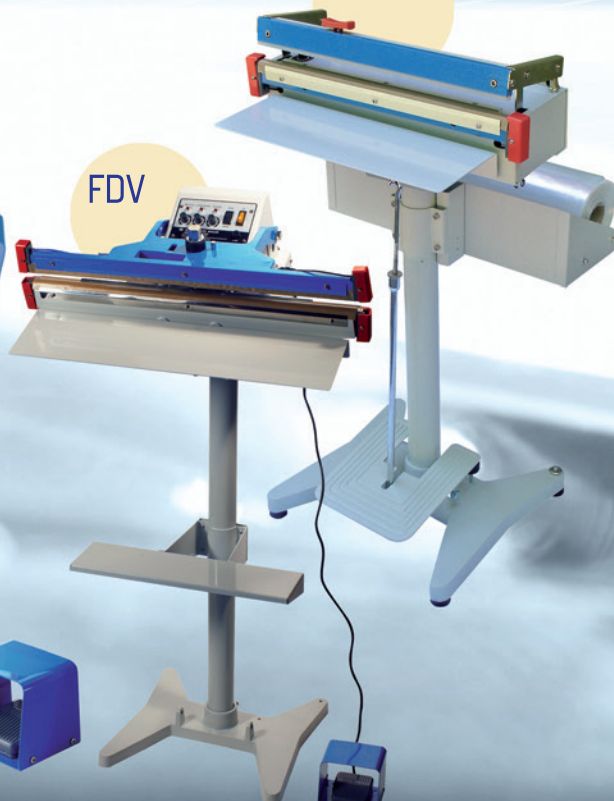

605 FC

CFA



FDA