


LISSES EN ALUMINIUM PEINT À LA POUVRE

L'automatisme utilise une lisse particulière en aluminium disponible dans les versions de 3 jusqu'à 8 mètres prédisposée pour le montage de feux de signalisation à led avec clignotement variable. L'automatisme utilise aussi une lisse articulée particulière réalisée en deux pièces sur une longueur totale de 3m.

LISSES POUR BARRIÈRE LEVANTE ELDOMSDG

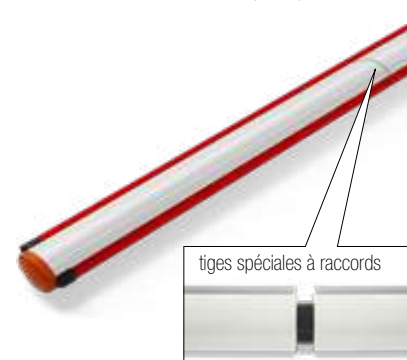
LISSE DE 3m		DOM3
LISSE DE 4m		DOM4
LISSE DE 5m		DOM5
LISSE ARTICULÉE DE 3m		DOM3AS



LISSES POUR BARRIÈRE LEVANTE ELDOMLDG







Les lisses dont le code contient la lettre 'J' présentent des configurations spéciales et sont formées de plusieurs éléments à raccords. Le code **DOM8J** se compose par ex. de deux tiges de 4 mètres et d'un raccord invisible. Se reporter au tableau ci-dessous pour la configuration des lisses de 6, 7 et 8 m.

LISSE DE 6m		DOM6J
LISSE DE 7m		DOM7J
LISSE DE 8m		DOM8J



LED DE SIGNALISATION

Système de signalisation lumineuse LED en bobine (uniquement pour les lisses Cardin avec le profil en caoutchouc orange).

BANDE DE LED 3m		LED DOM3
BANDE DE LED 4m		LED DOM4
BANDE DE LED 5m		LED DOM5
BANDE DE LED 6m		LED DOM6
BANDE DE LED 7m		LED DOM7
BANDE DE LED 8m		LED DOM8



RESSORTS POUR BARRIÈRES ELDOM

Pour adapter le ressort à la longueur et au poids de la lisse, voir le tableau ci-dessous. Le type et le nombre de ressorts reste le même, y compris en cas d'ajout d'un accessoire Cardin (ELUFS1, ELUFS1-ML, ELUMS1, ELSRS ecc.).