




LE MEILLEUR DE LA SECURITE !

ARMOIRES FORTES

Modèles Clés Protect 600 à 3060

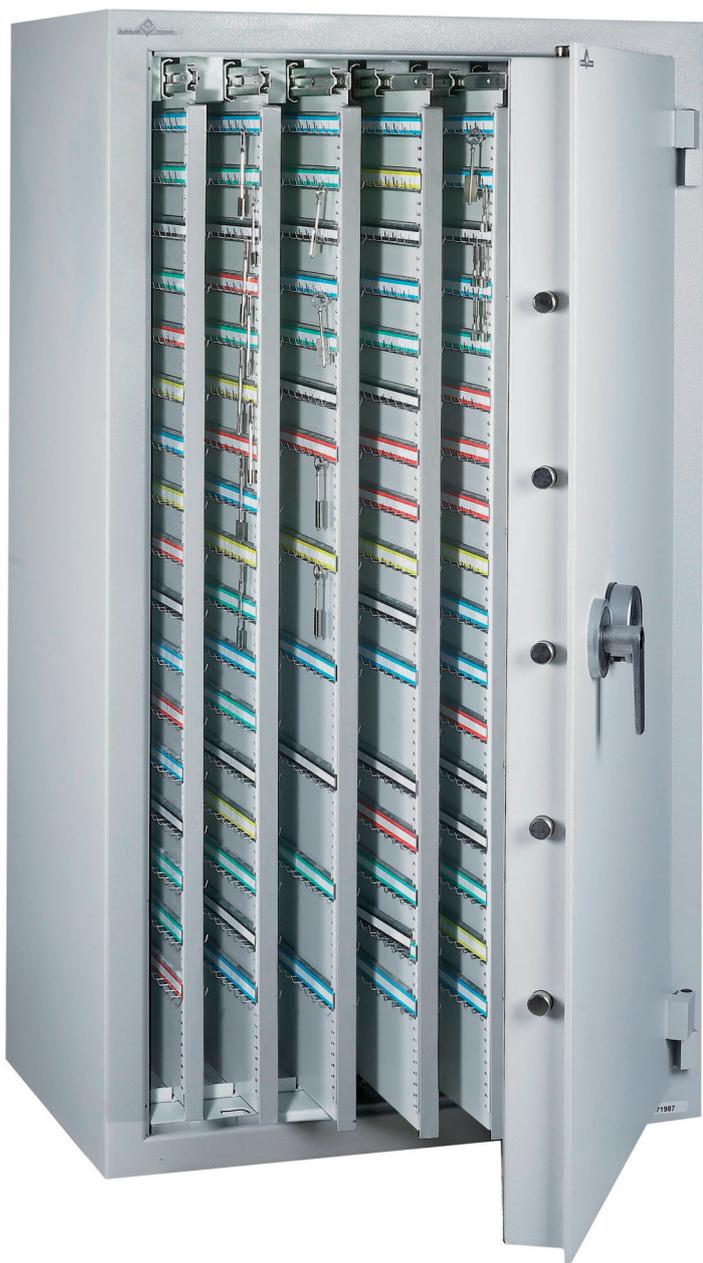

Clés Protect 2520.

Avec 6 panneaux extractibles.

Caractéristiques techniques

AVEC PANNEAUX EXTRACTIBLES SUR GLISSIÈRES. ESPACE ENTRE 2 PANNEAUX : 80 MM.

AVEC RAILS D'ACCROCHAGE RÉGLABLES EN HAUTEUR SUR CRÉMAILLÈRES. (ESPACE ENTRE 2 CROCHETS : 30 MM).

OUVERTURE DES PORTES À 180°. RÉSISTANCE À L'EFFRACTION CERTIFIÉE NORME EUROPÉENNE EN 14450, CLASSE S1 (FIXATION AU SOL CONSEILLÉE POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ).

Serrures



➤ Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



➤ Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile de 9 volts accessible sous le clavier.



➤ Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, intactable, silencieuse, anti-manipulations. Verrouillage du système de changement de combinaisons avec dispositif permettant le plombage de la trappe d'accès. Avec cette serrure les

Clés Protect sont équipées d'un compteur d'ouverture infalsifiable.

Uniquement pour CLES PROTECT 10/30/60/100.

MODÈLES 600 À 3060 CERTIFIÉS EN 14450 CLASSE S1	Dim. ext. hors poignées HxLxP en mm	Epaisseur corps en 10ème	Epaisseur porte en mm	Trous de fixation	Nombre de panneaux extractibles	Nombre de crochets	Poids en Kg
600	500 x 500 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	4	600	78
1440	800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	1440	120
1980	1100 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	1980	155
2520	1500 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	2520	199
3060	1800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	3060	240