



**Electrolux**

Table réfrigérée  
Benefit-Line 2 portes + 2x1/2  
 tiroirs -15°C/-20°C Inox AISI 304

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**Electrolux**

Benefit-Line 2 portes + 2x1/2 tiroirs -15°C/-20°C Inox AISI 304

Table réfrigérée



Table réfrigérée

Benefit-Line 2 portes + 2x1/2 tiroirs -15°C/-20°C Inox AISI 304

**728519 (RCSF3M22)**

Mono 230 V 1N 50Hz

### Description courte

#### Repère No.

Structure intérieure et extérieure, fond, portes, façade, base et dessus amovible (50 mm d'épaisseur) en inox AISI 304. Portes réversibles avec joint assurant une parfaite fermeture ; angle maximum d'ouverture de 180°, arrêt à 95° et fermeture automatique jusqu'à 90°. Dos en acier inox AISI 304. Pieds en inox AISI 304, réglables en hauteur de -10 mm à +50 mm. Isolation en mousse de polyuréthane expansée (50 mm d'épaisseur). Tableau de commande numérique. Température de fonctionnement : de -15°C à -20°C. Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau de dégivrage par gaz chaud. Groupe frigorifique incorporé conçu pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à +38°C. Fonctionnement ventilé. Gaz réfrigérant : R404a. Sans HFC ni HCFC. 2 clayettes rilsanisées GN 1/1 en dotation au total et 3 couples de glissière par porte.

### Caractéristiques principales

- Conçu pour fonctionner dans des températures ambiantes allant jusqu'à 38 °C.
- Plage de température réglable de -15 °C à -20 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
- Le compartiment congélateur est conçu pour y placer des bacs ou grilles GN 1/1.
- La combinaison des portes et des tiroirs répond à des besoins variés, avec possibilité de changer la configuration sur site.
- Panneau de commande numérique avec affichage de la température.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Sans CFC ni HCFC (type de frigorigène écologique : R404a, - mousse injectée par gaz cyclopentane).

### Construction

- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé.
- Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Monté sur pieds en inox réglables pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage.
- Accès à tous les composants par l'avant.
- Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.

### Accessoires inclus

- 2 X Grille plastifiée GN1/1 PNC 881435

### Accessoires en option

- Kit serrure PNC 880024
- Kit 4 roulettes dont 2 avec frein PNC 880025
- Kit réversible pour porte PNC 880046
- Kit glissières internes (droite et gauche) 3 niveaux PNC 880047
- Couple de grilles inox GN1/1 pou table réfrigérée PNC 880139

APPROBATION: \_\_\_\_\_



**Electrolux**

Table réfrigérée  
Benefit-Line 2 portes + 2x1/2  
 tiroirs -15°C/-20°C Inox AISI 304

- Couple de supports grille (1 droit et 1 gauche) pour table réfrigérée PNC 880140
- Kit HACCP intégré (connexion Carel) pour armoires Ecostore (sauf TOUCH) et armoires/tables NON "FWC" PNC 880252
- Imprimante HACCP uniquement pour les produits NON "FWC" PNC 881457




Table réfrigérée  
Benefit-Line 2 portes + 2x1/2 tiroirs -15°C/-20°C Inox AISI 304  
La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis

2013.11.12




Electrolux

# Table réfrigérée Benefit-Line 2 portes + 2x1/2 tiroirs -15°C/-20°C Inox AISI 304

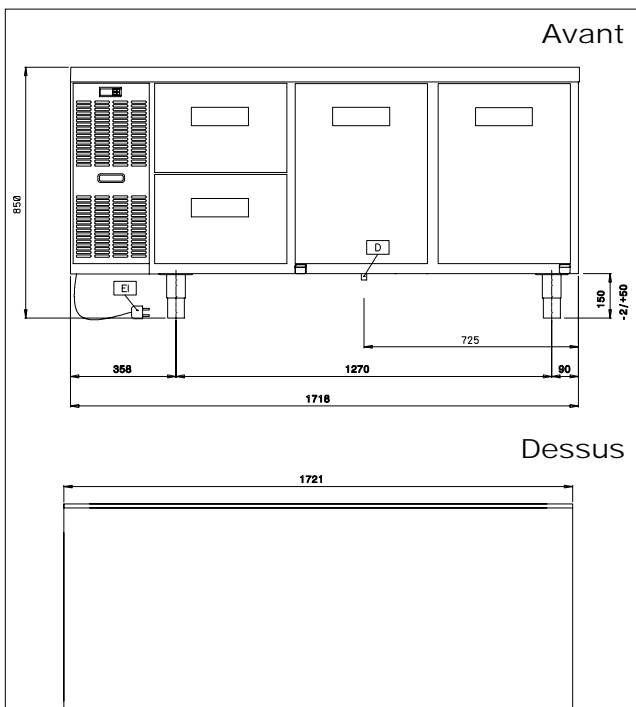

D = Vidange  
EI = Connexion électrique

Côté

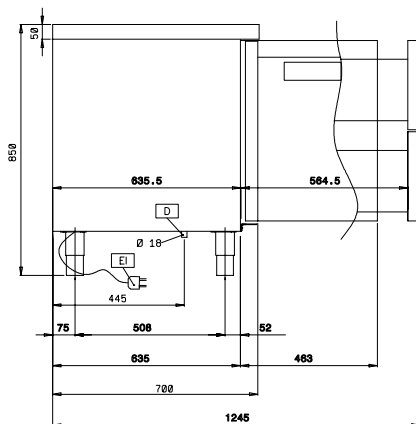

## Électrique

**Voltage :**  
728519(RCSF3M22) 230 V/1N ph/50 Hz

**Puissance de raccordement** 0.657 kW

## Informations générales

**Ferrage porte :** 1 gauche+1 droite

**Hauteur extérieure** 850 mm

**Largeur extérieure** 1718 mm

**Profondeur extérieure** 700 mm

**Profondeur extérieure porte ouverte :** 1102 mm

**Nb et type de porte :** 2

**Capacité brute** 415 lt

**Poids net :** 142 kg

**Niveau sonore :** 60 dBA

**Nb et type de grille (inclus) :** 2 - GN 1/1

**Construction externe :** inox AISI 304

**Construction interne :** inox AISI 304

**Puissance du compresseur :** 0 W

## Données de refroidissement

**Puissance groupe compresseur :** 1 hp

**Type de fluide réfrigérant :** R404a

**Puissance frigorifique :** 935 W

**Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :** -30 °C

**Poids de fluide réfrigérant :** 190 g

**Humidité interne mini/maxi**

**Température de fonctionnement mini :** -20 °C

**Température de fonctionnement maxi :** -15 °C

**Type de refroidissement** Ventilé

**Type de dégivrage** gaz chaud



Table réfrigérée  
Benefit-Line 2 portes + 2x1/2 tiroirs -15°C/-20°C Inox AISI 304

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis