



SBM - Bordeuses / moulureuses motorisées.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Construction en acier robuste et stable
- Moteur auto-freiné
- Arbre inférieur réglable
- Commande au pied déportée avec arrêt d'urgence "coup de poing"
- Plaque de butée réglable
- Arbres montés sur bague en bronze
- 4 jeux de molettes fournis de série
- Socle fourni de série



Fig. : SBM 250-25 E




Fig. : SBM 300-40 E

Modèle	SBM 250-25 E	SBM 300-40 E
Code article	381 4004	381 4005
Spécifications techniques		
Longueur d'arbre	250 mm	300 mm
Epaisseur de tôle acier max.*	2.5 mm	4 mm
Ø des molettes	96 mm	126 mm
Col de cygne	160 mm	200 mm
Vitesse	5 m/min.	5 m/min.
Puissance moteur	1.5 kW	2.2 kW
Alimentation	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Dimensions (L x l x h)	1400 x 550 x 1120 mm	1700 x 570 x 1200 mm
Poids net (brut)	350 kg (370 kg)	500 kg (520 kg)


* Capacité pour un matériau d'une résistance à la traction de 400 N/mm²

Exemples d'applications (voir molettes dans les tableaux ci-dessous)


Avant toute commande, merci de nous préciser la matière à usiner !

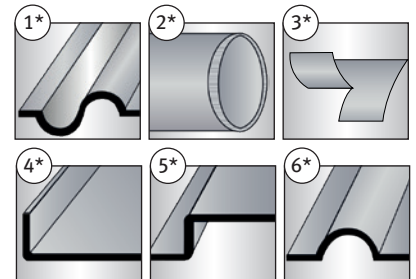


Molettes standards pour SBM 250-25 E (Inclus de série dans la livraison)

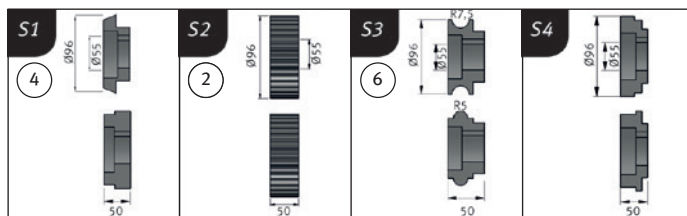


Molettes standards pour SBM 300-40 E (Inclus de série dans la livraison)

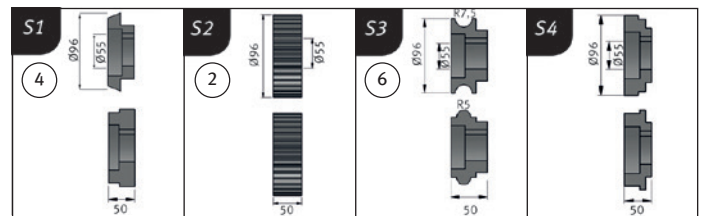

Molettes optionnelles pour SBM 250-25 E

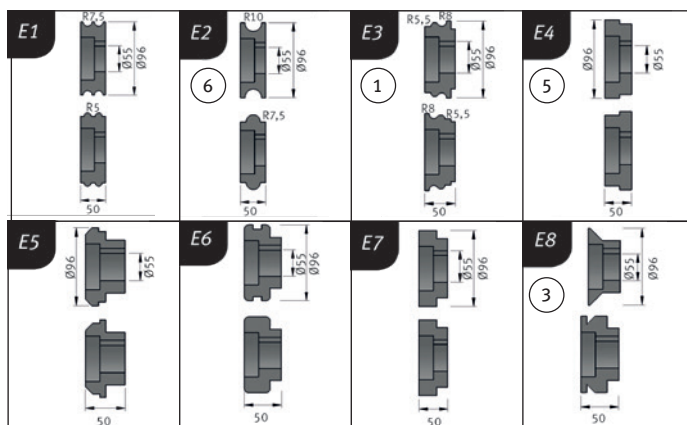

Molettes optionnelles pour SBM 300-40 E

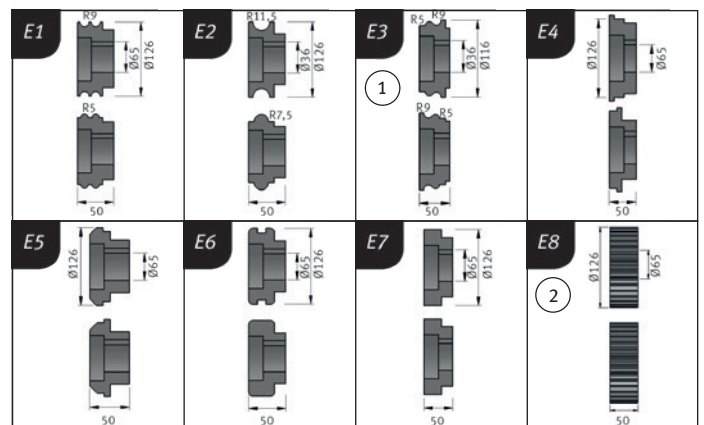

Accessoires SBM 250-25 E	Code Art.
Molettes type E1	388 0711
Molettes type E2	388 0712
Molettes type E3	388 0713
Molettes type E4	388 0714
Molettes type E5	388 0715
Molettes type E6	388 0716
Molettes type E7	388 0717
Molettes type E8	388 0718
Cylindre supérieur hydraulique*	388 0719

* Uniquement à la commande

Accessoires SBM 300-40 E	Code article
Molettes type E1	388 0721
Molettes type E2	388 0722
Molettes type E3	388 0723
Molettes type E4	388 0724
Molettes type E5	388 0725
Molettes type E6	388 0726
Molettes type E7	388 0727
Molettes type E8	388 0728
Cylindre supérieur hydraulique*	388 0729