

Meuler

Mini meuleuse droite BPT-DGT

(Bernier Pneumatic Tool - Die Grinder Top)

Applications

- Travaux de tronçonnage, ébavurage.

Utilisateurs

Tous corps de métiers

Caractéristiques techniques

Capacité d'ouverture de la pince mandrin : 6 mm (maxi).

Puissance : 300 W (équivalence watts).

Rotation à vide : 26000 trs/min.

Pression d'utilisation maxi : 6,3 bars.

Consommation d'air moyenne : 340 L/min.

Niveau sonore : 82 dB.

Arrivée d'air : femelle 1/4".

Diamètre int. tuyau d'alimentation préconisé : 8 mm.

Poids : 0,4 Kg.


Corps recouvert par bi-matière.

Produits associés

- Meules, gants, lunettes, casque et bouchons de protection auditive, embouts et raccords, tuyaux, enrouleurs pneumatiques, huileurs.



Livrée sans embout, en boîte carton avec clé de serrage et notice d'utilisation.

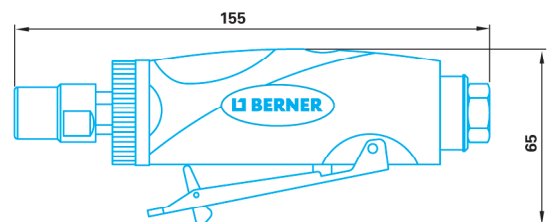

Code	Désignation	Cdt.
010508	Mini meuleuse droite BPT-DG T	1

Famille
02210

Mini meuleuse angle BPT-ADGT

(Berner Pneumatic Tool - Angle Die Grinder Top)

Applications

- Travaux de tronçonnage, ébavurage.

Utilisateurs

Tous corps de métiers

Caractéristiques techniques

Capacité d'ouverture de la pince mandrin : 6 mm (maxi).

Puissance : 300 W (équivalence watts).

Rotation à vide : 15000 trs/min.

Pression d'utilisation maxi : 6,3 bars.

Consommation d'air moyenne : 320 L/min.

Niveau sonore : 85 dB.

Arrivée d'air : femelle 1/4"

Diamètre int. tuyau d'alimentation préconisé : 8 mm.

Poids : 0,5 Kg.


Corps recouvert par bi-matière.

Produits associés

- Meules, gants, lunettes, casque et bouchons de protection auditive, embouts et raccords, tuyaux, enrouleurs pneumatiques, huileurs.



Livrée sans embout, en boîte carton avec clé de serrage et notice d'utilisation.

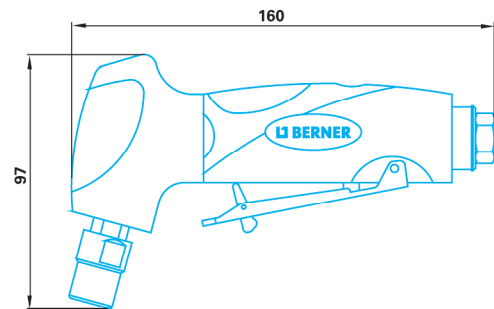

Code	Désignation	Cdt.
010549	Mini meuleuse d'angle BPT-ADG T	1

Famille
02210

Meuleuse 115/125 mm BPT-AG

(Bernier Pneumatic Tool - Angle Grinder)

Applications

- Tous travaux de tronçonnage.

Utilisateurs

Tous corps de métiers

Caractéristiques techniques


Diamètre de meules : 115 ou 125 mm.
 Diamètre de filetage : M 14.
 Puissance : 750 W (équivalence watts).
 Rotation à vide : 10000 trs/min.
 Pression maxi : 6,3 bars.
 Consommation d'air moyenne : 490 L/min.
 Niveau sonore : 82 dB.
 Arrivée d'air : femelle 1/4".
 Diamètre int. tuyau d'alimentation préconisé : 8 mm.
 Poids : 1,6 Kg.

Produits associés

- Meules, disques à lamelles, gants, lunettes, casque et bouchons de protection auditive, embouts et raccords, tuyaux, enrouleurs pneumatiques, huileurs.



Livrée sans embout, en boîte carton avec clé de serrage, carter de protection, poignée de maintien et notice d'utilisation.

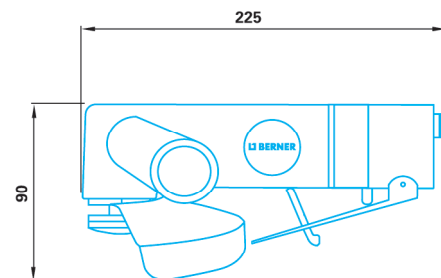


Code	Désignation	Cdt.
010813	Meuleuse BPT-AG	1

Famille
02220

Meule cylindrique plate

Code	Désignation	Cdt.
021545	Meule cylindrique plate	1


Famille
02212



Meule cylindrique sphérique

Code	Désignation	Cdt.
684899	Meule cylindrique sphérique	1



Famille
02212



Meule crayon

Code	Désignation	Cdt.
021548	Meule crayon	1


Famille
02212



Meule sphérique

Code	Désignation	Cdt.
021549	Meule sphérique	1


Famille
02212



Meule ogive

Code	Désignation	Cdt.
021546	Meule ogive	1

Famille
02212



Composition 7 meules

Code	Désignation	Cdt.
021541	Composition 7 meules	1

Famille
02212



Meuleuse carter BPT-CT-SD

(Bernier Pneumatic Tool cut-off Tool Standard)

Applications

- Tous travaux de tronçonnage métal et tôle.

Utilisateurs

Tous corps de métiers

Caractéristiques techniques

Pour disque (Ø ext. mm) : 75 alésage 10.

Fixation du disque : par vis.

Puissance : 350 W (équivalence watts).

Rotation à vide : 20000 trs/min.

Pression d'utilisation maxi : 6,3 bars.

Consommation d'air moyenne : 500 L/min.

Niveau sonore : 93,2 dB.

Arrivée d'air : femelle 1/4".

Diamètre de tuyau préconisé : 8 mm.


Poids : 0,8 Kg.

Produits associés

- Meules à tronçonner, embouts et raccords, tuyaux, enrouleurs pneumatiques, huileurs, gants, compresseurs, lunettes.



Livrée sans meule.

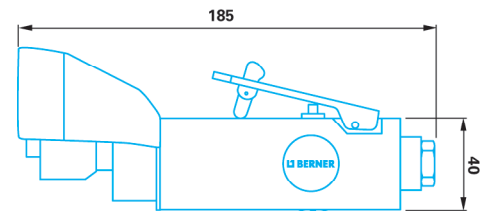

Code	Désignation	Cdt.
038657	Meuleuse carter BPT-CT SD	1

Famille
02210