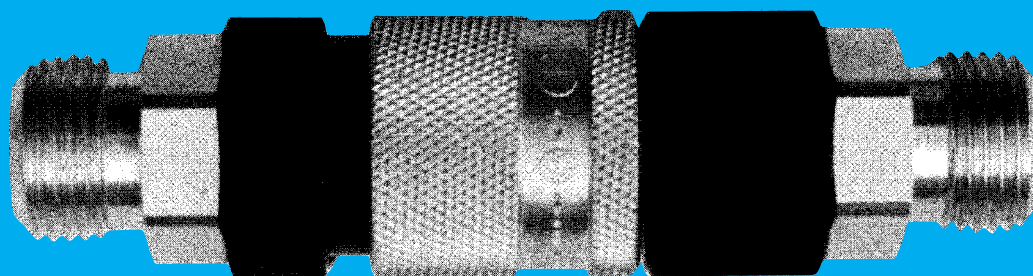
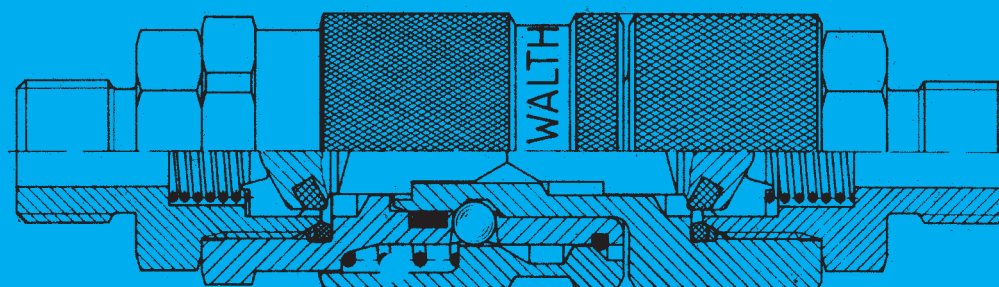


DN	Type	p _{maxi adm (stat.)} [bar]			Pression d'éclatement (Acier) > [bar]	Valeur C _v		Page
		Acier	Laiton	Acier inox		double obturation	simple obturation	
6	SG-006	250	–	–	1400	0,73	1,0	50 - 51
6	MD-006	200	40	100	1000	0,73	–	52 - 53
7	MD-007	250	40	100	800	0,95	–	54 - 55
12	MD-012	250	40	100	750	3,25	–	56 - 57
19	MD-019	250	40	50	750	7,5	–	58 - 59
25	MD-025	220	40	50	750	13,0	–	60
32	MD-032	200	40	40	700	23,8	29,4	61 - 62
50	MD-050	100	30	30	450	59	68	63 - 64
Diagrammes de rendement								65 - 66

Veuillez prendre la plus haute pression admissible en considération pour la détermination des pressions de service lorsqu'il s'agit de raccords filetés normalisés. Donner la préférence aux raccords de la série HP dans le cas de débits pulsatoires ou de coups de béliers constants.

La fourniture en acier se fait partiellement en exécution lisse. (design ne correspond pas au dessin reproduit)



Équipements complémentaires :
OV = sans obturateur

Matériaux :
Standard :
19 = acier galvanisé / bruni (partiellement trempé)
12 = acier bruni (partiellement trempé)
(uniquement valable pour embouts libres)

Qualités des joints :









1 = NBR
2 = FKM
4 = EPDM

Exécutions hors standard :
13 = acier chimiquement nickelé










Veuillez prendre connaissance des recommandations techniques des pages 2 à 7, 65 et des pressions de service maximales de la page 49.

en stock ● à court terme ◐ à moyen terme ○

Raccords fermants (avec obturateur)

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni				Série	Tube Ø ext.	DN	d	SW	l	t	n	Poids [g] pour acier
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	SG-006-0-WR013-... SG-006-0-WR017-... SG-006-0-WR021-...	G 1/4 A	●							22	19	58	11		90
		G 3/8 A	●							22	19	59	12		95
		G 1/2 A	◐							22	22	62	15		120
 Raccordement Whitworth, filet mâle selon DIN ISO 228, goupille filetée selon DIN 3852-11, forme E pour anneau d'étanchéité profilé ou anneau torique (non fourni)	SG-006-0-WE017-...	G 3/8 A	◐							22	27	64	12		130
 Raccordement Whitworth, filet mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°	SG-006-0-VR013-... SG-006-0-VR017-...	G 1/4 A	○						6	22	19	58	11		90
		G 3/8 A	○						6	22	19	59	12		95
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	SG-006-0-D0614-...	M 14 x 1,5	◐						6	22	19	57	10		90
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631, filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	SG-006-0-DV008-...	M 14 x 1,5	○						6	22	19	79	32		110
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	SG-006-0-L0612-... SG-006-0-L0814-... SG-006-0-L1016-... SG-006-0-L1218-... SG-006-0-S0816-... SG-006-0-S1018-... SG-006-0-S1220-...	M 12 x 1,5	●				L	6	4	22	19	57	10		85
		M 14 x 1,5	●				L	8	6	22	19	57	10		85
		M 16 x 1,5	●				L	10	8	22	19	58	11		90
		M 18 x 1,5	○				L	12	10	22	19	58	11		90
		M 16 x 1,5	○				S	8	4	22	19	59	12		90
		M 18 x 1,5	◐				S	10	6	22	19	59	12		95
		M 20 x 1,5	○				S	12	8	22	22	59	12		100
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S), filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	SG-006-0-LV008-... SG-006-0-XX211-...	M 14 x 1,5	○				L	8	6	22	19	79	32		110
		M 16 x 1,5	○				L	10	8	22	19	79	32		120
 Raccordement Whitworth, filet femelle selon DIN ISO 228	SG-006-0-WR513-... SG-006-0-WR517-...	G 1/4	●							22	19	57	13		95
		G 3/8	●							22	22	58	14		100

en stock ● à court terme ● à moyen terme ○

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni	Acier bruni		Série	Tube Ø ext.	DN	d	S W	l	t	n	Poids [g] pour acier
Emboutis fermants (avec obturateur)	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	SG-006-2-WR013-... SG-006-2-WR017-... SG-006-2-WR021-...	G 1/4 A G 3/8 A G 1/2 A	● ● ○					22 22 22	19 19 22	56 57 60	11 12 15	20 20 20	70 75 100
	 Raccordement Whitworth, filet mâle selon DIN ISO 228, goupille filetée selon DIN 3852-11, forme E pour anneau d'étanchéité profilé ou anneau torique (non fourni)	SG-006-2-WE017-...	G 3/8 A	○					22	27	62	12	20	110
	 Raccordement Whitworth, filet mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°	SG-006-2-VR013-... SG-006-2-VR017-...	G 1/4 A G 3/8 A	○ ○				6 6	22 22	19 19	56 57	11 12	20 20	70 75
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	SG-006-2-D0614-...	M 14 x 1,5	○				6	22	19	55	10	20	70
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631, filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	SG-006-2-DV008-...	M 14 x 1,5	○				6	22	19	77	32	20	90
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	SG-006-2-L0612-... SG-006-2-L0814-... SG-006-2-L1016-... SG-006-2-L1218-... SG-006-2-S0816-... SG-006-2-S1018-... SG-006-2-S1220-...	M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	● ● ● ○ ○ ○ ○		L L L L S S S	6 8 10 12 8 10 12	4 6 8 10 4 6 8	22 22 22 22 22 22 22	19 19 19 19 19 19 22	55 55 56 56 57 57 57	10 10 11 11 12 12 12	20 20 20 20 20 20 20	70 70 75 75 75 80 85
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S), filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	SG-006-2-LV008-... SG-006-2-XX211-...	M 14 x 1,5 M 16 x 1,5	○ ○		L L	8 10	6 8	22 22	19 19	77 77	32 32	20 20	90 100
	 Raccordement Whitworth, filet femelle selon DIN ISO 228	SG-006-2-WR513-... SG-006-2-WR517-...	G 1/4 G 3/8	● ●					22 22	19 22	55 56	13 14	20 20	75 80
	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	SG-006-1-WR010-... SG-006-1-WR013-... SG-006-1-WR017-...	G 1/8 A G 1/4 A G 3/8 A	○ ○ ○					15,5 19,6 21,9	14 14 19	34 37 38	8 11 12	20 20 20	23 26 37
	 Raccordement Whitworth, filet femelle selon DIN ISO 228	SG-006-1-WR513-... SG-006-1-WR517-...	G 1/4 G 3/8	○ ○					19,6 24	17 22	36 37	13 14	20 20	26 40

Caractéristiques :

- Exécutions en acier inox 1.4404/1.4571 ou identique en exécution lisse avec rainures de préhension en remplacement des moletages

Équipements complémentaires :

OV = sans obturateur
SI = avec verrouillage axial supplémentaire (diamètre extérieur 29 mm)

Matériaux :

Standard :
19 = acier galvanisé / bruni (partiellement trempé)
21 = laiton passivé
01 = acier inox 1.4404/1.4571 ou équivalent

Exécutions hors standard :

13 = acier chimiquement nickelé
24 = laiton chimiquement nickelé
22 = laiton chromé








Qualités des joints :

1 = NBR
2 = FKM
4 = EPDM

Veuillez prendre connaissance des recommandations techniques des pages 2 à 7, 65 et des pressions de service maximales de la page 49









en stock ● à court terme ○ à moyen terme ○

Raccords fermants (avec obturateur)

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.4404/1.4571	Série	Tube Ø ext.	DN	d	SW	l	t	n	Poids [g] pour acier
 Raccordement Whitworth, filet mâle selon DIN ISO 228, goupille filetée selon DIN 3852-11, forme E pour anneau d'étanchéité profilé ou anneau torique (non fourni)	MD-006-0-WE017-...	G 3/8 A	●						25	27	64	12		157
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-006-0-WR013-... MD-006-0-WR017-... MD-006-0-WR021-...	G 1/4 A G 3/8 A G 1/2 A	● ● ●	○ ○ ○					25 25 25	19 19 22	58 59 62	11 12 15		110 120 140
 Raccordement Whitworth, filet mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°	MD-006-0-VR013-... MD-006-0-VR017-...	G 1/4 A G 3/8 A	○ ●		○ ○			6 6	25 25	19 19	58 59	11 12		110 120
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-006-0-D0614-...	M 14 x 1,5	●		○			6	25	19	57	10		110
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631, filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	MD-006-0-DV008-...	M 14 x 1,5	○					6	25	19	79	32		130
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-006-0-L0612-... MD-006-0-L0814-... MD-006-0-L1016-... MD-006-0-L1218-... MD-006-0-S0816-... MD-006-0-S1018-... MD-006-0-S1220-...	M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	● ● ● ○ ○ ● ●		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	L L L L S S S	6 8 10 12 8 10 12	4 6 8 10 4 6 8	25 25 25 25 25 25 25	19 19 19 19 19 19 22	57 57 58 58 59 59 59	10 10 11 11 12 12 12		110 110 110 110 120 120 130
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S), filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	MD-006-0-LV008-... MD-006-0-XX211-...	M 14 x 1,5 M 16 x 1,5	○ ○			L L	8 10	6 8	25 25	19 19	79 79	32 32		130 140
 Raccordement Whitworth, filet femelle selon DIN ISO 228	MD-006-0-WR513-... MD-006-0-WR517-...	G 1/4 G 3/8	● ●	● ●	○ ○				25 25	19 22	57 58	13 14		120 130

en stock ● à court terme ○ à moyen terme ○

Emboutis fermants (avec obturateur)

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé/ bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.4404/1.4571		Série	Tube Ø ext.	DN	d	SW	l	t	n	Poids [g] pour acier
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-006-2-WR013-...-. MD-006-2-WR017-...-. MD-006-2-WR021-...-.	G 1/4 A G 3/8 A G 1/2 A	● ● ●	● ● ●	○ ○ ○					25 25 25	19 19 22	57,5 58,5 61,5	11 12 15	21,7 21,7 21,7	85 90 110
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228, goupille filetée selon DIN 3852-11, forme E pour anneau d'étanchéité profilé ou anneau torique (non fourni)	MD-006-2-WE017-...-.	G 3/8 A	●							25	27	63	12	21,7	127
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°	MD-006-2-VR013-...-. MD-006-2-VR017-...-.	G 1/4 A G 3/8 A	○ ●		○ ○				6 6	25 25	19 19	57,5 58,5	11 12	21,7 21,7	85 95
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-006-2-D0614-...-.	M 14 x 1,5	●		○				6	25	19	56,5	10	21,7	85
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631, filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	MD-006-2-DV008-...-.	M 14 x 1,5	○						6	25	19	78,5	32	21,7	100
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-006-2-L0612-...-. MD-006-2-L0814-...-. MD-006-2-L1016-...-. MD-006-2-L1218-...-. MD-006-2-S0816-...-. MD-006-2-S1018-...-. MD-006-2-S1220-...-.	M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	● ● ● ○ ○ ○ ●		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	L L L L S S S	6 8 10 12 8 10 12	4 6 8 10 4 6 8	25 25 25 25 25 25 25	19 19 19 19 19 19 22	56,5 56,5 57,5 57,5 58,5 58,5 58,5	10 10 11 11 12 12 12	21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7	85 85 85 85 90 90 100	
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S), filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	MD-006-2-LV008-...-. MD-006-2-XX211-...-.	M 14 x 1,5 M 16 x 1,5	○ ○			L L	8 10	6 8	25 25	19 19	78,5 78,5	32 32	21,7 21,7	100 110	
 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	MD-006-2-WR513-...-. MD-006-2-WR517-...-.	G 1/4 G 3/8	● ●	● ●	○ ○					25 25	19 22	56,5 57,5	13 14	21,7 21,7	90 95

Emboutis fermants (avec obturateur)

Série MD

Équipements complémentaires :

OV = sans obturateur
 SI = avec verrouillage axial supplémentaire
 (diamètre extérieur 34 mm)

Matériaux :

Standard :

19 = acier galvanisé / bruni (partiellement trempé)
 21 = laiton passivé
 01 = acier inox 1.4404 / 1.4571 ou équivalent

Exécutions hors standard :







13 = acier chimiquement nickelé
 24 = laiton chimiquement nickelé
 22 = laiton chromé

Qualités des joints :








1 = NBR
 2 = FKM
 4 = EPDM

Veillez prendre connaissance
 des recommandations tech-
 niques des pages 2 à 7, 65 et
 des pressions de service maxi-
 males de la page 49

en stock ● à court terme ◐ à moyen terme ○

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.4404/1.4571	Série	Tube Ø ext.	DN	d	SW	l	t	n	Poids [g] pour acier
Raccords fermants (avec obturateur)	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-007-0-WR017-... MD-007-0-WR021-...	G 3/8 A G 1/2 A	● ●	◐ ◐	○ ○			30 30	24 24	68 71	12 15		200 220
	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228, goupille filetée selon DIN 3852-11, forme E pour anneau d'étanchéité profilé ou anneau torique (non fourni)	MD-007-0-WE017-...	G 3/8 A	◐					30	27	71	12		220
	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°	MD-007-0-VR017-...	G 3/8 A	○				7	30	24	68	12		210
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-007-0-D0816-...	M 16 x 1,5	●				8	30	24	67	11		200
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631, filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	MD-007-0-DV010-...	M 16 x 1,5	○				8	30	24	89,5	33,5		220
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-007-0-L1016-... MD-007-0-L1218-... MD-007-0-S1018-... MD-007-0-S1220-...	M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	● ○ ● ●	○ ○ ○ ○	L L S S	10 12 10 12	8 10 6 8	30 30 30 30	24 24 24 24	67 67 68 68	11 11 11 12		190 190 200 200
	 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	MD-007-0-WR517-... MD-007-0-WR521-...	G 3/8 G 1/2	● ●	◐ ◐	○ ○			30 30	24 27	68 71	14 17		210 230

en stock ● à court terme ○ à moyen terme ○

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni	Laiton passive	Acier inox 1.404/1.4571	Série	Tube Ø ext.	DN	d	SW	l	t	n	Poids [g] pour acier
Embouts fermants (avec obturateur)	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-007-2-WR017-... MD-007-2-WR021-... G 3/8 A G 1/2 A	● ●	○ ○	○ ○				30 30	24 24	66,5 69,5	12 15	25 25	150 170
	 Raccordement Whitworth, filet mâle selon DIN ISO 228, goupille filetée selon DIN 3852-11, forme E pour anneau d'étanchéité profilé ou anneau torique (non fourni)	MD-007-2-WE017-... G 3/8 A	○						30	27	68	12	25	170
	 Raccordement Whitworth, filet mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°	MD-007-2-VR017-... G 3/8 A	○		○			7	30	24	66,5	12	25	150
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-007-2-D0816-... M 16 x 1,5	●		○			8	30	24	66,5	11	25	140
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631, filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	MD-007-2-DV010-... M 16 x 1,5	○					8	30	24	88	33,5	25	170
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-007-2-L1016-... MD-007-2-L1218-... MD-007-2-S1018-... MD-007-2-S1220-... M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5	● ○ ● ●		○ ○ ○ ○	L L S S	10 12 10 12	8 10 6 8	30 30 30 30	24 24 24 24	65,5 65,5 66,5 66,5	11 11 12 12	25 25 25 25	150 150 160 160
	 Raccordement Whitworth, filet femelle selon DIN ISO 228	MD-007-2-WR517-... MD-007-2-WR521-... G 3/8 G 1/2	● ●	○ ○	○ ○				30 30	24 27	66,5 69,5	14 15	25 25	160 180

Équipements complémentaires :

OV = sans obturateur

SI = avec verrouillage axial supplémentaire
(diamètre extérieur 44 mm)- Exécutions en acier inox 1.4404/1.4571 ou identique
en exécution lisse avec rainures de préhension en
remplacement des moletages**Matériaux :****Standard :**

19 = acier galvanisé / bruni (partiellement trempé)

21 = laiton passivé

01 = acier inox 1.4404/1.4571 ou équivalent

Exécutions hors standard :

13 = acier chimiquement nickelé

24 = laiton chimiquement nickelé

22 = laiton chromé

Qualités des joints :

1 = NBR







2 = FKM

4 = EPDM








Veuillez prendre connaissance
des recommandations tech-
niques des pages 2 à 7, 65 et
des pressions de service maxi-
males de la page 49

en stock ● à court terme ◐ à moyen terme ○

Raccords fermants (avec obturateur)

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.4404/1.4571	Série	Tube Ø ext.	DN	d	SW	l	t	n	Poids [g] pour acier
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-012-0-WR021-... MD-012-0-WR026-... MD-012-0-WR033-...	G 1/2 A	●	◐	○				40	32	82	15		390
		G 3/4 A	●	◐	○				40	32	84	17		420
		G 1 A	◐	○	○				40	36	88	20		480
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228, goupille filetée selon DIN 3852-11, forme E pour anneau d'étanchéité profilé ou anneau torique (non fourni)	MD-012-0-WE021-...	G 1/2 A	◐						40	32	84	14		400
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°	MD-012-0-VR021-... MD-012-0-VR026-...	G 1/2 A	●		○			12	40	32	82	15		390
		G 3/4 A	○		○			12	40	32	84	17		410
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-012-0-D1018-... MD-012-0-D1222-...	M 18 x 1,5	◐		○			10	40	32	78	11		380
		M 22 x 1,5	◐		○			12	40	32	79	12		390
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631, filetage allongé pour passe-crois de 10 mm maxi	MD-012-0-DV015-...	M 22 x 1,5	○					13	40	32	106	39		440
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-012-0-L1218-... MD-012-0-L1522-... MD-012-0-S1624-...	M 18 x 1,5	●		○	L	12	10	40	32	78	11		380
		M 22 x 1,5	●		○	L	15	12	40	32	79	12		390
		M 24 x 1,5	●		○	S	16	12	40	32	81	14		400
 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	MD-012-0-WR521-... MD-012-0-WR526-...	G 1/2	●	◐	○				40	32	81	17		430
		G 3/4	●	◐	◐				40	32	83	19		410

en stock ● à court terme ● à moyen terme ○

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé/ bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.404/1.4571		Série	Tube Ø ext.	DN	d	S W	l	t	n	Poids [g] pour acier
Emboutis fermants (avec obturateur)	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228 MD-012-2-WR021-...-. MD-012-2-WR026-...-. MD-012-2-WR033-...-.	G 1/2 A G 3/4 A G 1 A	● ● ●	● ● ○	○ ○ ○					40 40 40	32 32 36	82 84 88	15 17 20	31,5 31,5 31,5	300 330 390
	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228, goupille filetée selon DIN 3852-11, forme E pour anneau d'étanchéité profilé ou anneau torique (non fourni) MD-012-2-WE021-...-.	G 1/2 A	●							40	32	84	14	31,5	310
	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60° MD-012-2-VR021-...-. MD-012-2-VR026-...-.	G 1/2 A G 3/4 A	● ○		○ ○				12 12	40 40	32 32	82 84	15 17	31,5 31,5	300 320
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631 MD-012-2-D1018-...-. MD-012-2-D1222-...-.	M 18 x 1,5 M 22 x 1,5	● ●		○				10 12	40 40	32 32	78 79	11 12	31,5 31,5	290 300
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631, filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi MD-012-2-DV015-...-.	M 22 x 1,5	○						13	40	32	106	39	31,5	350
	 Metrisches Außengewinde mit 24° Dichtkonus nach DIN 2353 (leichte Baureihe L, schwere Baureihe S) MD-012-2-L1218-...-. MD-012-2-L1522-...-. MD-012-2-S1624-...-.	M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5	● ● ●		○ ○ ○		L L S	12 15 16	10 12 12	40 40 40	32 32 32	78 79 81	11 12 14	31,5 31,5 31,5	290 300 310
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S) MD-012-2-WR521-...-. MD-012-2-WR526-...-.	G 1/2 G 3/4	● ●	● ●	○ ●					40 40	32 32	81 83	17 19	31,5 31,5	340 320

Équipements complémentaires :

GG = avec anneaux de manoeuvre (fonte d'aluminium)

OV = sans obturateur

SI = avec verrouillage axial supplémentaire (diamètre extérieur 58 mm)

Matériaux :**Standard :**

19 = acier galvanisé / bruni (partiellement trempé)

21 = laiton passivé

01 = acier inox 1.4404./1.4571 ou équivalent

Exécutions hors standard :

13 = acier chimiquement nickelé

24 = laiton chimiquement nickelé

22 = laiton chromé

Qualités des joints :

1 = NBR







2 = FKM

4 = EPDM








Veillez prendre connaissance des recommandations techniques des pages 2 à 7, 65 et des pressions de service maximales de la page 49

en stock ● à court terme ◐ à moyen terme ○

Raccords fermants (avec obturateur)

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.4404/1.4571	Série	Tube Ø ext.	DN	d	SW	l	t	n	Poids [g] pour acier
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-019-0-WR026-...	G 3/4 A	●	◐	○				54	46	100	17		840
	MD-019-0-WR033-...	G 1 A	●	◐	○				54	46	103	20		870
	MD-019-0-WE026-...	G 3/4 A	◐						54	46	102	16		850
	MD-019-0-VR026-...	G 3/4 A	◐		○			19	54	46	100	17		850
	MD-019-0-VR033-...	G 1 A	◐		○			19	54	46	103	20		880
	MD-019-0-D1526-...	M 26 x 1,5	◐		○			15	54	46	95	12		830
	MD-019-0-D1930-...	M 30 x 1,5	◐		○			19	54	46	97	14		830
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228, goupille filetée selon DIN 3852-11, forme E pour anneau d'étanchéité profilé ou anneau torique (non fourni)														
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°														
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631														
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631, filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	MD-019-0-DV022-...	M 30 x 1,5	○					19	54	46	128	45		920
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-019-0-L1826-...	M 26 x 1,5	◐		○	L	18	16	54	46	95	12		830
	MD-019-0-L2230-...	M 30 x 2	●		○	L	22	20	54	46	97	14		830
	MD-019-0-S2030-...	M 30 x 2	●		○	S	20	16	54	46	99	16		850
	MD-019-0-S2536-...	M 36 x 2	●		○	S	25	20	54	46	101	18		870
 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	MD-019-0-WR526-...	G 3/4	●	◐	○				54	46	94	19		900
	MD-019-0-WR533-...	G 1	●	◐	○				54	46	98	23		880

en stock ● à court terme ○ à moyen terme ○

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé/ bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.4034/1.4571		Série	Tube Ø ext.	DN	d	S W	l	t	n	Poids [g] pour acier
Emboutis fermants (avec obturateur)	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-019-2-WR026-...-. MD-019-2-WR033-...-.	G 3/4 A G 1 A	● ●	● ●	○ ○				54 54	46 46	99 102	17 20	35,5 35,5	710 740
	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228, goupille filetée selon DIN 3852-11, forme E pour anneau d'étanchéité profilé ou anneau torique (non fourni)	MD-019-2-WE026-...-.	G 3/4 A	●					54	46	101	16	35,5	720	
	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°	MD-019-2-VR026-...-. MD-019-2-VR033-...-.	G 3/4 A G 1 A	● ●		○ ○			19 19	54 54	46 46	99 102	17 20	35,5 35,5	710 740
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-019-2-D1526-...-. MD-019-2-D1930-...-.	M 26 x 1,5 M 30 x 1,5	● ●		○ ○			15 19	54 54	46 46	94 96	12 14	35,5 35,5	700 700
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631, filetage allongé pour passe-cloison de 10 mm maxi	MD-019-2-DV022-...-.	M 30 x 1,5	○					19	54	46	127	45	35,5	790
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-019-2-L1826-...-. MD-019-2-L2230-...-. MD-019-2-S2030-...-. MD-019-2-S2536-...-.	M 26 x 1,5 M 30 x 2 M 30 x 2 M 36 x 2	● ● ● ●		○ ○ ○ ○	L L S S	18 22 20 25	16 20 16 20	54 54 54 54	46 46 46 46	94 96 98 100	12 14 16 18	35,5 35,5 35,5 35,5	700 700 720 740
	 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	MD-019-2-WR526-...-. MD-019-2-WR533-...-.	G 3/4 G 1	● ●	● ●	○ ○				54 54	46 46	93 97	19 23	35,5 35,5	770 750

Équipements complémentaires :

GG = avec anneaux de manoeuvre (fonte d'aluminium)

OV = sans obturateur

SI = avec verrouillage axial supplémentaire
(diamètre extérieur 58 mm)- Exécutions en acier inox 1.4404/1.4571 ou équivalent
en exécution lisse avec rainures de préhension en
remplacement des moletages**Matériaux :****Standard :**

19 = acier galvanisé / bruni (partiellement trempé)

21 = laiton passivé

01 = acier inox 1.4404/1.4571 ou équivalent

Exécutions hors standard :

13 = acier chimiquement nickelé

24 = laiton chimiquement nickelé

22 = laiton chromé

Qualités des joints :

1 = NBR

2 = FKM











4 = EPDM

Veuillez prendre connaissance
des recommandations tech-
niques des pages 2 à 7, 65 et
des pressions de service maxi-
males de la page 49

en stock ● à court terme ○ à moyen terme ○

Raccords fermants (avec obturateur)

Emboutis fermants (avec obturateur)

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.4404/1.4571	Série	Tube Ø ext.	DN	d	SW	l	t	n	Poids [g] pour acier
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-025-0-WR048-...	G 1 1/2 A	●	○	○				62	55	132	22		1710
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°	MD-025-0-VR048-...	G 1 1/2 A	●		○				62	55	132	22		1640
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-025-0-D2538-...	M 38 x 1,5	●		○			25	62	55	124	14		1650
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-025-0-S3042-...	M 42 x 2	●		○	S	30	25	62	55	130	20		1610
 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	MD-025-0-WR548-...	G 1 1/2	●	○	○				62	55	138,5	25		1740
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-025-2-WR048-...	G 1 1/2 A	●	○	○				62	55	133	22	45	1370
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228 / BS 5200 avec cône d'étanchéité à 60°	MD-025-2-VR048-...	G 1 1/2 A	●		○				62	55	133	22	45	1300
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-025-2-D2538-...	M 38 x 1,5	●		○			25	62	55	125	14	45	1310
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-025-2-S3042-...	M 42 x 2	●		○	S	30	25	62	55	131	20	45	1280
 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	MD-025-2-WR548-...	G 1 1/2	●	○	○				62	55	139,5	25	45	1400

Équipements complémentaires :

GG = avec anneaux de manoeuvre (fonte d'aluminium)

OV = sans obturateur

SI = avec verrouillage axial supplémentaire
(diamètre extérieur 89 mm)

Matériaux :

Standard :

19 = acier galvanisé / bruni (partiellement trempé)

21 = laiton passivé

01 = acier inox 1.4404/1.4571 ou équivalent

Exécutions hors standard :

13 = acier chimiquement nickelé

24 = laiton chimiquement nickelé

22 = laiton chromé

31 = aluminium anodisé argent

Qualités des joints :









1 = NBR

2 = FKM

4 = EPDM

Veuillez prendre connaissance
des recommandations tech-
niques des pages 2 à 7, 65 et
des pressions de service maxi-
males de la page 49

en stock ● à court terme ◐ à moyen terme ○

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.4404/1.4571	Série	Tube Ø ext.	DN	d	S W	l	t	n	Poids [g] pour acier
Raccords fermants (avec obturateur)	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-032-0-WR048-... MD-032-0-WR060-... G 1 1/2 A G 2 A	● ○	◐ ○	○ ○				82 82	75 75	139 143	22 26		3080 3290
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-032-0-D3245-... M 45 x 1,5	○					32	82	75	128	16		2880
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-032-0-S3852-... M 52 x 2	◐			S	38	32	82	75	134	22		2940
	 Raccordement Whitworth, filet femelle selon DIN ISO 228	MD-032-0-WR548-... MD-032-0-WR560-... G 1 1/2 G 2	● ◐	◐ ◐	○ ○				82 82	75 75	126 130	25 29		3050 2920
Raccords de passage	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-032-4-WR048-... MD-032-4-WR060-... G 1 1/2 A G 2 A	○ ○	○ ○	○ ○				82 82	70 70	110 113	23 26		2190 2390
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-032-4-D3245-... M 45 x 1,5	○	○	○			32	82	70	103	16		2140
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-032-4-S3852-... M 52 x 2	○	○	○	S	38	32	82	70	109	22		2200
	 Raccordement Whitworth, filet femelle selon DIN ISO 228	MD-032-4-WR548-... MD-032-4-WR560-... G 1 1/2 G 2	○ ○	○ ○	○ ○				82 82	70 70	87 87	25 27		1890 1700

Équipements complémentaires :
OV = sans obturateur









Matériaux :
Standard :
19 = acier galvanisé / bruni (partiellement trempé)
21 = laiton passivé
01 = acier inox 1.4404/1.4571 ou équivalent
12 = acier bruni (partiellement trempé)
Exécutions hors standard :
13 = acier chimiquement nickelé
24 = laiton chimiquement nickelé
22 = laiton chromé
31 = aluminium anodisé argent

Qualités des joints :

1 = NBR
2 = FKM
4 = EPDM

Veuillez prendre connaissance des recommandations techniques des pages 2 à 7, 65 et des pressions de service maximales de la page 49

en stock ● à court terme ○ à moyen terme ○

	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.4404/1.4571	Acier bruni	Série	Tube Ø ext.	DN	d	SW	l	t	n	Poids [kg] pour acier
Embout fermants (avec obturateur)	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-032-2-WR048-... MD-032-2-WR060-...	G 1 1/2 A G 2 A	● ○	● ○	○ ○				82 82	75 75	137,5 141,5	22 26	41 41	2600 2810
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-032-2-D3245-...	M 45 x 1,5	○					32	82	75	126,5	16	41	2400
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-032-2-S3852-...	M 52 x 2	●			S	38	32	82	75	132,5	22	41	2460
	 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	MD-032-2-WR548-... MD-032-2-WR560-...	G 1 1/2 G 2	● ●	● ●	○ ○				82 82	75 75	124,5 128,5	25 29	41 41	2570 2440
Embout libres	 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-032-1-WR048-... MD-032-1-WR060-...	G 1 1/2 A G 2 A		○ ○	○ ○				60 72,5	55 65	82 88	22 26	41 41	620 670
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	MD-032-1-D3245-...	M 45 x 1,5		○	○			32	61,3	55	70,5	16	41	510
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-032-1-S3852-...	M 52 x 2		○	○	S	38	32	66,9	60	82	22	41	630
	 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	MD-032-1-WR548-... MD-032-1-WR560-...	G 1 1/2 G 2		○ ○	○ ○				66 78	60 70	75 77	25 27	41 41	700 820

Équipements complémentaires :

GG = avec anneaux de manoeuvre (fonte d'aluminium)

OV = sans obturateur

SI = avec verrouillage axial supplémentaire
(diamètre extérieur 116 mm)

Matériaux :

Standard :

19 = acier galvanisé / bruni (partiellement trempé)

21 = laiton passivé

01 = acier inox 1.4404/1.4571 ou équivalent

Exécutions hors standard :

13 = acier chimiquement nickelé

24 = laiton chimiquement nickelé

22 = laiton chromé

31 = aluminium anodisé argent

Qualités des joints :

1 = NBR

2 = FKM

4 = EPDM


Veuillez prendre connaissance
des recommandations tech-
niques des pages 2 à 7, 65 et
des pressions de service maxi-
males de la page 49

en stock ●


à court terme ○

à moyen terme ○


Raccords fermants (avec obturateur)

Raccordement Whit-
worth, filetage mâle
selon DIN ISO 228MD-050-0-WR060-...
MD-050-0-WR075-...
G 2 A
G 2 1/2 A

● ○ ○


112 100 162 26 5530
112 100 164 30 5540Raccordement
manchon avec cône
d'étanchéité à 60°
selon DIN 7631MD-050-0-D4965-...
M 65 x 2

49 112 100 159 18 5460

Raccordement
manchon avec cône
d'étanchéité à 24°
selon DIN 2353
(série légère = L,
série lourde = S)MD-050-0-L4252-...
M 52 x 2

○ ○ ○


L 42 36 112 100 158 16 5410

Raccordement Whit-
worth, filet femelle
selon DIN ISO 228MD-050-0-WR560-...
MD-050-0-WR575-...
G 2
G 2 1/2


● ○ ○

112 100 158 29 6140
112 100 167 33 5930


Raccords de passage

Raccordement Whit-
worth, filetage mâle
selon DIN ISO 228MD-050-4-WR060-...
MD-050-4-WR075-...
G 2 A
G 2 1/2 A


○ ○ ○

112 100 132,5 26 4090
112 100 137,5 30 4340Raccordement
manchon avec cône
d'étanchéité à 60°
selon DIN 7631MD-050-4-D4965-...
M 65 x 2

49 112 100 125,5 18 3980

Raccordement
manchon avec cône
d'étanchéité à 24°
selon DIN 2353
(série légère = L,
série lourde = S)MD-050-4-L4252-...
M 52 x 2

L 42 36 112 100 122 16 3920

Raccordement Whit-
worth, filet femelle
selon DIN ISO 228MD-050-4-WR560-...
MD-050-4-WR575-...
G 2
G 2 1/2

○ ○ ○

112 100 112 29 4600
112 100 112 33 4100

Equipements complémentaires :
OV = sans obturateur

Matériaux :
Standard :
19 = acier galvanisé / bruni (partiellement trempé)
21 = laiton passivé
01 = acier inox 1.4404./1.4571 ou équivalent
12 = acier bruni (partiellement trempé)
Exécutions hors standard :
13 = acier chimiquement nickelé
24 = laiton chimiquement nickelé
22 = laiton chromé
31 = aluminium anodisé argent

Qualités des joints :









1 = NBR
2 = FKM
4 = EPDM

Veuillez prendre connaissance
des recommandations tech-
niques des pages 2 à 7, 65 et
des pressions de service maxi-
males de la page 49

en stock ● à court terme ● à moyen terme ○

Emboutis fermants (avec obturateur)

Emboutis libres

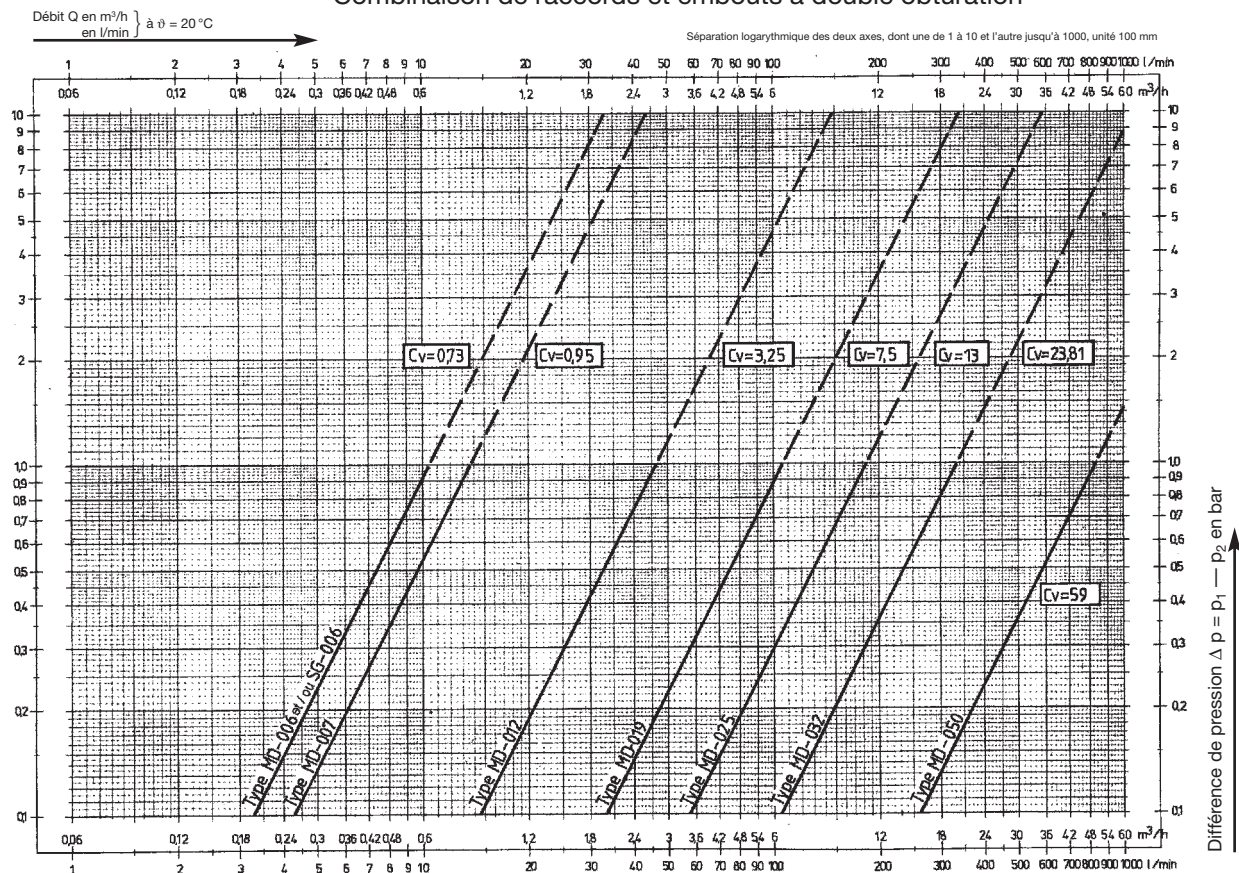
	N° de cde	Raccord A	Acier galvanisé / bruni	Laiton passivé	Acier inox 1.4404/1.4571	Acier bruni	Série	Tube Ø ext.	DN	d	SW	I	t	n	Poids [g] pour acier
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-050-2-WR060-... MD-050-2-WR075-...	G 2 A	●	○	○					112	100	162	26	50	5010
		G 2 1/2 A			○					112	100	164	30	50	5020
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	M 65 x 2							49	112	100	159	18	50	4940
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-050-2-L4252-...	M 52 x 2	○				L	42	36	112	100	158	16	50	4890
	 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	G 2 G 2 1/2	●	○	○					112	100	158	29	50	5620
			○	○	○					112	100	167	33	50	5410
 Raccordement Whitworth, filetage mâle selon DIN ISO 228	MD-050-1-WR060-... MD-050-1-WR075-...	G 2 A G 2 1/2 A		○	○	○				92	85	92	26	50	1660
				○	○	○				92	85	96	30	50	1720
	 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 60° selon DIN 7631	M 65 x 2							49	92	85	93	18	50	1550
 Raccordement manchon avec cône d'étanchéité à 24° selon DIN 2353 (série légère = L, série lourde = S)	MD-050-1-L4252-..	M 52 x 2					L	42	36	92	85	91	16	50	1510
 Raccordement Whitworth, filetage femelle selon DIN ISO 228	MD-050-1-WR560-... MD-050-1-WR575-...	G 2 G 2 1/2		○	○	○				92	85	86	29	50	1930
				○	○	○				92	85	89	33	50	1580

Mesure des coefficients de débit C_v
selon DIN EN 60534

Veiller à ne pas dépasser une
vitesse d'écoulement de 8 m/sec
lors du dimensionnement.

Fluide eau

Combinaison de raccords et embouts à double obturation



Fluide air

Pression de service 6 bars surpression
Combinaison de raccords et embouts à double obturation

