


BRIDES COLLERETTES FORGÉES DIN 2634 - PN 25

FORGED WELDING NECK FLANGE DIN 2634 - PN 25



PN 25

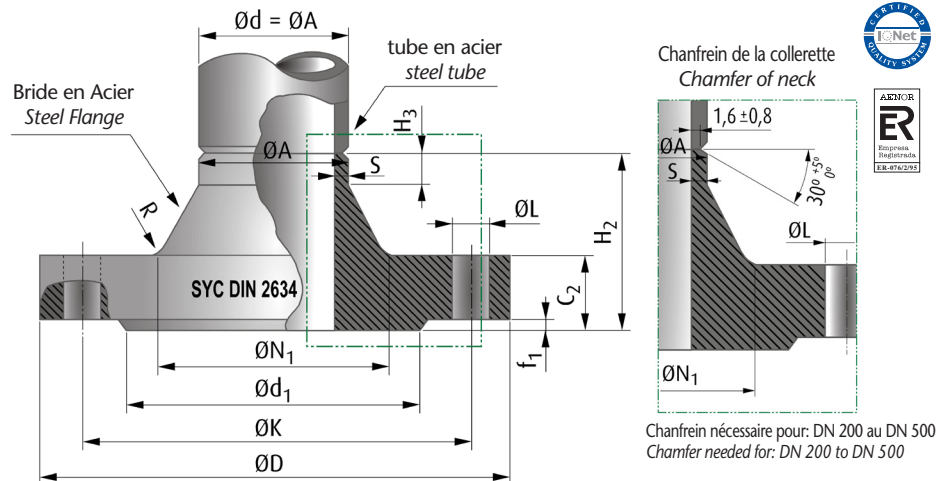

INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

Désignation - Designation		Bride - Flange											Face - Face		Boulons - Bolting		Conforme EN 1092-1 EN 1092-1 accordance (DIN=EN)	Poids approx. Weight approx. (kg)	
COD.	Tube en Acier Steel tube			PN	Diamètre extérieur Outside diameter	Diamètre de perçage pour boulons Diameter of bolt circle	Diamètre du trou pour boulon Bolt hole diameter	Hauteur Height	Épaisseur Thickness	Diamètre de la collerette Neck diameter	Épaisseur de la collerette Neck thickness	Hauteur de l'extrémité End height	Rayon de la collerette Neck radius	Diamètre Diameter	Hauteur Height	Nombre Number			Diamètre Diameter
	DN	NPS	Ød=ØA (mm)														ØD (mm)	ØK (mm)	
F2634200	200	8"	219,1	25	360 ± 3,0	310 ± 1,0	26 +1,0/0	80 ± 2,0	30 ± 1,5	244	6,3	16	10	278	3	12	M24	X	17,00
F2634250	250	10"	273,0	25	425 ± 3,0	370 ± 1,5	30 +2,5/0	88 ± 2,0	32 ± 1,5	298	7,1	18	12	335	3	12	M27	X	24,40
F2634300	300	12"	323,9	25	485 ± 3,0	430 ± 1,5	30 +2,5/0	92 ± 3,0	34 ± 1,5	352	8,0	18	12	395	4	16	M27	X	31,20
F2634350	350	14"	355,6	25	555 ± 3,0	490 ± 1,5	33 +2,5/0	100 ± 3,0	38 ± 1,5	398	8,0	20	12	450	4	16	M30	X	47,20
F2634400	400	16"	406,4	25	620 ± 3,0	550 ± 1,5	36 +2,5/0	110 ± 3,0	40 ± 1,5	452	8,8	20	12	505	4	16	M33	X	61,70
F2634450	450	18"	457,0	25	670 ± 3,0	600 ± 1,5	36 +2,5/0	110 ± 3,0	46 ± 1,5	500	8,8	20	12	555	4	20	M33	X	75,50
F2634500	500	20"	508,0	25	730 ± 3,0	660 ± 1,5	36 +2,5/0	125 ± 3,0	44 ± 1,5	558	10,0	20	12	615	4	20	M33		89,60

CARACTERISTIQUES

- Bride selon DIN 2634 (et NF EN 1092-1 si marqué avec X).
- Matière: Acier P250GH selon NF EN 10222-2.
- Type de face: Type B, Face Surélevée.
- Toutes les installations doivent respecter les valeurs P-T selon les normes.
- Marcage: SYC; DIN 2634; DN/Ød; MATÉRIEL; PN; N° COULÉE.
(X): SYC; EN 1092-1/11; DIN 2634; DN/Ød; MATÉRIEL; PN; N° COULÉE.

DOMAINES D'APPLICATION

- Systèmes hydrauliques.
- Approvisionnement en eau, pompage et distribution d'eau.
- Applications industrielles et hydrocarbures.
- Installations anti-incendie.

Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application.

L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

BASIC FEATURES

- Flange according to DIN 2634 (and EN 1092-1 if checked with X).
- Material: Steel P250GH according to EN 10222-2.
- Flange facing type: Type B, Raised Face.
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.
- Marking: SYC; DIN 2634; DN/Ød; MATERIAL; PN; HEAT Number.
(X): SYC; EN 1092-1/11; DIN 2634; DN/Ød; MATERIAL; PN; HEAT Number.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Water supply, pumping and connection plants.
- Industrial applications, oils and diesel.
- Fire Fighting Installations.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1-09.20



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusa.es
www.atusa.es

