

ADOUCCISSEURS COLLECTIFS INDUSTRIE

Vanne 7700 1"1/4 haut débit




- Bouteille polyester anti-corrosion, film intérieur agréé alimentaire.
- Contenance de 45 à 300 litres de résine.
- Vanne Fleck en matière composite anti-corrosion.
- Raccordement en 33x42.
- Débit de service jusqu'à 8 m³/h.
- Double détassage.
- Programmateur électronique: réglage rapide et aisé.
- Utilisation de clips facilitant l'installation et la maintenance.
- Renvoi d'eau adoucie dans le bac.
- Réserve variable.

Cette adoucisseur peut être fourni avec by-pass réduisant ainsi les travaux de plomberie.

Turbine de comptage intégrée supprimant la pose d'un compteur à impulsions additionnel.



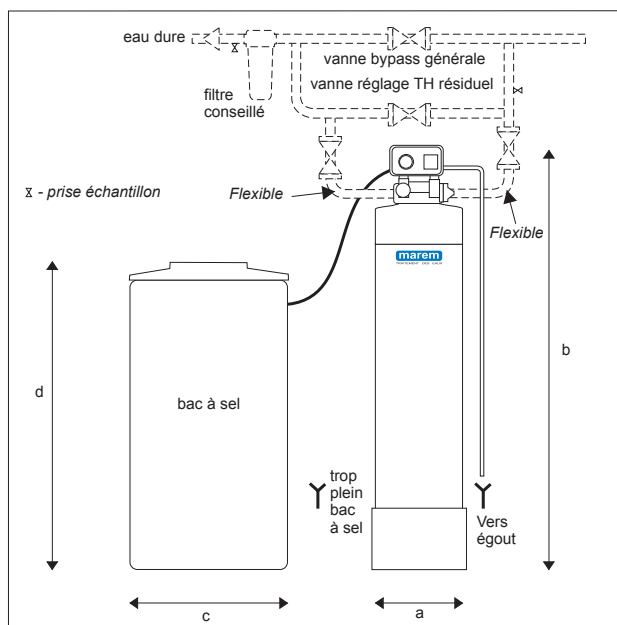

Code	a	b	c	d
B7745	257	1570	586	1157
B7775	335	1570	586	1157
B77100	360	1850	586	1157
B77150	410	1850	738	1145
B77200	540	1730	738	1145
B77250	540	1730	1000	1355
B77300	615	1960	1000	1355

POSE ET REGLEMENTATION

- Poser un anti-retour de type EA en amont de l'adoucisseur.
- Créer une rupture de charge à la mise à l'égout.
- Selon le décret 2001-220 du 20/12/2001, les adoucisseurs collectifs doivent être entretenus deux fois par an.
- Le fabricant des bouteilles recommande le raccordement de l'adoucisseur en flexibles.
- Pour l'eau chaude sanitaire, l'adoucissement doit être complété par un traitement filmogène anti-tartre, anti-corrosion.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Chronométrique électronique

- Fréquence des cycles déterminée en fonction des consommations journalières, du th à extraire et du volume de résine de l'adoucisseur.
- Programmeur électronique permettant de régénérer à des fréquences déterminables à volonté.

Cette version est utilisée lorsque les consommations sont régulières.

Volumétrique électronique

- Régénération au volume consommé.
- Comptage par turbine intégrée à la vanne.
- Affichage du volume utile restant avant régénération.
- Témoin d'impulsions par diode témoin.
- Repérage des cycles par faisceau lumineux plus robuste et précis que par micro-switch.

La précision de la turbine à ampoule reed prend en compte les petits débits.



Vanne Fleck en matière composite anti-corrosion.

- Raccordement en 33x42.
- Débit de service jusqu'à 8 m³/h.
- Double détassage.
- Programmeur électronique: réglage rapide et aisé.

Code	Volume de résine	Capacité d'échange °th	Débit maxi m³/h	Cons. de sel par rég..(kg)	Capacité du bac à sel	vol. traité(m³) selon dureté à extraire *				Poids (kg) d'expédition
						15°th	20°th	25°th	30°th	
B7745	45	225	8	7	250	15	11	9	7	80
B7775	75	375	8	11	250	25	19	15	12	120
B77100	100	500	8	15	250	33	25	20	17	150
B77150	150	750	8	23	400	50	37	30	25	200
B77200	200	1000	8	30	400	67	50	40	33	270
B77250	250	1250	8	38	750	83	62	50	42	325
B77300	300	1500	8	45	750	100	75	60	50	400

Pour l'ECS conserver un TH de 10° à 12°

* dureté à extraire = dureté de l'eau brute- dureté résiduelle

Tél. : 01 39 44 19 99 Fax : 01 39 44 21 05

11 Rue des Tilleuls - B.P. 28 - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
STE MAREM S.A.S. au capital de 70.000 € - SIRET 709 802 763 00020 APE 4673B