


TYPE 261

Zone d'insertion

Thermocouple avec insert interchangeable. Grande précision de mesure .

Exécution

Formule de base
Exécution ATEX



Tête de connexion

IP 54 d'après DIN 40 050

Plage de température mesurable

- 200°C à + 800°C max.

Thermocouple

L (Fe-CuNi) DIN 43 710
J (Fe-CuNi) DIN EN 60584
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584
Sur demande

Nombre de thermocouple

1 Thermocouple
2 thermocouples

Diamètre du conducteur

1mm

Matière du tube de protection

1.4541
1.4571 : inox 316Ti
Autre sur demande


Diamètre du tube de protection d

Sur demande

Longueur de positionnement L

Sur demande :

Autres spécifications sur demande

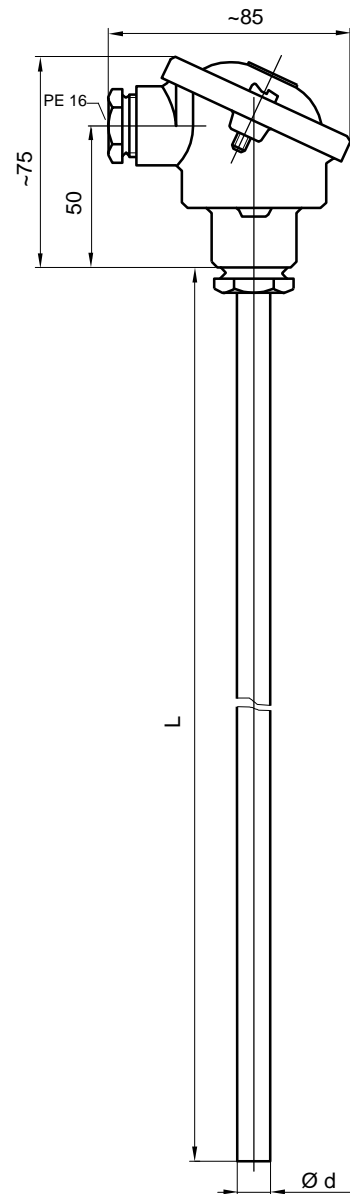

Identification

Type Xi- TR - 2 261 - BUZ - 500 - 12 - j - 0-50 - 0..10V

- Sans convertisseur : rien
- Avec convertisseur : TR
- Simple : rien - Double : 2
- Tête de connexion : BUS ou BUZ
- Longueur L : 100, 200, 300, 500 ou sur demande
- Diamètre : 9, 11, 12 ou sur demande
- Type de thermocouple : J, K autre
- Plage de mesure du convertisseur avec sortie 4..20 mA : par ex. (0-100)
- Type de convertisseur