


Moteur asynchrone triphasé

3000 tr/min 2 pôles

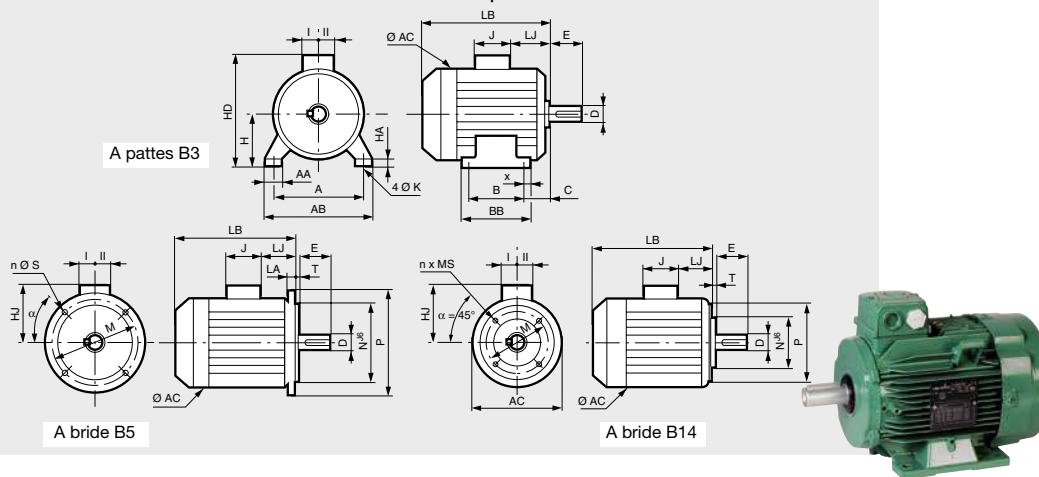

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur asynchrone triphasé, bout d'arbre normalisé, carcasse alpac.
- Protection IP55.
- Alimentation : triphasé 230/400 V tri 50 Hz.

SUR DEMANDE

- Autres cotes d'encombrement : nous consulter.

Informations techniques, voir page 714.

Produits associés



F6-MB27 Page 694



F6-MB38 Page 695



F6-MB50 Page 696



F6-12 Page 692



F6-13 Page 693



UNIDRIVE Page 689

Hauteur d'axe (mm)	Puissance (kW)	B5										B14							
		A	AB	B	BB	C	H	HD	LB	E	D	T	N	M	P	T	N	M	P
63	0,18 - 0,25	100	115	80	96	40	63	153	172	23	11j6	3	95	115	140	2,5	60	75	90
71	0,37	112	126	90	104	45	71	171	186	30	14j6	3,5	110	130	160	2,5	70	85	105
71	0,55	112	126	90	104	45	71	171	194	30	14j6	3,5	110	130	160	2,5	70	85	105
80	0,75 - 1,1	125	157	100	120	50	80	205	215	40	19j6	3,5	130	165	200	3	80	100	120
90	1,5 - 1,8 - 2,2	140	172	125	162	56	90	225	244,5	50	24j6	3,5	130	165	200	3	95	115	140
100	3	160	196	140	165	63	100	240	290	60	28j6	4	180	215	250	3,5	110	130	160
112	4	190	220	140	165	70	112	252	309	60	28j6	4	180	215	250	3,5	110	130	160
132	5,5	216	250	140	170	89	132	304	350	80	38k6	4	230	265	300	4	180	215	250
132	7,5	216	250	140	208	114	132	322	407	80	38k6	4	230	265	300	4	180	215	250
132	9	216	250	178	208	89	132	322	385	80	38k6	4	230	265	300	4	180	215	250
160	11	254	294	210	294	108	160	350	468	110	42k6	-	-	-	-	-	-	-	-
160	15	254	294	254	294	108	160	395	495	110	42k6	-	-	-	-	-	-	-	-

Moteur asynchrone triphasé

3000 tr/min 2 pôles

Tableau de sélection

Référence

■ Exemple de commande ⁽¹⁾**LSES90-150-2P-B3**

Classes d'efficacité	Hauteur d'axe (mm)	Puissance (kW)	Fixations		
			A pattes B3	A bride B5*	A bride B14*
IE1	63	0,18	LS63-018-2P-B3	LS63-018-2P-B5	LS63-018-2P-B14
	63	0,25	LS63-025-2P-B3	LS63-025-2P-B5	-
	71	0,37	LS71-037-2P-B3	LS71-037-2P-B5	LS71-037-2P-B14
	71	0,55	LS71-055-2P-B3	LS71-055-2P-B5	LS71-055-2P-B14
IE2	80	0,75	LSES80-075-2P-B3	LSES80-075-2P-B5	LSES80-075-2P-B14
	80	1,1	LSES80-110-2P-B3	LSES80-110-2P-B5	LSES80-110-2P-B14
	90	1,5	LSES90-150-2P-B3	LSES90-150-2P-B5	LSES90-150-2P-B14
	90	1,8	LSES90-180-2P-B3	LSES90-180-2P-B5	LSES90-180-2P-B14
	90	2,2	LSES90-220-2P-B3	LSES90-220-2P-B5	LSES90-220-2P-B14
	100	3	LSES100-300-2P-B3	LSES100-300-2P-B5	LSES100-300-2P-B14
	112	4	LSES112-400-2P-B3	LSES112-400-2P-B5	LSES112-400-2P-B14
IE3	132	5,5	LSES132-550-2P-B3	LSES132-550-2P-B5	LSES132-550-2P-B14
	132	7,5	LSES132-750-2P-B3-IE3	LSES132-750-2P-B5-IE3	LSES132-750-2P-B14-IE3
	132	9	LSES132-900-2P-B3-IE3	LSES132-900-2P-B5-IE3	LSES132-900-2P-B14-IE3
	160	11	LSES160-1100-2P-B3-IE3		
	160	15	LSES160-1500-2P-B3-IE3		

[Nous consulter](#)

1. Moteur asynchrone triphasé
 Hauteur d'axe 90 mm
 Puissance 1,5 kW
 2 pôles (3000 tr/min)
 Fixation à pattes (B3).
 * Brides B5 (trous lisses)
 ou B14 (trous taraudés)
 normalisées.