



BECCHIO & MANDRILE


BERFRALK s.r.l.

SÉRIE - SERIE TB



La stabilité de la machine est optimisée par un rouleau surdimensionné (220 mm. de diamètre) appuyé sur des supports à coiffe pourvus de paliers à roulement. Le gros diamètre du rouleau permet un roulement plus aisé en évitant la formation de tas et le dépôt du produit hâché sur sa surface.

La estabilidad de la máquina esta dada por un cilindro cuyas dimensiones son de un diámetro de 220 mm, sostenido por soportes a manera de arco, provistos de un ruleman envolvente ; la vasta dimensión del cilindro facilita el giro evitando la formación de montones de pasto, hierba y material trozado sobre la superficie.



Le rotor est soutenu par deux robustes supports en acier pourvus de paliers oscillants autolubrifiants de dimension considérable. L'absence de vibration et la parfaite position axiale du rotor sont garantis par le blocage par d'un fourreau conique.

El rotor está sostenido por medio de dos soportes robustos de acero provistos de cojinetes oscilantes autolubricados de considerable dimensión. La ausencia de vibración y la perfecta posición axial del rotor están garantizadas por el bloqueo de una vaina cónica.



Transmission du mouvement à l'arbre rotor par courroies crantées sur poulies équilibrées qui garantissent l'adhérence et une ventilation parfaite. L'absence de vibrations et un système de blocage en toute sûreté sont garantis grâce à l'emploi de goujons de serrages coniques.

La transmisión del movimiento se realiza mediante correas dentadas ubicadas sobre poleas equilibradas, asegurando de esta manera una máxima adherencia y una perfecta ventilación. La ausencia de vibraciones y un seguro bloqueo están garantizados por el ensamble cónico.

Couteaux "Y" pour le broyage de l'herbe, arbustes, ronces etc.

Cuchillas "Y" para el corte de hierba, arbustos, zarzamoras, etc.



Marteaux pour le broyage de l'herbe et sarments


Mazas para el corte de sarmentos y hierba



DONNÉES TECHNIQUES	CARACTERISTICAS TECNICAS	TB 140	TB 160	TB 180	TB 200	TB 225	TB 240
Largeur de travail (cm)	Ancho de trabajo (cm)	140	160	180	200	225	240
Largeur totale (cm)	Ancho total de la máquina (cm)	153	173	193	213	238	253
Poids de la machine (kg)	Peso de la máquina (kg)	570	590	610	630	650	670
Puissance tracteur demandée (CV)	Potencia requerida del tractor (HP)	35/40	45/50	50/60	60/70	70/75	75/85
Vitesse de rotation du rotor à 540 t.p.m. (t.p.m.)	Velocidad de rotación del rotor a 540 v.p.m. (v.p.m.)	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Diamètre de l'arbre rotor (mm)	Diámetro del eje del rotor (mm)	50	50	50	50	50	50
Diamètre du rotor (mm)	Diámetro del rotor (mm)	170	170	170	170	170	170
Épaisseur du rotor (mm)	Espesor del rotor (mm)	10	10	10	10	10	10
Diamètre de coupe (mm)	Diámetro de corte (mm)	410	410	410	410	410	410
Nombres des courroies	Número de las correas	3	3	3	4	4	4
Nombre de marteaux	Número de las mazas	14	16	18	20	24	26
Nombre de couteaux Y	Número de las cuchillas Y	42	48	54	60	72	78
Épaisseur de la caisse (mm)	Espesor de la carcasa (mm)	8	8	8	8	8	8
Épaisseur des panneaux latéraux (mm)	Espesor de los flancos (mm)	12	12	12	12	12	12
Boîtier 540 tours/min	Caja de engranajes 540 vueltas/minutos	○	○	○	○	○	○
Tôle d'usure 4 mm	Chapa de desgaste 4 mm	○	○	○	○	○	○
Patins	Patines	●	●	●	●	●	●
Cardan	Cardan	○	○	○	○	○	○
Contre couteau	Contracuchilla	○	○	○	○	○	○
Coffre fermé	Capot cerrado	○	○	○	○	○	○
Dents de ramassage	Rastrillo recogedor trasero	●	●	●	●	●	●
Rouleau arrière, Ø 220 mm	Rodillo posterior, Ø 220 mm	○	○	○	○	○	○
Roues	Ruedas	●	●	●	●	●	●
Déport mécanique	Desplazamiento lateral mecánico	○	○	○	○	○	○
Déport hydraulique	Desplazamiento lateral hidráulico	●	●	●	●	●	●

Déplacement maximum de la machine à droite et à gauche par rapport à l'essieu du tracteur.

Desplazamiento máximo hacia la derecha y hacia la izquierda con respecto al eje del tractor

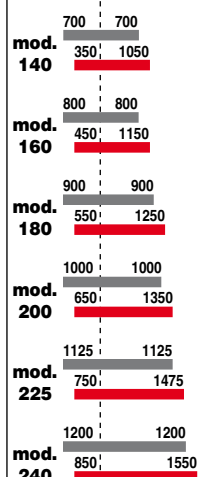

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS NOS MODELES, LEIRES EQUIPEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES. TOUTES LES DONNEES SONT A TITRE INDICATIF ET NON CONTRACTUELLES. RESERVAMOS-NOS EL DERECHO DE ALTERAR ESTES PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO. TODOS LOS DATOS SON INDICATIVOS Y NO OBLIGATORIOS.



BERFRALK s.r.l.

COSTRUZIONI MACCHINE
PER L'AGRICOLTURA

Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY
Tel. +39 0172.71 66 48 - Fax +39 0172.71 30 88
www.becchio-mandriole.com • e-mail: becchiob@virgilio.it