TECHNOCHAUD

CODE	ARMOIRE DE TRANSFERT GN 2/1 (20 GN 2/1-65)	MODELE
7868.77180.12		**OBA 202 H**



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Construit sur la meilleure qualité d'acier inoxydable AISI 304
Base intérieur avec coque emboutie et coins arrondis pressés
Glissières embouties en acier inoxydable AISI 304, anti basculement, au pas de 71 mm
Isolation laine de roche haute-densité, épaisseur 25mm / 50 mm porte
Joint en silicone démontable, empêchant la perte de chaleur
Circulation d'air forcée pour une répartition homogène de la température
Régulation électronique à affichage digital
Option de réglage de chaleur jusqu'à 85°C dans la cabine
Utilisation possible à air sec ou avec humidification
Réservoir d'eau capacité de 2,5 litres
Système de vaporisation à 5 niveaux
Ouverture des portes jusqu'à 270 degrés et maintien avec aimant
Porte avec poignée encastrée et système de verrou a clé ergonomique
2 poignées latérales de préhension, en une barre de poussée à l'arrière
4 Roues dont 2 avec freins, facilitant le déplacement
4 bandeaux périphériques de protection en caoutchouc empêchant les impacts

OPTIONS

Possiblité sur demande d'avoir les armoires sans humidificateur

STANDARDISATION

EN 60335-1 : Norme européenne relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.


EN 60335-2-49 : Standardisations Européennes relatives aux besoins particuliers pour les armoires de maintien a température électriques commerciales.


CE

Le fabricant se réserve tout droit d'apporter des modifications au produit ou à ses composants sans préavis.

TECHNOCHAUD

CODE	ARMOIRE DE TRANSFERT GN 2/1 (20 GN 2/1-65)	MODELE
7868.77180.12		**OBA 202 H**

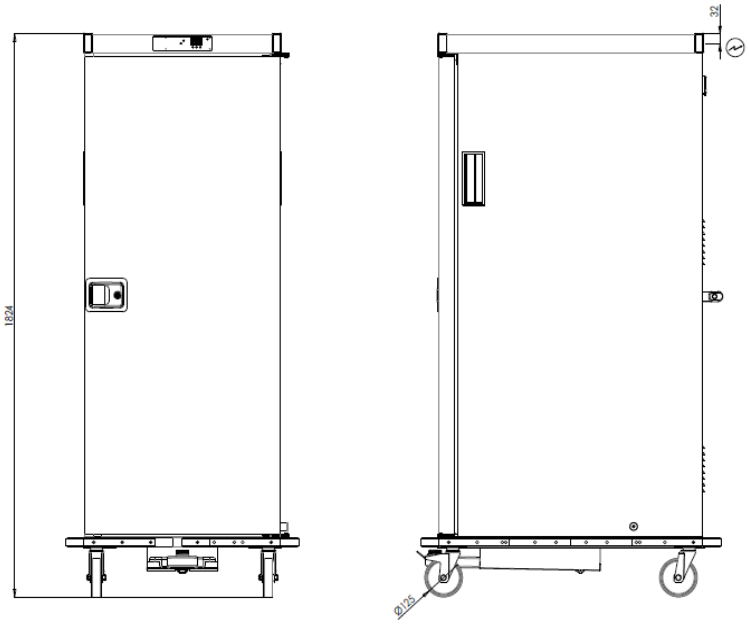

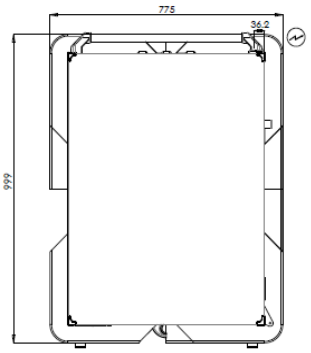

DIMENSIONS NETTES PRODUIT		DIMENSIONS BRUTES PACKAGING	
Largeur (mm)	**775**	Largeur (mm)	
Profondeur (mm)	**999**	Profondeur (mm)	
Hauteur (mm)	**1824**	Hauteur (mm)	
Poids (kg)	**113**	Poids (kg)	
Volume (lt)	**510 lt**	Volume (m^3)	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES			
Capacité Armoire	**20 GN 2/1 65mm**		
Temperature de fonctionnement	**30-85 °C**		
ELECTRICITE			
Puissance	**3,00 kW**		
Tension d'Alimentation	**230 V / NPE 50 Hz**		
Classe de Protection	**IP21**		

Le fabricant se réserve tout droit d'apporter des modifications au produit ou à ses composants sans préavis.