



Potence sur fût articulé : 250kg - Portée 2 à 5 mètres

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Potence articulée sur fût, pour charge de 250 kg
- Utilisation en intérieur & rotation partielle 360°, sur demande : en extérieur et en air salin
- Hauteur totale de la potence : 3,2 ou 3,5 m & Hauteur sous fer (HSF) : 3 m
- Possibilité de créer une potence articulée sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 5 mètres

Description

Potences à flèche inversée pour un service intérieur.

Capacité de charge de 250 kg.

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Rotation partielle à 360° sur fût.

Elles peuvent être motorisées en rotation suivant le service en intérieur ou extérieur.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation
- Equipement pour service extérieur

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	POIDS (KG)
11.0220.01	762	2	210	3	3,2	1000	1000	150	3

Voir en ligne Potence sur fût articulé : 250kg - Portée 2 à 5 mètres


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	POIDS (KG)
11.0220.02	949	2.5	210	3	3,2	1250	1250	150	3
11.0220.03	2172	5	330	3	3,5	2500	2500	345	6
11.0220.04	1403	3.5	250	3	3,5	1750	1750	165	4
11.0220.05	1619	4	250	3	3,5	2000	2000	165	4
11.0220.06	1928	4.5	330	3	3,5	2250	2250	345	6
11.0220.07	1193	3	250	3	3,2	1500	1500	165	4

Accessoires disponibles pour Potence sur fût articulé : 250kg - Portée 2 à 5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

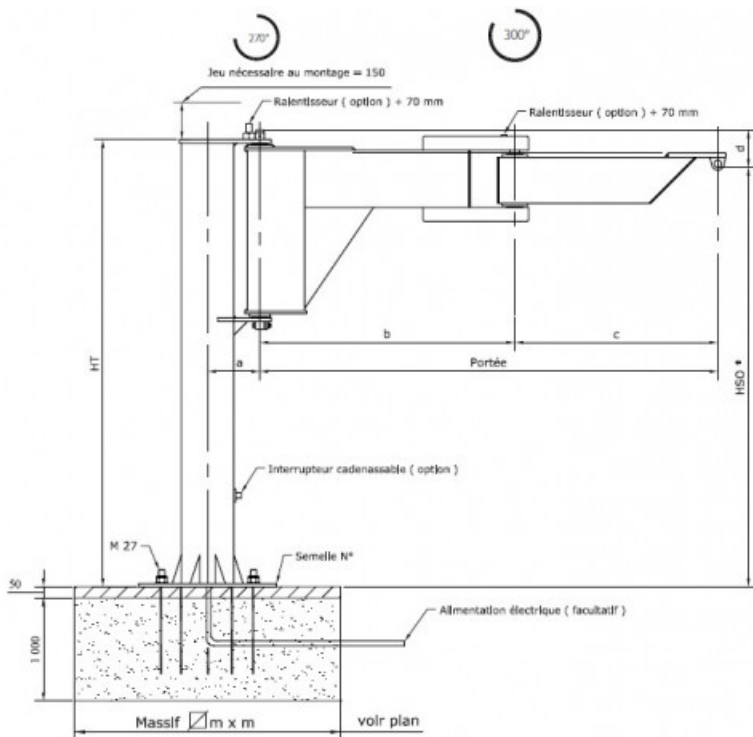

Voir en ligne Potence sur fût articulé : 250kg - Portée 2 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com