

RAMPE DE CHARGEMENT - CAPACITÉ DE CHARGE JUSQU'À 570KG

Chargement et déchargement Tracteur Moto Remorque



■ Points forts du produit

- Rampe de chargement pour charges légères
- Chargement et déchargement de motos, brouettes, tondeuses, fauteuils roulants...
- Surface antidérapante à perforation par emboutissage pour faciliter l'évacuation
- Capacité unitaire : 170 à 570 kg
- Longueur de la rampe de chargement : 1470 à 2940 mm

Livraison **4sem.** Garantie **2ans**



Description technique

Rampe de chargement idéale pour faciliter le chargement et le déchargement de divers équipements tels que quads, tondeuses, scooters, et d'autres équipements.

Ces rampes sont proposées du modèle standard aux modèles grande largeur, pour vous offrir des solutions adaptées à vos besoins spécifiques de manutention.

Nos rampes s'ajustent à différentes largeurs de chargement : 200, 300, 400, 500, 600, 700, et 800 mm.

Vous avez la possibilité de rajouter un rebord de 40 mm pour une meilleure sécurité lors du chargement.

Nous proposons également différents types de fixations en option :

Si vous optez pour un modèle de rampe amovible, trois types de fixation sont proposés : fixation avec une lèvre d'appui standard, fixation avec une lèvre d'appui en forme de crochet, ou alors une fixation avec une lèvre rallongée.

Attention, les capacités des rampes varient en fonction du type de fixation, veuillez consulter les spécifications pour un chargement en toute sécurité.

Si vous optez pour un modèle de rampe fixe, le type de fixation proposé en option est une fixation articulée autour d'un axe de 30 mm (non fourni).

 Types de fixation possibles

Bien choisir sa rampe

Pour choisir la rampe adaptée, pensez à :

Vérifier le poids de l'engin.

Mesurer la hauteur de seuil de chargement (dénivelé) du véhicule.

Assurez-vous que cette hauteur se situe dans la plage de fonctionnement indiquée dans les colonnes dénivelé mini et maxi.

Identifier la largeur des chenilles ou des pneus.

Déterminer si l'on préfère des rebords ou non.

Voir en ligne Rampe de chargement - Capacité de charge jusqu'à 570kg


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Certaines de nos rampes sont vendues à l'unité. Si vous souhaitez acquérir une paire, veuillez ajouter le produit deux fois à votre panier.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. UTILE (MM)	LARG. EXT. (MM)	CHARGE UNITAIRE (KG)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	DÉNIVELÉ MIN.	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
11.0679.07	1470	500	505	500	410	180	Unitaire	10,0
10.0679.05		600	605	565	410	180	Unitaire	11,0
11.0679.08	1960	500	505	425	550	250	Unitaire	13,0
10.0679.06		600	605	475	550	250	Unitaire	14,0
11.0679.09	2450	500	505	320	700	320	Unitaire	16,0
10.0679.07		600	605	390	700	320	Unitaire	17,0
11.0679.10	2940	500	505	250	840	390	Unitaire	18,0
11.0679.14		600	605	300	840	390	Unitaire	21,0

Croquis

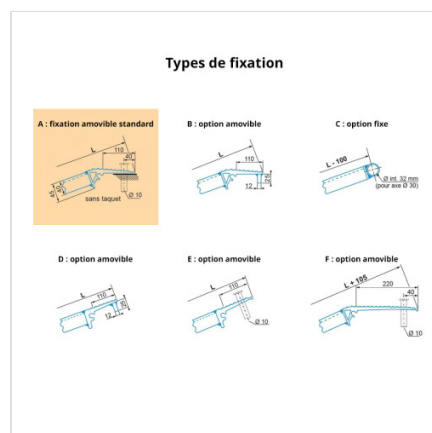

Voir en ligne Rampe de chargement - Capacité de charge jusqu'à 570kg

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com