

ÉVOLUTION 65



BUREAUX · CLOISONS

ÉVOLUTION 65


Cloison amovible à ossature tubulaire aluminium avec panneaux indépendants.



Les murs en liberté



ÉVOLUTION 65
Coupes horizontales

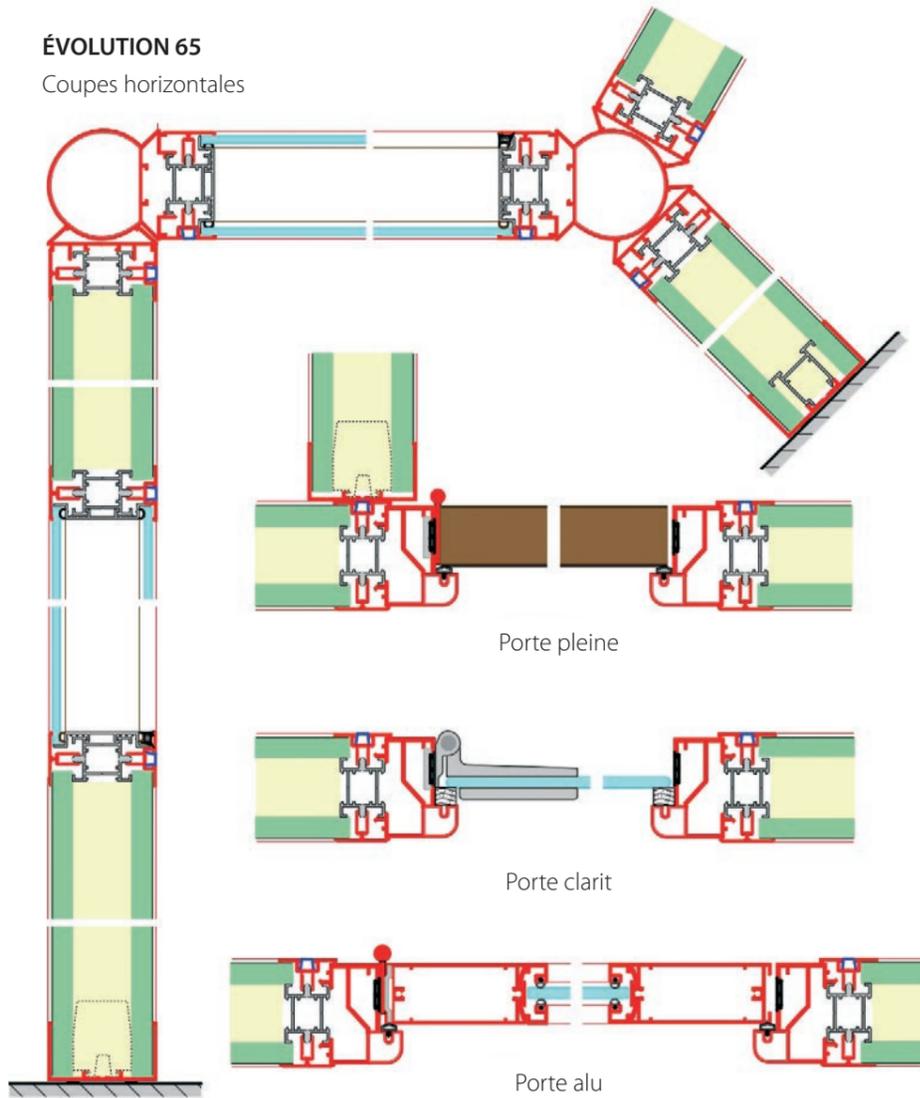

Pour des raisons liées au développement, la conception et les spécifications techniques sont sujettes à des modifications sans préavis. Photos et indications non contractuelles.

philippebaure 02 41 65 19 65 Imprimé AMD 02 41 38 15 31



Siège social : BP2 · 49340 Nuillé (Cholet) · 02 41 490 490 · Fax 02 41 629 702
Agence du Nord · Wambrechies 59 · 03 20 757 444 / Agence Ile de France · Servon 77 · 01 64 055 222
Agence du Sud · L'Union 31 · 05 61 118 484 / Agence Rhône-Alpes · La Tour de Salvagny 69 · 04 78 480 673
www.batimpro.fr



ÉVOLUTION 65

DESRIPTIF

Cloison amovible à ossature tubulaire aluminium avec panneaux indépendants.

- > Épaisseur entre parements : 65 mm
- > Épaisseur hors tout : 90 mm.

ASSEMBLAGE & AMOVIBILITÉ

L'assemblage de l'ossature tubulaire se fait par équerres de fixation, les parements et vitrages sont maintenus par des pareclozes à clipage continu, les modules ainsi constitués permettent l'amovibilité et le dégagement face avant sans intervention sur les modules adjacents.

Couvre-joint, huisserie et poteau d'angle sont fixés par clipage continu.

OSSATURE

Ossature tubulaire de 40 mm d'épaisseur constituée de montants et de traverses en aluminium prédécoupés en usine.

ISOLANT

Laine de verre de 45 mm d'épaisseur, type PAR 45.

PAREMENTS

Placoplâtre ép. 13 mm, aggloméré ép. 12 mm prédécoupé en usine.

REVÊTEMENTS gamme Batimpro

- > Vinyle.
- > Textile.
- > Mèlaminé.

PROFILS ALU DE FINITION

Anodisé ton naturel ou laqué gamme RAL.
Couvre-joint plat ou avec listel décoratif (9 coloris au choix).

VITRAGE

Glace claire, imprimée ou sablée, simple ou double, ép. 5 à 8 mm.

PORTE

- > Bois, à âme pleine, finition prépeinte ou stratifiée.
 - > Glace type Clarit claire ou Durlux.
 - > Alu anodisé ton naturel ou laqué, pleine ou vitrée, avec ou sans traverse.
- Adaptation quincailleries spéciales sur demande.

ACCESSOIRES

- > Crochet de suspension intégré dans la lisse haute.
- > Couvre-joint en forme d'oméga pouvant recevoir dans leur gorge plusieurs aménagements (potence pour tablette, porte-manteau, support planning, etc...).
- > Plinthe électrique double à 3 compartiments incorporée dans l'épaisseur de la cloison.
- > Store vénitien à commande manuelle ou électrique incorporé dans le double vitrage.

HAUTEUR MAXI CONSEILLÉE

3,50 m.

POIDS MOYEN

17 kg/m².

PRÉCONISATION

Barrière phonique.
Largeur utile du meneau de façade recevant une cloison : 80 mm


ISOLATION PHONIQUE

41 db/rw (placoplâtre), 38 db/rw (mèlaminé)
OPTIONS : 43 db/rw.


PV du CSTB - Norme Européenne

ÉVOLUTION 65


Coupes verticales

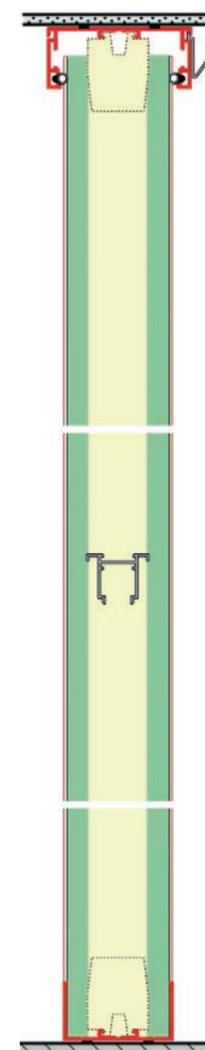


Module plein

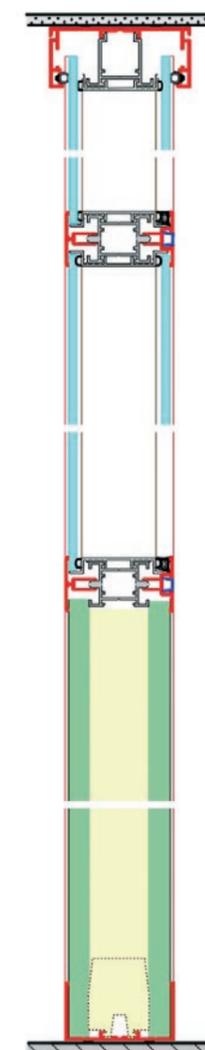

Module vitré sur allège simple ou double vitrage

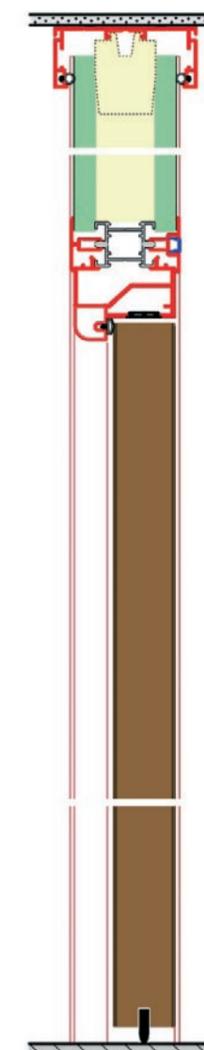

Module bloc-porte

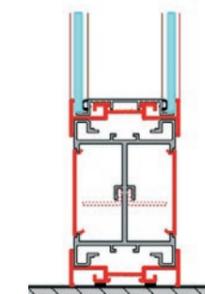

Goulotte électrique en pied de cloison