

DOMO-Systems - Radiateurs rayonnants infrarouges & Miroirs chauffants




Gamme de produits de base DOMO-Systems Group

DOMO-Systems



Référence	Dimension	Epaisseur avec	Poids	Puissance	Courant	Couleur	Montage	Temp. surface
	(mm)	cadre (mm)	(env kg)	(W)	(V)	(Standard)		env. °C
VCIR 60-60-350	600 x 600	25	3,5	350	230	Blanc	Mural/Plafond	95
VCIR 60-60-400	600 x 600	25	3,5	400	230	Blanc	Mural/Plafond	95
Miroir 60-90-450	600 x 900	25	12	450	230	Miroir	Mural	95
VCIR 60-90-600	600 x 900	25	4,5	600	230	Blanc	Mural/Plafond	95
Miroir 60-90-600	600 x 900	25	12	600	230	Miroir	Mural	95
VCIR 60-120-850	600 x 1200	25	6	850	230	Blanc	Mural/Plafond	95
VCIR 60-120-900	600 x 1200	25	6	900	230	Blanc	Mural/Plafond	95
Miroir 60-120-900	600 x 1200	25	18	900	230	Miroir	Mural	95

DOMO-Systems

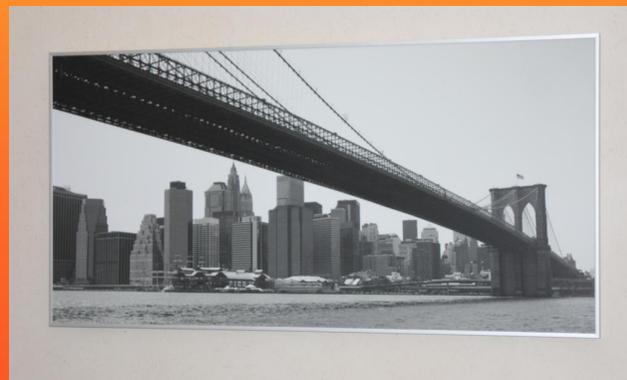

DOMO-Systems sans cadre



Référence	Dimension	Epaisseur	Poids	Puissance	Courant	Couleur	Montage	Temp. surface
	(mm)	(mm)	(env kg)	(W)	(V)	(Standard)		env. °C
DBS-550	400 x 1200	28	7.8	550	230	Blanc	Mural/Plafond	95
DBS-700	600 x 900	28	10.8	700	230	Blanc	Mural/Plafond	95
DBS-900	600 x 1200	28	13.8	900	230	Blanc	Mural/Plafond	95
DBS-1100	600 x 1400	28	15.8	1100	230	Blanc	Mural/Plafond	95

Caractéristiques:



Panneau rigide sans cadre / surface structurée - Mono-Métal / idéal tableau d'art !!

Fabrication allemande / très bon rendement / – Garantie 5 ans

Atouts: Très discret / dimension : 40 * 120 cm / Mise à la teinte possible / puissances élevées (pour grandes pièces) allant jusqu'à 1100 Watts en standards (1200 Watt sur demande) / isolation renforcée côté arrière.



DOMO-Systems sans cadre

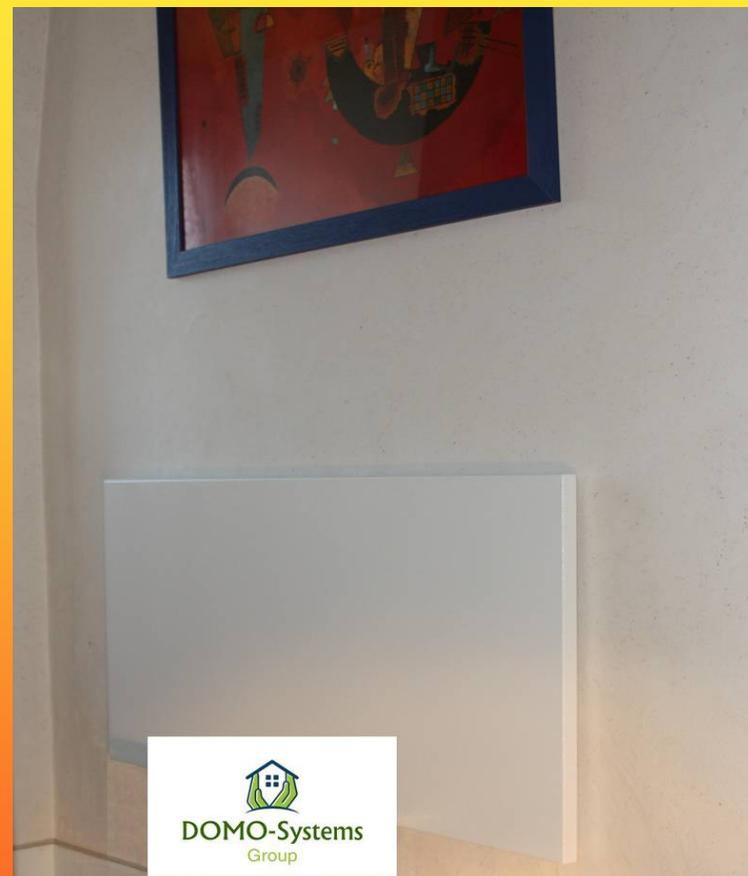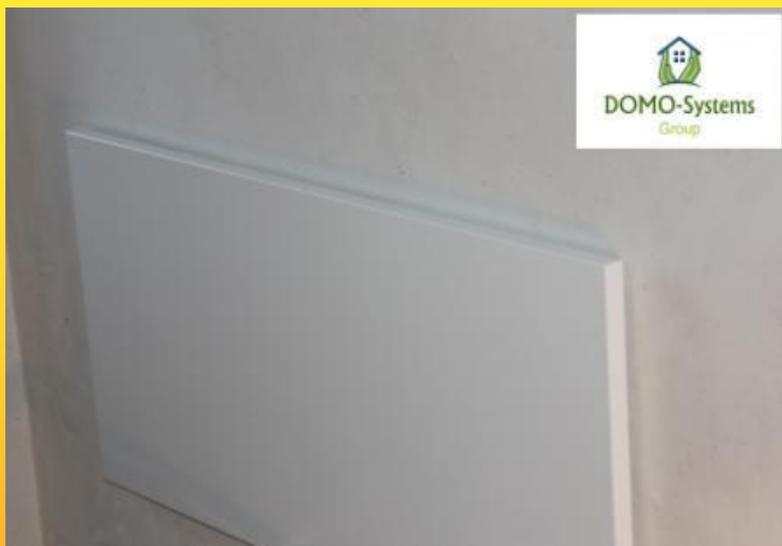

Haustek – Panneaux rayonnants en verre

Référence	Dimension	Epaisseur	Poids	Puissance nomi. / max	Courant	Couleur	Montage	Temp. de surface
	(mm)	(mm)	(kg)	(W)	(V)			env. °C
Panneaux rayonnants								
HGE 66 M	600 x 600	45	9	550 / 700	230	Blanc/Noir	Mural	95
HGE 69 M	600 x 900	45	13	700 / 1000	230	Blanc/Noir	Mural	95
HGE 612 M	600 x 1200	45	16	1000 / 1400	230	Blanc/Noir	Mural	95
HGE 615 M	600 x 1500	45	19	1300 / 1750	230	Blanc/Noir	Mural	95
Sèche serviettes								
HGT 124	400 x 1200	(45)	13	600	230	Blanc/Noir	Mural	75

Panneaux rayonnants en verre



DOMO-Systems - Extérieur



La Série HM – Infrarouge court (IR A)

- Résistant aux intempéries IP 65 (Protégé contre les "jets d'eau«). Un appareil pour toutes saisons. Idéal pour les applications intérieures et extérieures.
- Installation et montage rapide et simple. Eléments de fixation intégrés.
- Chauffe **instantanément**. Economique. Efficace.
- Compatible avec les systèmes de régulation classiques, cet appareil convient à de nombreuses applications : Cafés, restaurants, verrières, patios, terrasses, salles de réception, zones fumeurs, piscines, SPA, pavillons, tentes, tentes foraines, aires de barbecue, terrains de sport, églises, entrepôts



Radiateurs extérieurs



Chauffage infrarouge dernière génération à ondes courtes (IR A)

Equipé d'un « Tube d'or HeLen », 4 - 5 fois plus puissant que les chauffages rayonnants à ondes moyennes (IR B) (tube quartz).

Consomme près de 50% moins d'énergie qu'un chauffage extérieur au gaz (Résultat essais techniques allemands « ARD 09/2008 »).

L'appareil et le « Tube d'or HeLen » sont garanties 2 ans.



Radiateurs extérieurs



Référence	Dimension	Epaisseur	Poids	Puissance	Courant	Couleur	Montage	Chauffe env.
	(mm)	(mm)	(env kg)	(W)	(V)	(Standard)		m ²
HM 500	320 x 110	8	3	500	230	ALU	Mural/Plafond	6
HM 1000	470 x 110	8	3.5	1000	230	ALU	Mural/Plafond	9
HM 1500	680 x 110	8	4.5	1500	230	ALU	Mural/Plafond	12
HM 2000	680 x 110	8	4.5	2000	230	ALU	Mural/Plafond	16