

N° Gratuit 0 800 430 400

www.duraplas.net

**DISTRIFIOUL**  
**2500 et 3000 LITRES**

## Fiche Technique

Couvercle de protection sécurisé, fermeture à clé.  
Enrouleur à l'intérieur



Enrouleur 13m automatique



Crochet de manutention à vide

Cuve aux normes CE, garantie 10 ans et pièce 1 an.

DFD2500EROLL

- Citerne **double paroi** avec rétention 110%
- Traitée contre les UV
- Pompe 60l/mn - 230 V
- Pistolet automatique avec 6 m de tuyau
- **Porte PEHD avec serrure**
- Filtre à eau et à particules
- Triple système de filtration
- Volucompteur et totalisateur 4 chiffres
- Raccord pompier
- Clapet anti-retour
- Limiteur de remplissage
- Détecteur de fuite (non présent sur le modèle AA)



Les plus

	2500 L					3000 L				
• Trou d'homme pour nettoyage			✓	✓				✓	✓	
• Jauge mécanique	✓					✓				
• Jauge et détecteur de fuite ultrasonique	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
• Enrouleur automatique 13 mètres 3/4"			✓	✓				✓	✓	

Photos non contractuelles


*Dura Products*

RD 26 - Le Mont - 43430 FAY SUR LIGNON


Fax: 04 71 56 36 65 - Email : contact@duraplas.net

# DFD 2500 / 3000

sans enrouleur

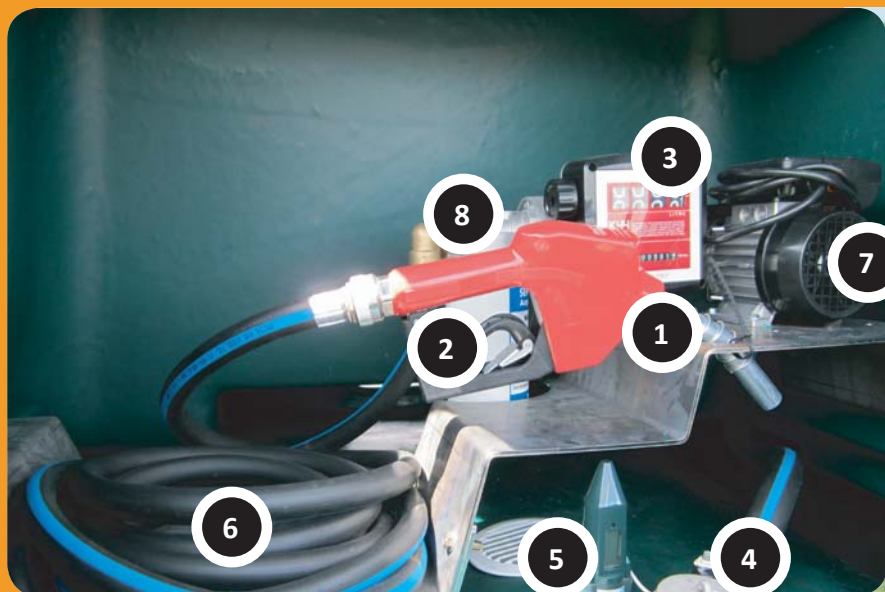

Avec enrouleur automatique 13m

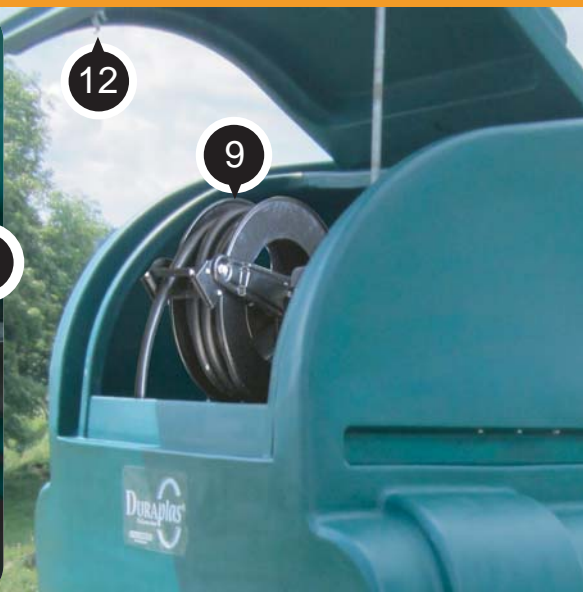

Référence	Description
1	Pistolet automatique 60L/mn
2	Filtre à eau
3	Volucompteur 4 chiffres
4	Raccord pompier 2''
5	Sonde de niveau et détecteur de fuite ultrasonique
6	Tuyau fioul 6m
7	Pompe 230 V - 60L/mn complète
8	Support filtre
9	Enrouleur 13m automatique
4	Limiteur de remplissage
11	Option: trou d'homme (Ø50cm)
12	Fermeture à clef de série



#### Mode d'utilisation:

les citernes doivent être posées sur une surface plane et stable. L'équipement inclus aussi une sonde localisé dans le réservoir, raccordée à l'émetteur. Celle-ci envoi un radio signal au récepteur branché sur une prise 230 V à une distance maxi de 250 M de la citerne. Lors d'un éventuel déplacement, la citerne doit être vide.