

TSC 315

MONOPHASÉ • MONOPHASE


TSC 315T



TRIPHASÉ • TRIPHASE



OPTION

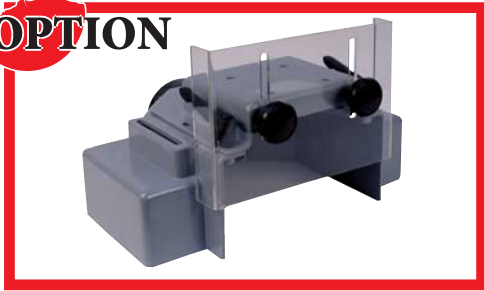

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	€ H.T
Capot de tenonnage <i>Tenon cover</i>	270003	89,90



OPTION



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	€ H.T
Kit de déplacement <i>Mobile wheel kit</i>	330201	99,90



Guide de sécurité à barrettes
Moulder guard's guide with small bars



Blocage en hauteur de l'arbre de toupie
Spindle shaft height adjustment locking system



Chariot ras de lame 2000mm , lame ø 315 , inciseur ø 100mm
Sliding table's guide 2000 mm , blade ø 315 mm , scoring blade ø 100 mm



DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINE DATA

- Toupie / Scie professionnelle regroupant 4 Opérations : Toupie/Tenonneuse, Scie / Scie à Format qui vous permettront de réaliser tous types de travaux d'ébénisterie ou de menuiserie.
- Elle est équipée de 2 puissants moteurs asynchrones, endurants et silencieux.
- Son chariot ras de lame de 2000mm avec sa lame de 315mm et son inciseur de 100mm permettra le délignage de grosses sections de bois ou panneaux.
- Le sélecteur du sens de rotation en mode toupillage vous permettra de travailler en avalant sous la seule condition d'utiliser un entraîneur.

- Sa toupie munie de 4 vitesses de rotation permettra d'adapter tous les types d'outils.
- Les tables en fonte d'acier sur son bâti en mécano-soudé assureront la stabilité de la machine pour un travail précis.
- L'emplacement pour la fixation d'un entraîneur est prévu dans la table en fonte d'acier.
- Ses grandes rallonges permettront l'usinage de grands panneaux.
- Sa servante à rouleaux positionnée en bout de table de chariotage facilitera le déplacement des pièces de bois.
- Pour faciliter sa mobilité, vous pouvez l'équiper d'un kit de déplacement.

		TSC315 / TSC315T	
Encombrement (Lxlxh)		3200x2750x1150mm	Overall dimensions (LxWxH)
Hauteur de Travail		860 mm	Overall dimensions
SCIE/SCIE A FORMAT			
Puissance Moteur (230V/400V-50Hz)		3000W-4CV / 3800W -5CV	Motor power (230V/400V - 50Hz)
Diamètre et alésage de la lame		315 mm x 30 mm	Diameter and bore of the blade (mm)
Vitesse de rotation de la lame		4500T/min	Diameter and bore of the blade (mm)
Diamètre et alésage de l'inciseur		100mm x 20 mm	Main blade speed and diameter
Vitesse de rotation de l'inciseur		8500T/min	Scoring blade speed
Inclinaison de la lame		45°	Main blade tilt
Hauteur de coupe maxi lame 315 / 250mm		100mm / 70mm	Maximum cutting height 315 / 250mm
Hauteur de coupe à 45° lame 315/ 250mm		80mm / 55mm	45° cutting capacity 315 / 250 mm
Dimension de la table avec rallonges latérales (Lxl)		860x1335mm	Table size (LxW)
Dimension de la rallonge arrière (lxP)		450x500mm	Extension table size (LxD)
Course de délignage contre le guide		1300mm	Sliding table fence and position stop
Dimension du chariot de coupe (Lxl)		2000mm x 270mm	Sliding table support dimension (LxW)
Course du chariot		2050mm	Sliding table travel
Table de chariotage (Lxl)		580x680mm	Sliding carriage (LxD)
Longueur de coupe avec butée sur la règle		2200mm	Max length
TOUPIE/TENONNEUSE			
Puissance Moteur (230V/400V-50Hz)		2800W-3.8CV	Motor power (230V/400V - 50Hz)
Vitesses de rotation		1800-3000-6000-9000	Main blade speed
Diamètre de l'arbre		30 mm	Spindle diameter
Filetage de l'arbre		M14	Spindle thread
Hauteur de l'arbre		100 mm	Spindle height
Diamètre Maxi de l'outil dans la table / le capot		180 / 200 mm	Max tool diameter
Dimension de la table avec rallonge (LxP)		1360 x450mm	Table size (LxD)
Sortie d'aspiration du combiné		ø 100 mm x 2	Dust extraction
Poids Net		389 Kg	Net Weight
Référence pour pièces détachées - Mono		330200(+ N°/vue éclatée)	Reference for spare parts - Mono
		- Tri 330300(+ N°/vue éclatée)	- Tri
Gencod - Mono		3700501709897	Barcode - Mono
		- Tri 3700501709880	- Tri
Colisage (LxlxH) - Machine		990 x 825 x 1035mm	Packing size (LxWxH)
		- Chariot 2100 x 320 x 245mm	
		-Accessoires 540 x 480 x 320mm	
Poids Brut		434 Kg	Gross Weight



FOURNITURES ET ACCESSOIRES

STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec 1 lame carbure D.315 de 40 dents, 1 inciseur extensible D.100mm, une butée de délignage, les différents pressoirs, un guide d'onglet, la règle de coupe extensible, le guide de refente, un guide à barrettes, une règle à tenonner, le guide pour travail à l'arbre, des bagues de remplissage et de réglage, des bagues lumière de table, 1 rouleau perceur (HT 120Gr100), clés et notice d'utilisation.

DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	ALÉSAGE	DENTS (Z)	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	€ H.T
250	3,2/2,2	30	24 NEG	Gros débit, bois durs et tendres	964.250.3024	72,58
250	3,2/2,2	30	48 NEG	Coupe universelle, tous bois	964.250.3048	86,52
250	3,2/2,2	30	60 TF	Panneaux stratifiés et plaqués	GOLD4.2503060	101,00
250	3,2/2,2	30	80	Baquettes décoratives, PVC, Alu	GOLD7.2503080	140,25
315				SE REPORTER AU TABLEAU DE LA LOSST315 (Page 113)		

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIM.	ALÉSAGE	Z	RÉFÉRENCES	€ H.T
Inciseur extensible	100	2,8/3,6	20	2 x 12	356.100.20212	57,45
Inciseur conique	100	3,1/4,3	20	18	357.100.2018	49,70

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	€ H.T
Coffret spécial combinée "l'essentiel"	LESSENTIEL	419,80
Fixation basculante d'entraîneur	330202	90,00

