



# BIPOUTRE® STANDARD

- Outil de largeur fixe: pas de réglages au chantier
- Option standard: angles vifs étanchéité par boudin néoprène
- Option monobloc: décoffrage par élasticité
- Longueur 20,00 m et plus par aboutage (centreurs B.S.)
- Vibration externe en option
- Points d'élinguage à poste
- Option parement contre-plaqué

BIPOUTRE STANDARD  
(angles vifs)

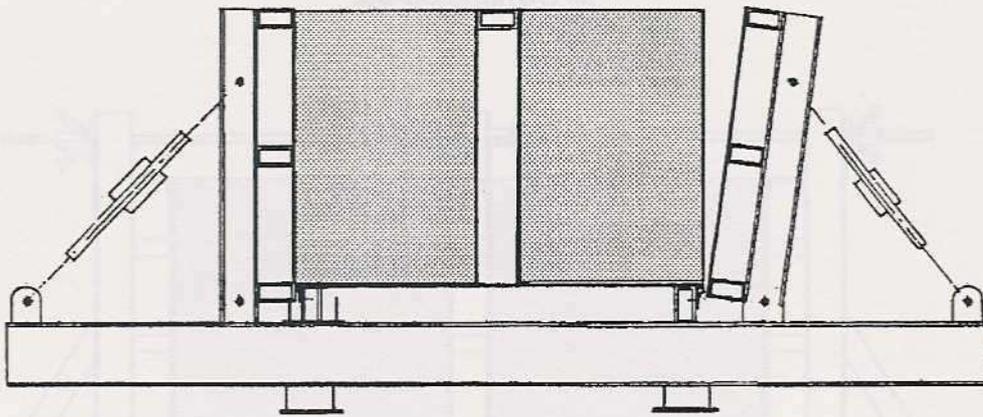

BIPOUTRE MONOBLOC  
(décoffrage par élasticité)

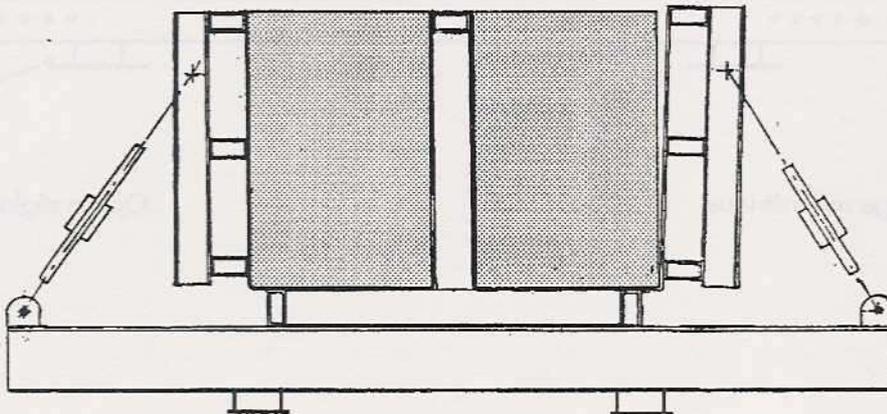


REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION (m)			POIDS (Kg/m <sup>2</sup> )
		longueur	largeur	hauteur	
B 200	bipoutre standard	3,00	0,30	60	120
		4,00			
B 201	bipoutre monobloc	6,00	0,60	0,80	
		8,00			

# BIPOUTRE® UNIVERSEL

- ❑ Largeurs variables: 0,15 à 0,50 m de 0,30 à 0,80 m
  - base : réglable tous les 0,05 m
  - option : réglable millimétrique
- ❑ Etanchéité : boudin néoprène avec angle vif ou chanlattes 20/20
- ❑ Longueurs 20,00 m et plus par aboutage (centreurs B.S)

BIPOUTRE REGLABLE

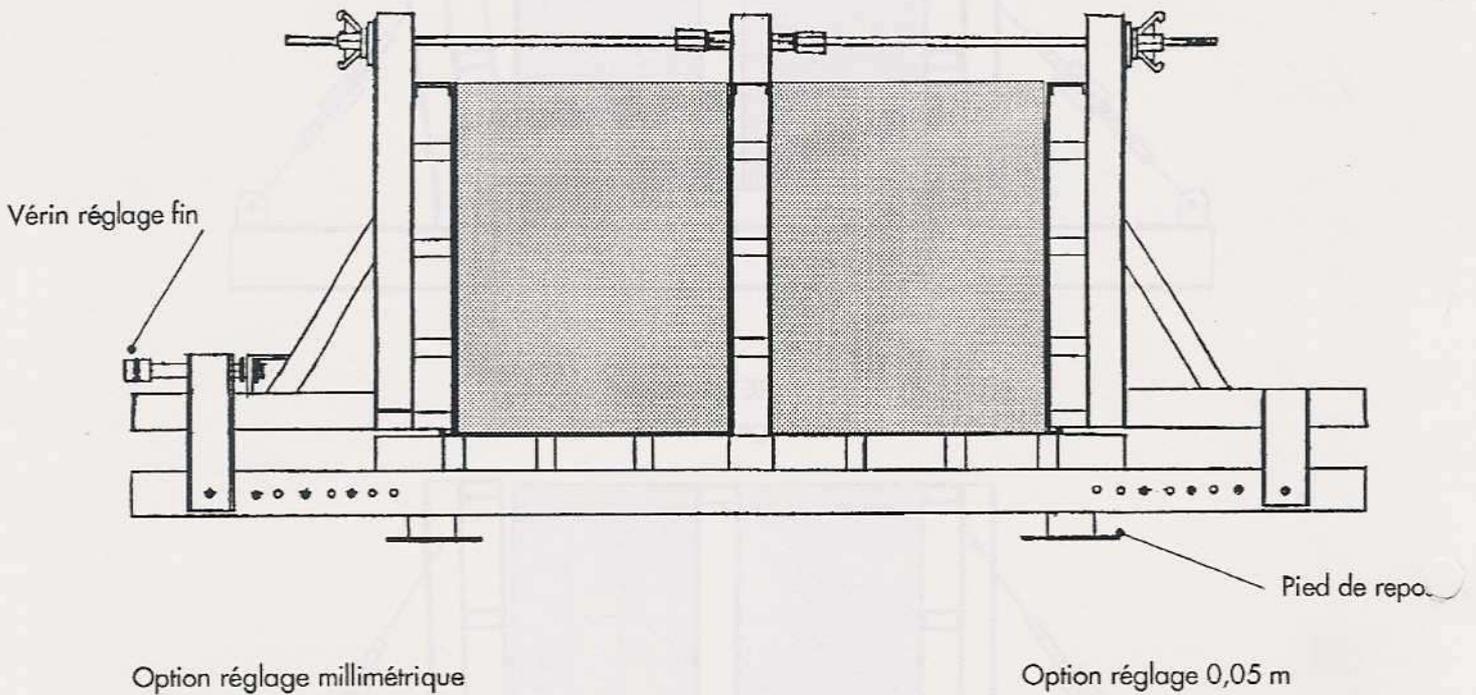


REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION (m)		
		longueur	largeur	hauteur
B 210	bipoutre réglable standard	3,00 4,00	0,15/0,50	0,60
B 211	bipoutre réglable millimétrique	6,00 8,00	0,30/0,80	0,80
/	chanfrein 20 x 20			
/	règle d'arase mobile			


# BATTERIE A FRUIT DE DEMOULAGE

- Décoffrage sans démontage : fruit 5 %
- De 2 à 8 poutres en batterie
- Toutes dimensions à la demande
- Intégration de becquet pour process BS

## BATTERIE

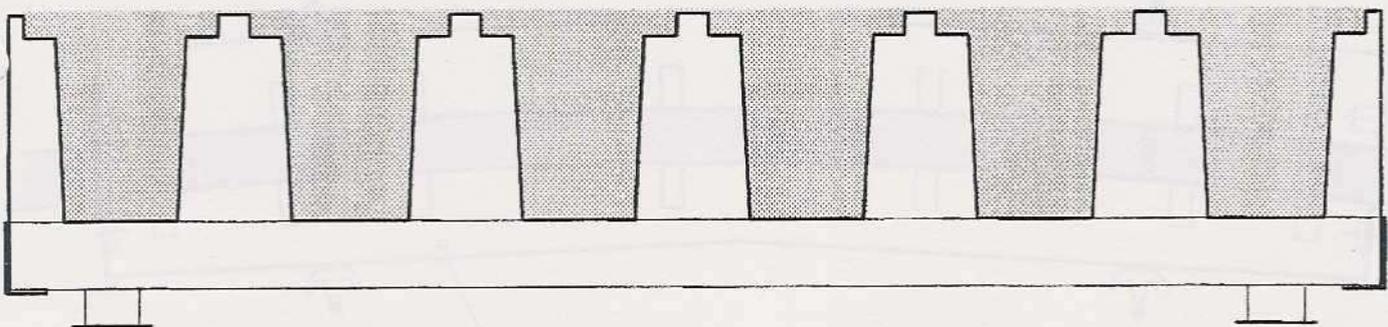

## COTES D'EXECUTION

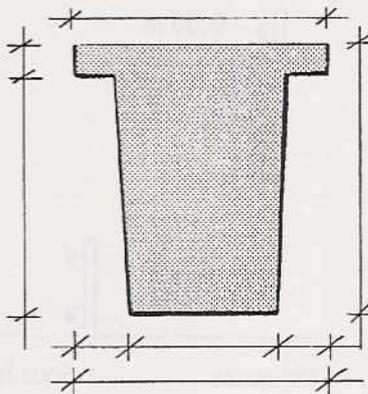

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION (m)	POIDS (Kg/m <sup>2</sup> )
B 220	batterie à fruit	L x l x H à la demande	105