



MARIN'EOL 20

EOLIENNE A AXE VERTICAL

La micro-éolienne à axe vertical MARIN'EOL 20 est combinée à une génératrice de haut rendement.

La Faible inertie de son rotor (intégralement en aluminium) et soigneusement équilibré, permet d'obtenir les meilleurs rendements pour des conditions météorologiques moyennes.




Caractéristiques techniques

Diamètre Rotor	200 mm
Hauteur de l'aube	310 mm
Tension de sortie	Accepte 12 Vdc ou 24 Vdc
Vitesse de vent de démarrage	Approximativement 3 à 3,5 m/s
Vitesse de vent de coupure	Approximativement 4 m/s
Générateur	Triphasé à aimant permanent
Niveau de bruit	Moins de 5 db, à 5 m du sol
revêtement	Toutes les parties sont revetu de poudre d'aluminium, le centre arbre froid anodisé
roulement	Entièrement scellés
fil	10 m 2 fils principaux
Température	De -20 °C à 50 °C
Option de montage	Montage sur mat, Montage sur cale, Montages sur rails
Poids	7 kg
Installation	Facile et simple
Garantie	2 ans



Caractéristiques particulières:

- Sûr et silencieux en fonctionnement
- Conception des pales pour la sécurité des usagers
- Sans maintenance particulière
- Composants résistants à la corrosion
- Circuit électrique entièrement protégé contre les surcharges
- Redresseur à état solide

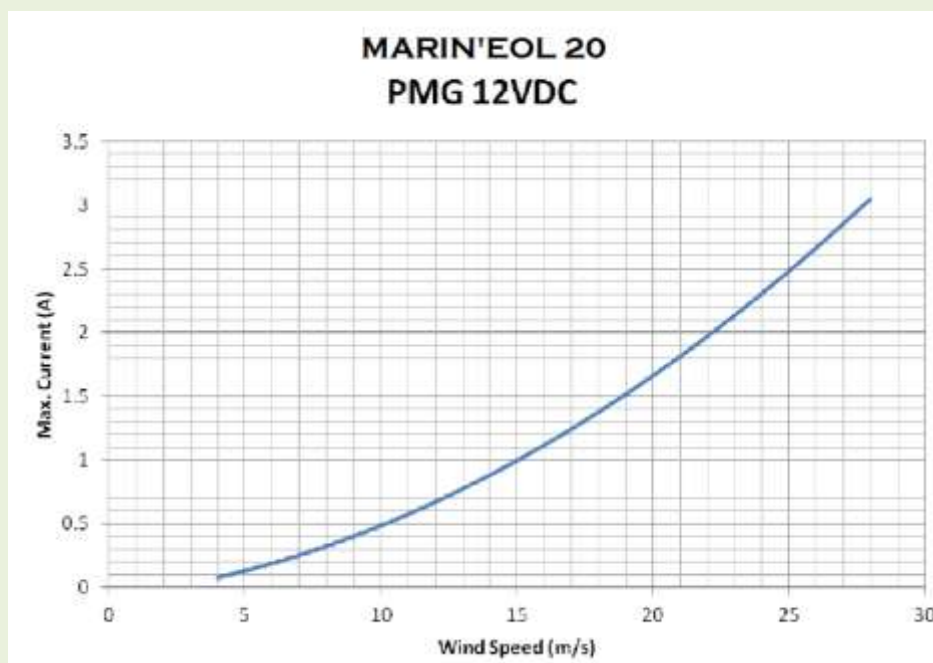

Pour plus d'information ou nous adresser
une commande :

Contactez **Sud Concept** au :

info@sud-concept.com
+33 4 90 83 63 29

