

Point-Plus diversité des produits

Hayon élévateur standard pour camions, semi-remorques et remorques avec une capacité de 2.000 kg.

Sörensen
Les experts du hayon

Le solide X1A 2000

Hayon élévateur standard d'une capacité de 2.000 kg



Hayon particulièrement performant pour l'utilisation quotidienne dans la distribution de boissons et d'aliments.



La technologie de pointe X1 permet d'obtenir une stabilité très élevée tout en ayant un poids propre faible.

Votre puissant partenaire aux avantages forts :

- + Réduction de poids conséquente tout en conservant la stabilité et les réserves de puissances déjà connues
- + Sécurisation des charges « Code XL » de série jusqu'à une charge utile de 10.000 kg
- + Inclinaison de la plate-forme quelle que soit sa position
- + Les articulations sans entretien et sa conception compacte permettent de minimiser au maximum les coûts de son cycle de vie
- + Réserves de puissance très élevées

Point-Plus diversité des produits

Hayon élévateur standard pour camions, semi-remorques et remorques avec une capacité de 2.000 kg.

Sörensen

Les experts du hayon

Informations produit

+ Mécanique de levage

Traitement d'origine poudre époxy noire (RAL 9005), articulations sans entretien, consoles de montages pre-percées pour boulonner le hayon sur le châssis du véhicule, barre anti-encastrement d'une pièce (testé par le TÜV), liaison électrique hayon/véhicule selon norme VEHH

+ Capacité/distance du talon

2.000 kg à 800 mm

+ Longueurs des bras de levage / Hauteur de charge

Longueur de bras 750 mm/ hauteur de charge max. 1.300 mm
Longueur de bras 875 mm/ hauteur de charge max. 1.430 mm

+ Plate-forme

Aluminium, dos lisse pour un marquage publicitaire optimal

Equipement de série


- + Coffret de commande manuel, étanche
- + Mécanique de levage en acier, prête au montage, surface traitée en poudre époxy, avec consoles de montage
- + SoftControl, pour une inclinaison de la plate-forme en douceur
- + Sécurisation des charges « Code XL » de série jusqu'à une charge utile de 10.000 kg
- + Service Switch (Interrupteur de service)
- + Groupe silencieux avec interrupteur thermique
- + Plate-forme munie de roulettes de sol
- + Articulations sans entretien
- + Fanions de signalisation
- + SoftLanding, pour une descente silencieuse, sûre et préservant le hayon

Accessoires (extrait)

- + Commande plate de sécurité à deux boutons au pied, située sur la plate-forme
- + Clignotants de signalisation en bout de plate-forme
- + Système d'étanchéité de la caisse
- + Extension de la garantie de 24 à 36 mois
- + Fraisage perpendiculaire anti-glissement sur la plate-forme
- + Butées de roll en diverses variantes
- + Béquilles mécaniques ou hydrauliques
- + Interrupteur à clé sur le coffret de commande
- + Surface de plate-forme traitée antibruit (KVS)
- + Coffret de batterie pré-monté
- + Ligne de charge pour remorque ou semi-remorque



En option: Butées de roll triple et traitement de plate-forme anti-bruit.

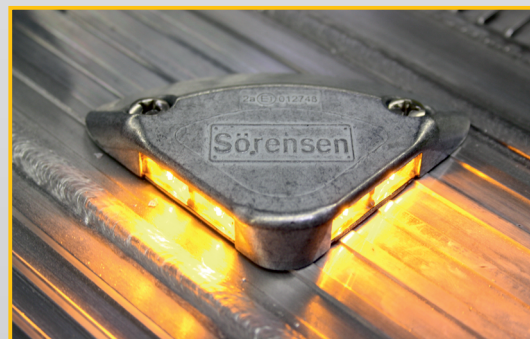

Des composants industriels provenant de fournisseurs européens de l'automobile garantissent un niveau de qualité très élevé.

TYPE :	X1A 2000	
	mm	kg
Hauteur de plate-forme / poids :	1.800	510
	2.000	524
	2.100	531
	2.200	538

La valeur sûre de la technologie X1 s'engage à fournir les qualités suivantes :

- + Des hayons au poids imbattable, présentant une stabilité maximale pour un gain optimal de charge utile
- + Conception compacte, peu de composants - fabriqués exclusivement de manière industrielle - et articulations sans entretien pour un coût de durée de vie très faible



...lifts for life