
## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions : | 325 x 265 x 30 mm |
| Matières : | PEHD blanc |
| Couleur : | Blanc |
| Poids moyen : *(liquide + plaque)* | 2,5 kg |

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Liquide : | COOL -12°C |
| Puissance frigorifique : | 520,60 kj ou 124,38 kcal |
| Chaleur latente à T°C d'eutexie : | 265,07 kj/kg |
| T°C optimale de congélation : | -18°C / 24h |
| Froid restitué : | 0°C à +3°C (*) |
| Couleur du bouchon : | Bleu |

*(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaine du froid.*

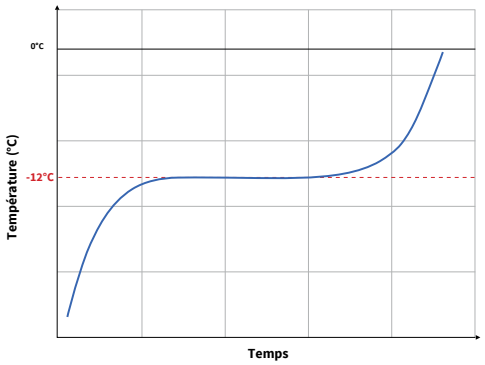


## CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| Nb d'unité par carton : | 10 |
| Nb d'unité par palette : | 400 |
| Dimension carton : | 540 x 340 x 190 mm |
| Dimension palette : | 1200 x 1000 x 1670 mm |
| Poids carton : | 25,65 kg |
| Poids palette : | 1 051,4 kg |

*Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.*

## LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0°C | -3°C | -12°C | -16°C | -18°C |
| -21°C | -23°C | -26°C | -30°C | |
| +5°C | +18°C | +22°C | +37°C | +65°C |

**Item : 350012-12**

# Plaque eutectique GN1/2

-12°C





## ERGONOMIE


Bouchon soudé par ultrasons


Points d'ancrages


Coins renforcés


Zone de marquage


PEHD Blanc

## AVANTAGES

. Haute performance énergétique en froid restitué,
. Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
. Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
. Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
. Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
. Format Gastronorme GN1/2,
. Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
. Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
. Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.

## MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation.
*(Voir ci contre température de congélation conseillée).*

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaine du froid.

Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes au delà de +50°C ou au delà de – 45°C.
Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

© 2017 - Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications et/ou diffusions sont interdites sans l'autorisation expresse de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com