


# EXPAIR

L'EXtraction Par AIR


## FLEXIBLE Type CARFLEX 300

➔ Transport de gaz chaud, vapeur et gaz d'échappement (haute température).

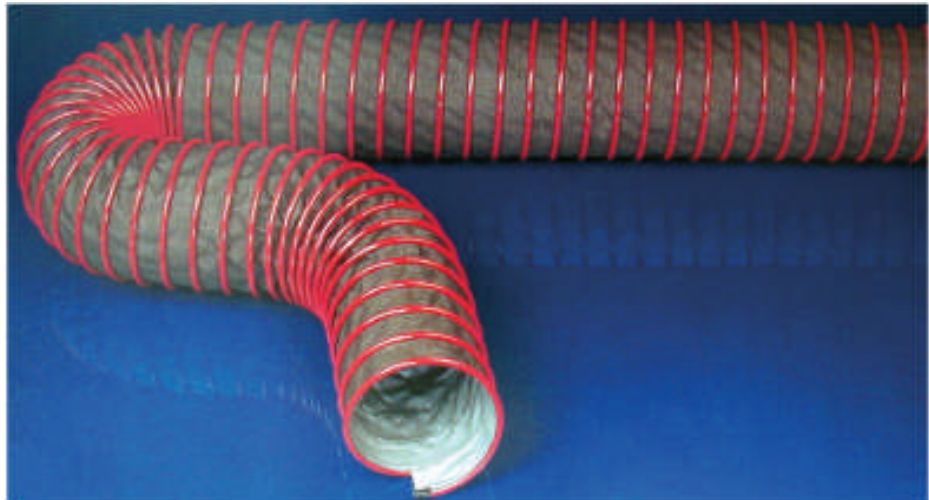

Type CARFLEX 300 toile résistante à de haute température, renforcé en acier galvanisé spiralé et revêtu de plastique.

### DEBITS SUIVANT MODELE:

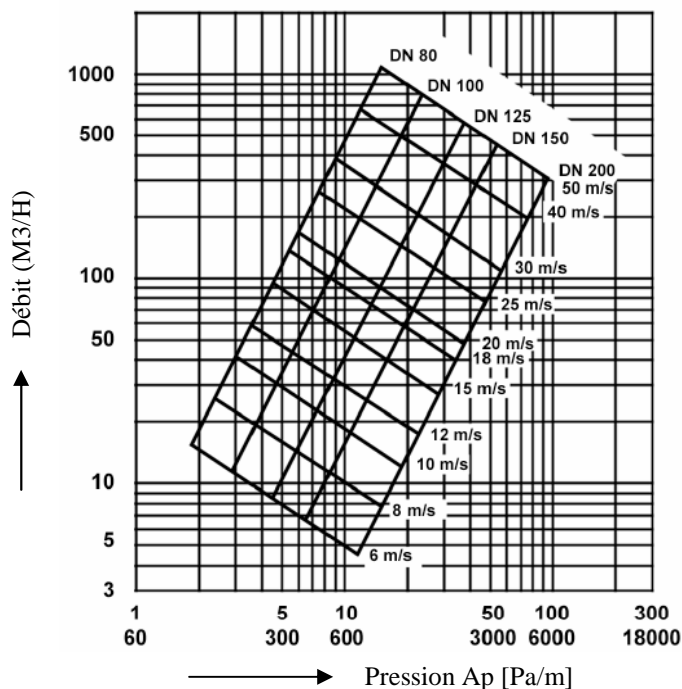

Type	N° article	Diamètre (mm)	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression de fonctionnement (hPa)	Rayon de courbure
CF3-80	428P30	80	0.51	De - 20° A + 300° En pointe + 350°	125	48
CF3-100	428P22	100	0.64		80	60
CF3-125	428P23	125	0.79		50	75
CF3-150	428P24	150	1.23		36	90
CF3-200	428P25	200	1.67		20	140

Conditionné en 10 mètres.

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010