

**ESSAYER
AVANT
D'ACHETER**

LABORATOIRE




- Choisis la machine qui vous convient.
- Teste ton matériel.
- Constate directement le résultat.

SINCRO 315 eko


GRANULATEUR COMPACT

Le granulateur compact **SINCRO 315 eko** a été conçu pour le recyclage des câbles électriques rigide et flexible. On peut obtenir par broyage la séparation des métaux, cuivre ou aluminium et de leur isolants (plastique, caoutchouc ou papier). Le granulateur peut être alimenté manuellement ou de manière autonome via le système de convoyeurs en fonction des besoins.

Capacité de production variable jusqu'à 130 kg/h (matériel en entrée) selon le matériel broyé.

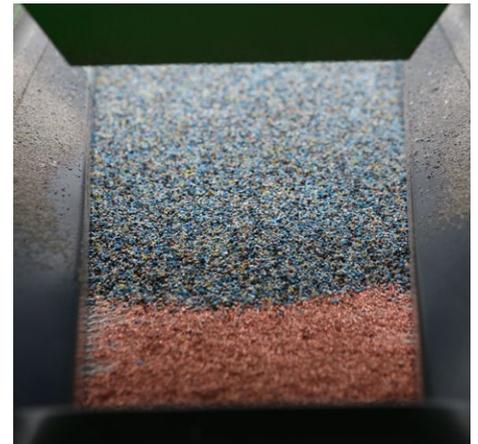

Chambre de coupe

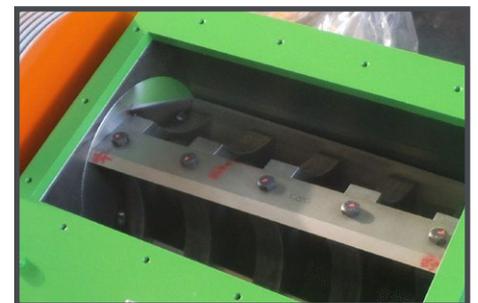

Entretien facile



Conformément aux règles CE



EXEMPLES MATÉRIEL EN ENTRÉE



EXEMPLES DU PRODUIT FINI



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation: **Manuel ou Automatique**
- Diamètre rotor: **170 mm**
- Nombre de lames rotors: **3**
- Nombre de contre-lame réglables: **2**
- Diamètre grille disponible: **Ø 2-3-4-5-6-8 mm**
- Transmission: **à courroies**
- Puissance totale installée: **6,1 kW - 12,2 A**
- Tension d'alimentation: **400 V - 50 Hz**
- Tables de séparations disponibles: **de 60µ à 200µ**
- Poids: **458 kg**
- Niveau de bruit (avec notre échantillon pour essai): **83 db(A)**

PRODUCTION VARIABLE


Production variable selon le type de matériau traité et le diamètre de la grille. La combinaison avec le pre-broyeur PMG permet d'améliorer le résultat, diminuer les usure (fer séparé par l'aimant installé sur le tapis) et réduire l'emploi de main d'œuvre.

DIAMÈTRE MAXIMAL DU CÂBLE NON BROYÉ


- Câble cuivre souple: **Ø22-25 mm**
- Câble cuivre rigide: **Ø20-22 mm**
- Câble aluminium: **Ø20-25 mm**

OPTIONS

- Vanne rotative.
(Pour la charge constante)
- kit doseur poudre.
(Pour traiter câbles avec matière grasse ou adhésives)
- Connexion électronique.
(Pour le fonctionnement automatique avec le pre-broyeur)
- Double volant.
- Système d'aspiration.
(Pour recoler les poussières avec filtre à manches)
- Extension de garantie.

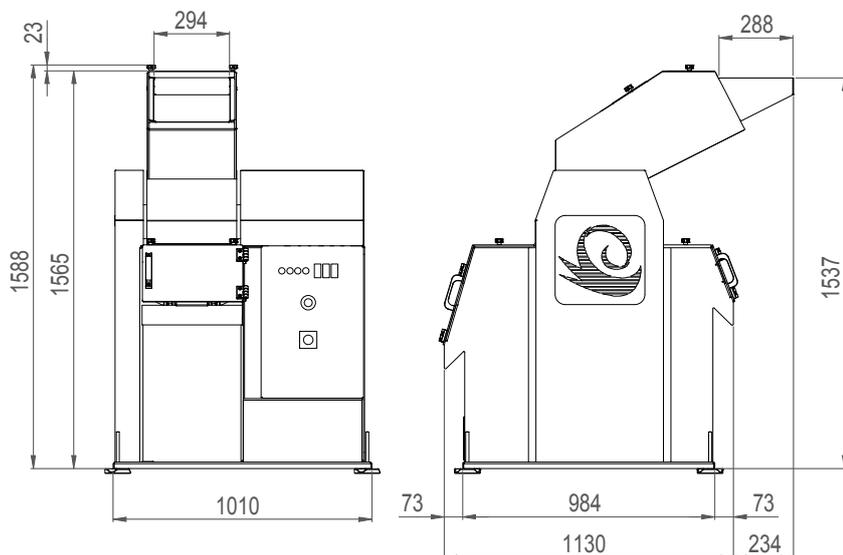

GRAPHIQUE COMPARATIF PRODUCTION POUR GAMME DE MACHINES

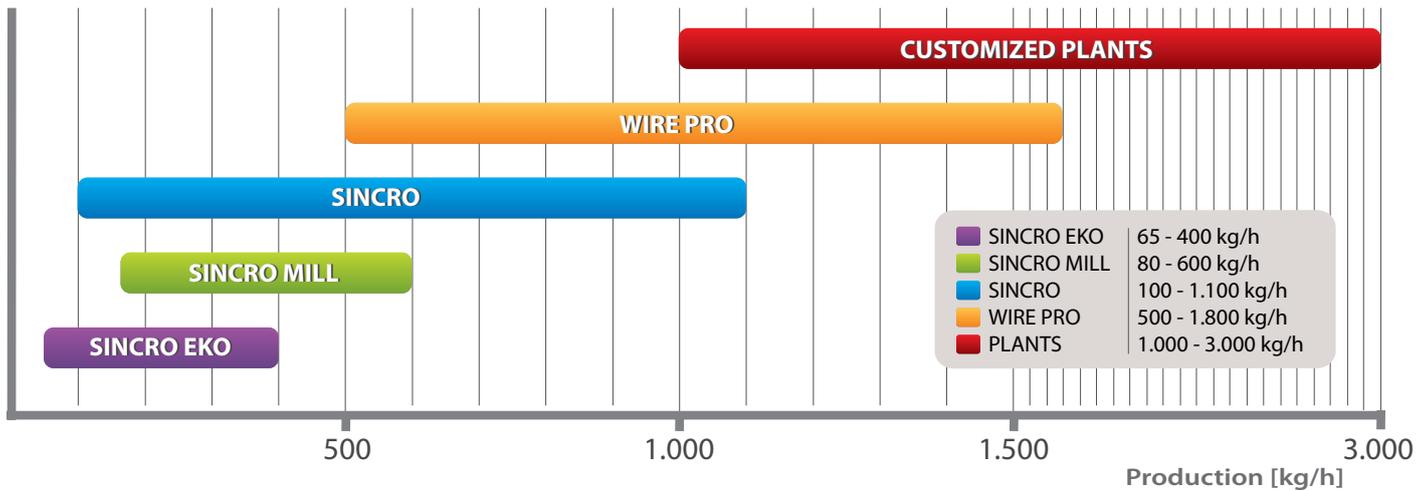

POURQUOI CHOISIR SINCRO 315 EKO

- Le meilleur rapport qualité-prix.
- Rapide retour sur investissement.
- Maintient la valeur dans le temps.
- Compact, idéal en cas d'espaces réduits.
- Ecologique grâce à la consommation électrique basse et le niveau sonore réduit.
- Large éventail de matériel traité.
- Facile à utiliser et maintenance simple.
- Service après-vente performant et rapide assuré par Guidetti.

COMBINAISONS

Tous les granulateurs de la série Sincro peuvent être combiné avec les autres machine de Guidetti pour en augmenter la capacité et la qualité:

- Pre-broyeur de la série PMG.
- Convoyeurs.
(Pour la charge des câbles ou prélèvement du matériel séparé)
- Tamis vibrant.
(Pour récupérer les poudres de metal)
- Séparateur magnétique.



EXTENTION DE GARANTIE

"YOU WORK WE CARE"

L'extention de la garantie à 2 ou 3 ans comprend la réparation ou le remplacement de toutes les parties à l'exception de celles d'usure normale, le service de télé-assistance si prévu, ainsi que la visite d'un technicien Guidetti à la fin de chaque année (2 ou 3 selon l'extention achetée) pour vérifier l'état général de la machine.



GUIDETTI SRL
Via Salvi, 1
44045 Renazzo (FE), ITALIA
Piva: 01460390386
Tel: +39 051 6858511
info@guidettisrl.com

guidettisrl.com



GUIDETTI USA LLC
180 Enterprise Boulevard SW
Atlanta GA 30336, U.S.A.
Ph. +1 770 9548780
info@guidettiusa.com

guidettiusa.com