



Eclairage uniforme

IRC élevé

Absence de points lumineux

Utilisation avec le Profilé aluminium SLIM

## HEXALINE SLIM IP20

**21W**




- Description : Ruban lumineux slim
- Source : LED
- Type : SMD 2216
- IRC : >95
- Nombre de LED : 525 (210/m)
- Corps : PCB coloris blanc
- Efficacité lumineuse : 89.5 lm/W  
41.6 lm/W (avec Profilé SLIM)
- Puissance totale : 21.5W (2.5m)
- Tension d'alimentation : 24V 4.5A
- Température de travail : -25°C/+60°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L70B50 (ta 25°C)
- Pré câblage : Aux deux extrémités
- Support de collage : Adhésif double face 3M
- Option IP67 : réf. 3760020
- Option IP68 : réf. 3760022

- Faisceau :



- Coloris :

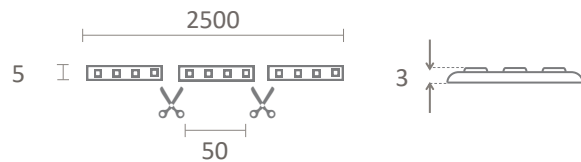

Référence	Modèle	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux	Flux lumineux avec Profilé SLIM
3720123	HEXALINE SLIM 21W	8.6 W/m	2700K	710 lm/m	330 lm/m
3720125	HEXALINE SLIM 21W	8.6 W/m	3000K	725 lm/m	335 lm/m
3720127	HEXALINE SLIM 21W	8.6 W/m	4000K	770 lm/m	358 lm/m
3720129	HEXALINE SLIM 21W	8.6 W/m	6000K	815 lm/m	380 lm/m