




- Spécial chantier
- Rouleau lumineux 50 m
- Étanchéité élevée
- Robuste
- Installation rapide et facile
- Sécable
- Branchement direct en 220V
- Longue durée de vie

Applications : Chantiers, grands espaces, industries, extérieurs, zones humides, ...

HEXALINE 230V IP65

300W



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Description : Ruban lumineux • Source : LED • Type : SMD 5050 • IRC : >80 • Corps étanche : Silicone • Efficacité lumineuse : 99.2 lm/W | <ul style="list-style-type: none"> • Puissance totale : 302W (50m) • Tension d'alimentation : 220-240VAC • Température de travail : -23°C/+60°C • Risque photobiologique : Groupe 0 • Durée de vie : 30 000 h L70B50 (ta 25°C) • Option IP67 : réf. 3760020 • Option IP68 : réf. 3760022 |
|---|---|

Attention :

Installation et manipulation avec soin. Le ruban doit être entièrement déroulé avant le branchement. Incompatible avec nos profils aluminium.



Câble d'alimentation étanche 230V 1,5m (inclus)



Connecteur d'alimentation AC/DC 30cm réf. 3771052



Embout de finition réf. 3771053




Clip de montage x 10 réf. 3771055

- Faisceau :



- Coloris :

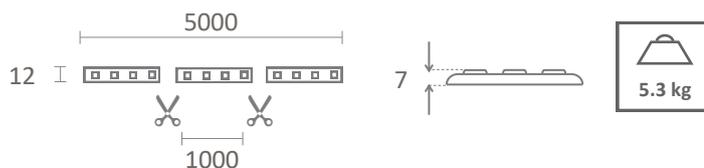

Référence	Modèle	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux
3771005	HEXALINE 230V 300W	6W/m	5000K	595 lm/m