


CONTI®V MULTIBELT

Courroie trapézoïdale assemblée pour transmissions soumises à des contraintes fortes et irrégulières.

V-riem voor aandrijvingen met sterk onregelmatige belastingen.

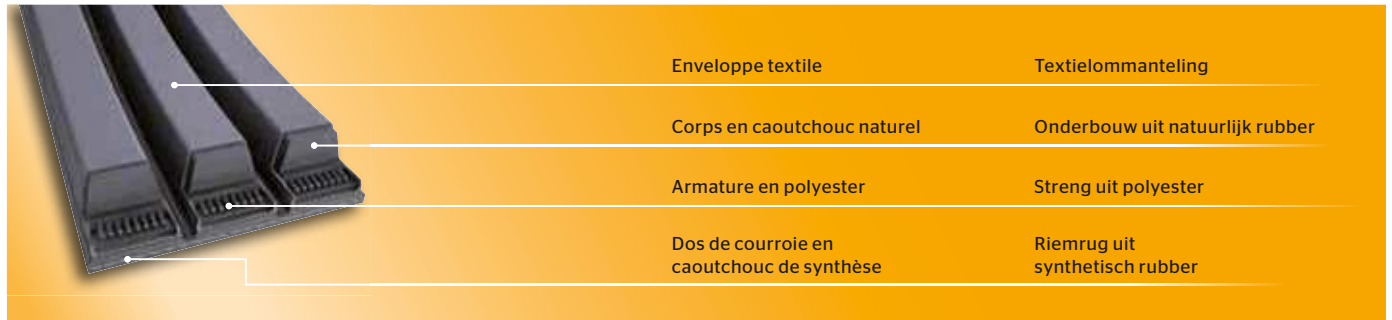

Section / Profiel	
3V (9J)	SPZ
5V (15J)	SPA
8V (25J)	SPB
A	SPC
B	
C	
D	




Propriétés:

- › résistante aux températures de -40 °C à +80 °C
- › Particulièrement silencieuse
- › électriquement conductrice suivant ISO 1813
- › résistante à l'huile sous réserves
- › résistante aux climats tropicaux
- › résistante à la poussière

Eigenschappen:

- › temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C
- › loopcomfort
- › elektrisch geleidend volgens ISO 1813
- › beperkt oliebestendig
- › tropenbestendig
- › stofvrij

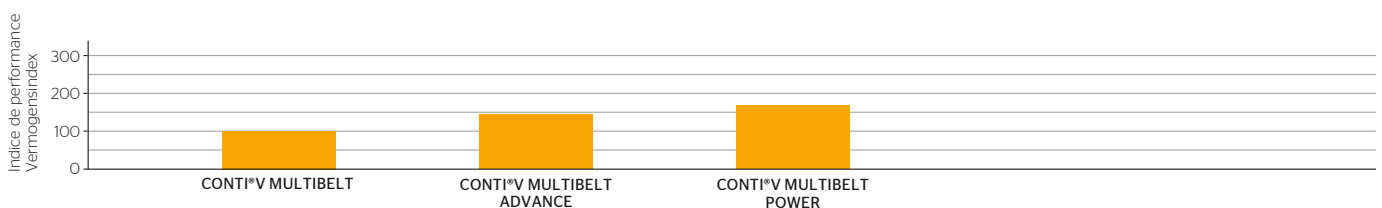

Version hautes performances disponible sur demande / High performance-uitvoering beschikbaar op aanvraag

› CONTI®V MULTIBELT ADVANCE › CONTI®V MULTIBELT POWER