


RKS-CB-01B

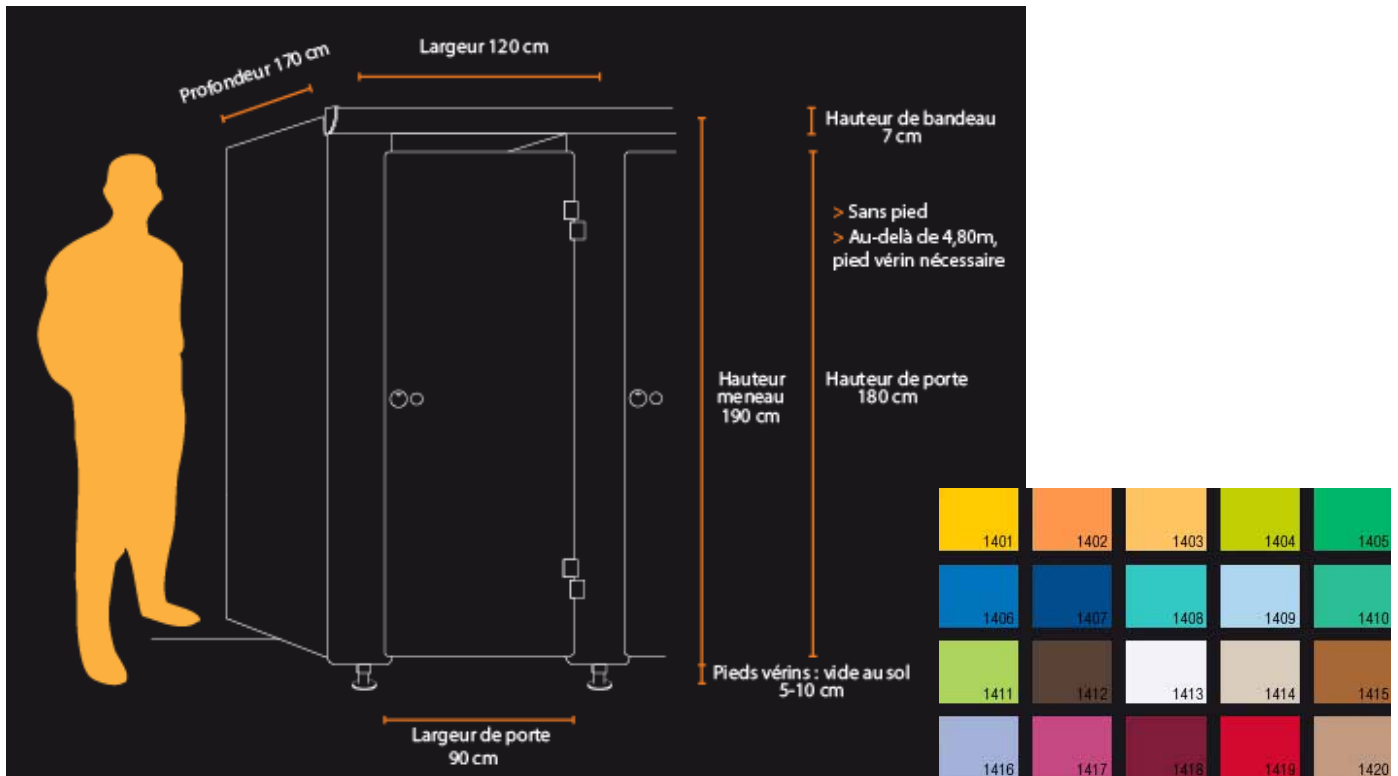

Portes, Refends et meneaux de façade

Réalisés en stratifié massif 12 mm, finition peau de pêche, garanti en ambiance humide, classement au feu M2 (M1 en option).

Portes, Meneaux de façade

Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Meneaux arrondis en partie basse, pas d'angle agressif.

Refend

Refends autoportants en une seule pièce jusqu'à 2,05 m de profondeur (modèle standard) ou 1,85 m de profondeur (modèle confort). Chants chanfreinés.

Bandeau de liaison

En aluminium de forte section, 50 x 30 mm, laqué gris.

Étriers et équerres

Réalisés en inox laqué gris. Fixation mur de fond : 3 étriers. Assemblage meneaux sur refends ou murs d'extrémité : 4 équerres.

Pied vérin

Nylon armé de fibre de verre. Coloris gris. Totalement incorrodable. Réglable de 100 à 140 mm.

Verrou pivotant

En nylon coloris gris. Capot cache-vis clipsé. Incorrodable. Verrou voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option.

Bouton de porte

En nylon coloris gris, 1 bouton simple face par porte.

Paumelles

Réalisées en nylon armé de fibre de verre coloris gris, axes en laiton. Capots cache-vis clipsés. Multifonctionnelle : avec ou sans retour automatique, ouvrant à droite ou à gauche, dégonflable ou indégonflable. 2 paumelles par portes (modèle standard), 3 paumelles par porte (modèle confort).