

SAS MOBILE TYPE 151

www.lapro.net • tél. : 01 30 18 11 10 • info@lapro.net

www.smhproducts.fr • tél. : 02 37 26 00 25 • info@abequipements.com



Photo SMH.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions

Intérieur : 320 (L) x 175 (l) x 200 (h) cm
 Extérieur : 463 (L) x 184 (l) x 280 (h) cm
 Superficie : 8,52 m²

Poids

PTAC : 1 000 kg
 À vide : 960 kg

Construction

Cadre en inox, parois en GRP, sol polyester

Châssis

Essieux : 1
 Vitesse maximale conception : 140 km/h
 Matériau : acier, galvanisé à chaud
 Pneus : 175 R 13C
 Pression maximale des pneus : 4,5 bars

Freinage

Freins à inertie et frein à main

Attelage

Tête d'attelage ALKO

Éclairage

5x LED PIR
 Véhicule : éclairage normalisé

Électricité

Alimentation du réseau ou tension du groupe électrogène : 230 V 50 Hz
 Intensité (hors douches électriques) : 16 A
 Chauffe-eau électrique : optionnel

Gaz

Chauffe-eau scellé à la pièce : propane
 Groupe électrogène propane : optionnel

Réservoir d'eau 1 x 125 l

Permis

- B si : PTAC tracteur + sas < 3 500 kg
- B + mention additionnelle 96 si : 3 500 kg < PTAC tracteur + sas < 4 250 kg
- BE si : 4 250 kg < PTAC tracteur + sas

Fournis en standard

8 casiers de stockage, extracteur d'air (600 ou 850 m³/h)

Garantie

1 an

Les unités mobiles de décontamination Type 151 offrent des équipements de décontamination mobiles compacts et confortables, pour les opérateurs travaillant dans des environnements dans lesquels la pollution en suspension représente un risque potentiel. Elles respectent strictement les exigences des recommandations du guide INRS ED 6244, avec notamment : trappes à déchets et filtres dans compartiments intermédiaire et douche, local technique avec aspirateur et tuyau d'aspirateur dans zone sale, système d'ouverture et de fermeture de l'extracteur depuis l'extérieur, robinet extérieur, niveaux à bulle pour la mise en place de l'UMD, siège rabattable dans le SAS intermédiaire, filtration à 5 et 25 µm, etc.

Le modèle Type 151 est l'unité mobile de décontamination la plus fréquemment achetée et louée. Elle est compacte, mesure seulement 4,5 mètres de long, intègre un chauffe-eau scellé à la pièce GPL, et offre tout le confort nécessaire aux opérateurs malgré ses dimensions réduites.

L'UMD comprend 5 compartiments :

- 2 avec douche,
- 1 zone sale avec extracteur,
- 1 zone intermédiaire et,
- 1 zone propre avec casiers de stockage équipés de prises pour recharger les masques respiratoires.

Elle est entièrement autonome grâce à son groupe électrogène au gaz et à sa réserve d'eau.


Fabriquées à partir de panneaux d'isolation en GRP (Glass Reinforced Plastic) moulé souple, elles sont robustes et résistent aux contraintes de chantier. Totalemment décontaminables grâce à leur sol en polyester lisse et inox, ainsi que leurs coins arrondis, les UMD sont étanches et facilement nettoyables après utilisation. Leur entretien est aisé grâce à l'accès par l'extérieur au générateur, à la pompe à eau, au système de filtration des eaux usées et à la bouteille de gaz. Par ailleurs, les portes disposent d'une fermeture automatique pour conserver l'intégrité du processus de décontamination.

POINTS FORTS


- Conforme aux recommandations INRS ED 6244 et à toutes les exigences de la réglementation sur le retrait de l'amiante en France en général
- Confort, sécurité et praticité
- Réseau air respirable intégré
- Local technique indépendant pour l'aspirateur et son tuyau
- Fermeture de l'extracteur depuis l'extérieur pour une sécurité maximale
- Fermeture automatique des portes
- Entretien aisé : générateur, UCF, pompe à eau et bouteille de gaz accessibles par l'extérieur
- Robustesse éprouvée
- Format compact

SERVICE
MAINTENANCE

DISPONIBLE
EN LOCATION

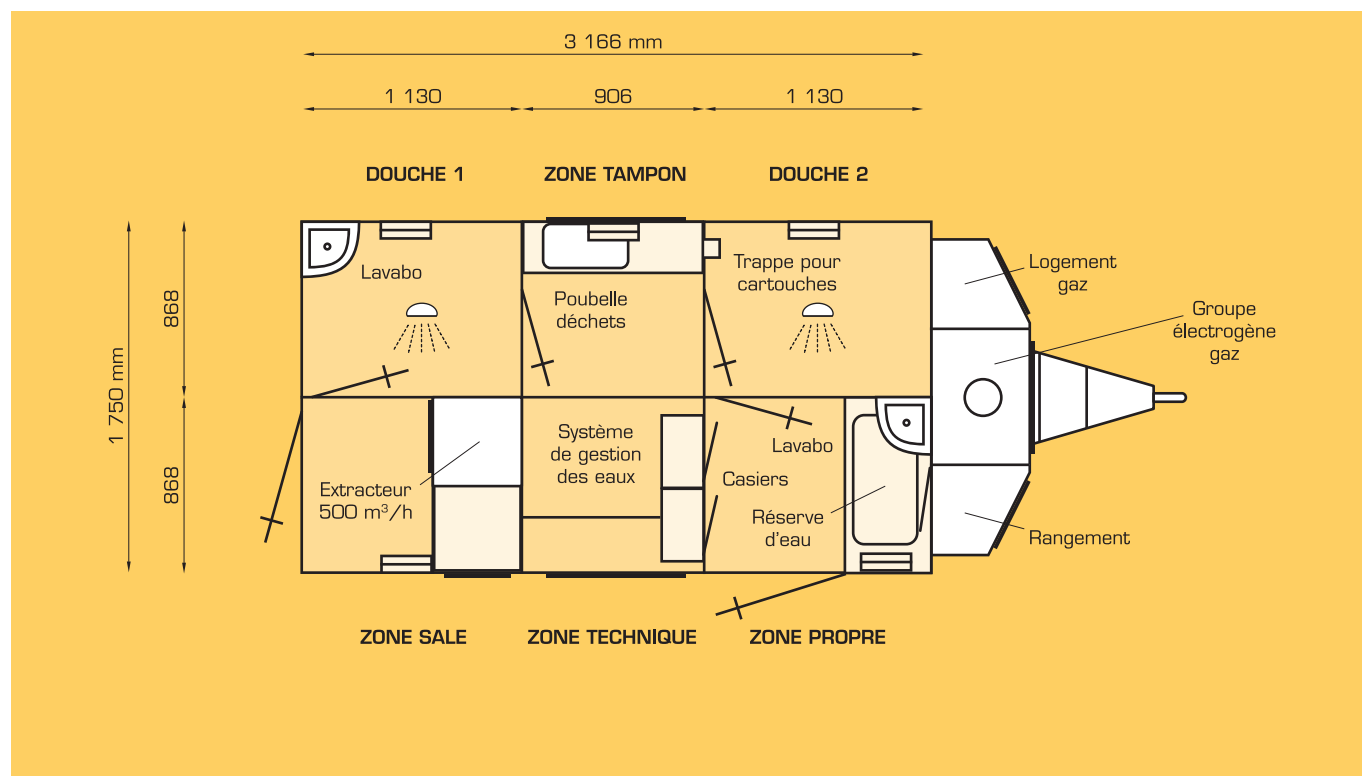

Photos SMH.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SOUS-CONDITION.	CONDITION.	PP € ht
SMIDCON151	Sas mobile Type 151, 5 comp. 2 douches, 1 essieu, INRS/Carsat			27 850,00