


Le rack cantilever

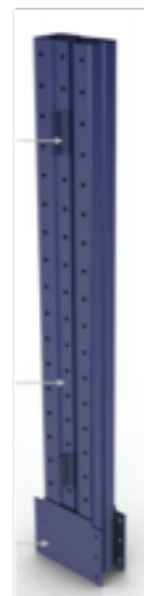

Le rayonnage cantilever est un rayonnage à bras permettant de stocker des charges de manière horizontales.

Le rayonnage Cantilever permet donc de stocker des charges en « porte à faux », ce qui permet notamment de prélever et de déposer la marchandise stockée avec un chariot élévateur.

Caractéristiques techniques

Hauteur des colonnes (mm)	De 2000 mm à 7500 mm
Profondeur des bras (pour base simple) (mm)	800 mm par 200 mm à 1900 mm par 400 mm
Distance entre les colonnes (mm)	De 600 mm à 1900 mm
Capacité de charge (kg)	De 500 à 1500 kg par bras

SEBRAMAT – SASU au capital de 5000€

10, Rue des Dames 62620 RUITZ

Téléphone : 09.70.71.23.56 - Mail : sebramat@sebramat.fr

SIRET : 831 101 357 00026 – N°TVA : FR78 831 101