

HD 75K


Rouleau tandem avec cylindre vibrant et jeu de roues
Rouleaux tandem Série HD / Série H187



POINTS FORTS HD

- > Articulation 3 points pour une répartition homogène du poids et une stabilité directionnelle optimale
- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- > Plateforme de conduite ergonomique avec unité de commande du siège orientable et siège du conducteur réglable
- > Visibilité exceptionnelle de la machine et du chantier
- > Marche en crabe pour un démarrage et un déplacement confortable et le compactage le long des bordures

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	4340
Largeur (B)	mm	1790
Hauteur totale (H)	mm	2940
Largeur de rouleau (X)	mm	1680
Hauteur chargement, min. (HI)	mm	2260

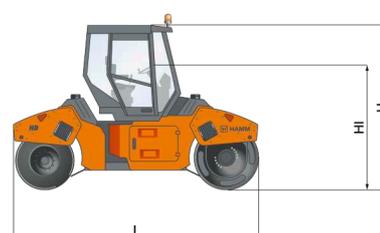

EU Stage
IIIA / EPA
Tier 4i

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Unité	HD 75K
	Poids		
	Poids de fonctionnement avec cabine	kg	7335
	Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	7070
	Poids en ordre de marche max.	kg	9790
	Charge linéaire statique, avant	kg/cm	23,1
	Classific. franç. valeur/catégorie		17,4,8,6/VX1.PLO
	Dimensions machine		
	Longueur totale	mm	4340
	Hauteur totale avec cabine	mm	2940
	Hauteur chargement, min.	mm	2260
	Empattement	mm	3200
	Largeur totale avec cabine	mm	1790
	Largeur de travail max.	mm	1750
	Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	780/780
	Rayon de braquage, intérieur	mm	4084
	Dimensions rouleaux		
	Largeur rouleau, avant	mm	1680
	Diamètre de rouleau, avant	mm	1140
	Épaisseur tôle, avant	mm	17
	rouleau, type, avant		lisse/plein
	Chevauchement de voie, gauche/droite	mm	100
	Dimensions pneus		
	Dimension des pneus, arrière		11.00-20
	Largeur sur pneus, arrière	mm	1620
	Nombre de pneus, arrière		4
	Moteur diesel		
	Constructeur		DEUTZ
	Version		TD 2011 L04 W
	Nombre de cylindres		4
	Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		55,4/75,3/2500
	Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		55,4/74,2/2500
	Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IIIA / EPA Tier 4i
	Entraînement		
	Vitesse, travail	km/h	0-6,3
	Vitesse, transport	km/h	0-12,6
	Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	30/40
	Vibration		
	Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	48/58
	Amplitude, avant, I/II	mm	0,61/0,33
	Force centrifuge, avant, I/II	kN	77/63
	Direction		
	Angle oscillant +/-	°	10
	Direction, type		Articulation
	Dispositif d'arrosage		
	Arrosage d'eau, type		Pression
	Contenance des réservoirs/Volume		
	Réservoir carburant, contenance	L	140
	Réservoir d'eau, contenance	L	580
	Réservoir d'additifs, contenance	L	11
	Niveau sonore		
	Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		106
	Puiss. acoust. LW(A), mesuré		106

ÉQUIPEMENT

2 levier de translation, Amplitude commutable : grande/petite, Main courante, Système d'éclairage pour le fonctionnement sur la voie publique, Siège conducteur avec montée des deux côtés, Compteur de vitesse, Unité de commande orientable, Unité de commande orientable avec accoudoirs et ceinture de sécurité, Vibration avant et arrière, commutable individuellement et en double

EQUIPEMENT EN OPTION

Chauffage et installation de climatisation, Toit de protection, Dispositif de pression et de découpe de bordures, Régulateur de fréquence, Compteur-tours, HAMM Temperature Meter (HTM), Affichage de la marche en crabe, Avertisseur de marche arrière, Dispositif de vibration automatique, Projecteurs de travail, Gyrophare, Couvercle du réservoir d'eau, verrouillable

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

