



ALBA est un grand classique, son design intemporel est reconnu pour s'intégrer parfaitement dans nos villages et centres historiques.



ALBA 2100/2200

Les Plus Produit

- Peinture bords de mer de série
- Aluminium injecté
- Moteur LED ou lampe à décharge (IM-SHP-CPO)
- IP66 – IK08 – Protection surtension 6Kv de série
- Durée de vie 100 000 heures L80B10
- 4 Photométries
- LED de 17 à 180 Watts
- Lampe de 35 à 250 Watts
- Protection thermique et ESD
- Température de fonctionnement de -40 à +50°C
- Contrôle constant du flux lumineux

ALBA 2100/2200

ÉCLAIRAGE CENTRE HISTORIQUE

Prescription

- Corps et capot en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Optique verre plat IK08
- IP66 complet, Classe 2
- Alimentation incorporée Philips Xitanium
- Montage suspendu Gaz 27 male (long 50mm)
- Moteur Led haute efficacité jusqu'à 109 lumens par Watt
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique, protection contre les surtensions jusqu'à 10Kv
- 4000 et 3000°K IRC >70
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C.
- Contrôle constant du flux lumineux
- Version lampe pour iodure de 35 à 150W-SHP de 50 à 150W
- Garantie performance 5 ans

Hauteur d'installation : de 4 à 10 mètres

Équipement de série

- Protection surtension 6Kv
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux
- Peinture bords de mer
- RAL Akzo Noir 200 Sablé
- Garantie 5 ans

Équipement en option


- Précâblage
- Alimentation Osram 4 DIM
- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Paramétrage alimentation sur mesure
- Protection surtension 10Kv
- Câblage et connecteur SMART CITY pour pouvoir reprogrammer l'alimentation depuis la porte du mât
- Vasque PMMA goutte d'eau ou semi-bombée



Vasque goutte d'eau



Données techniques Page 215

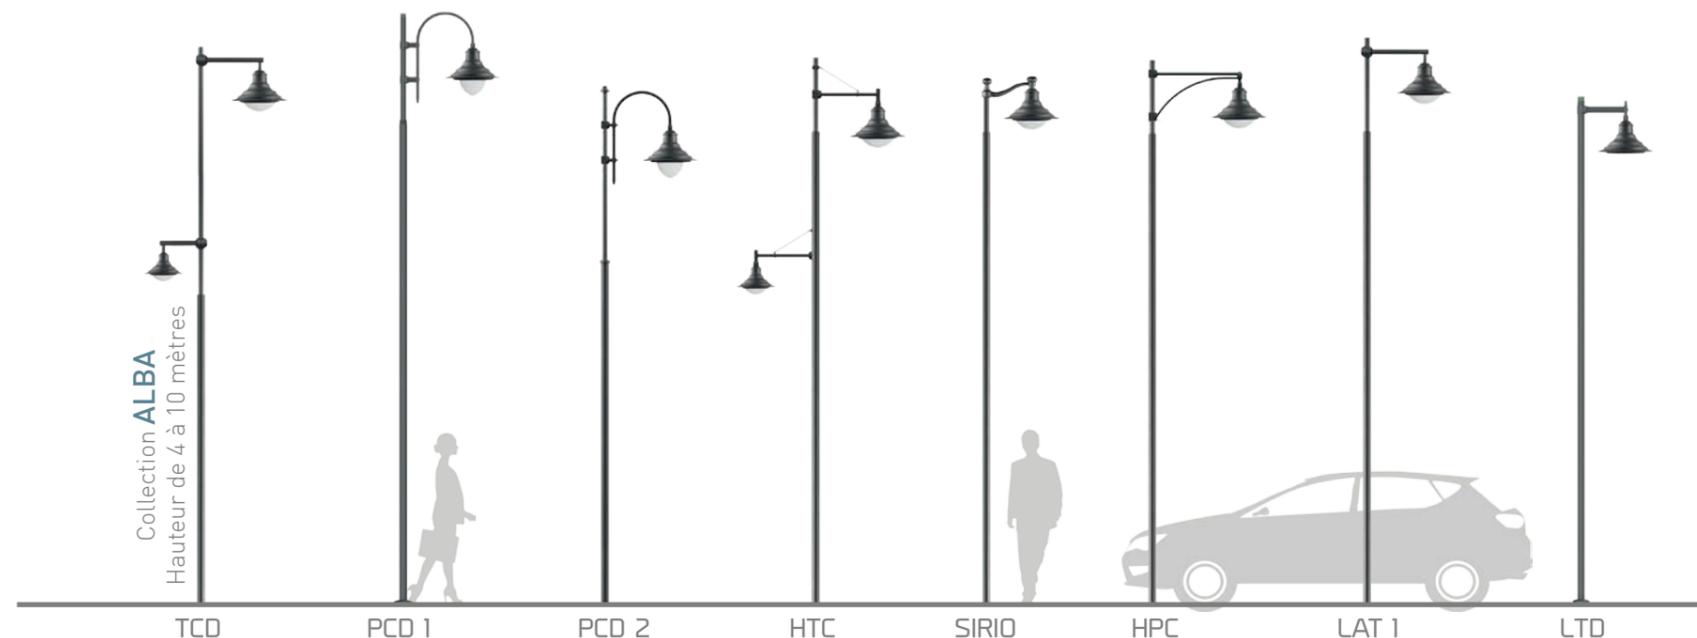

ALBA

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES	ALBA 2200	ALBA 2100
Nombre de LED's	De 16 à 80	De 16 à 48
Courant nominal, mA	de 350 à 700 mA	de 350 à 700 mA
Puissance (W)	de 17 à 180 Watts	de 17 à 108 Watts
Flux lumineux, Lm	de 1850 à 15650	de 1850 à 9390
Efficience (lm/W)	de 98 à 109	de 98 à 109
Facteur de puissance, PF	0,95	0,95
Température de couleur, K	3000 / 4000 / 5300°K	3000 / 4000 / 5300°K
Indice de rendu des couleurs	>70 (en option >80)	>70 (en option >80)
Température de fonctionnement°C	de -40 à +50°C	de -40 à +50°C
Indice de protection général	IP66	IP66
Résistance à l'impact de la vitre	IK09	IK09
Classe Electrique	II	II
Pilotage du luminaire	Radio Fréquence/GSM/1-10V DALI	Radio Fréquence/GSM/1-10V DALI
Matériaux du corps	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression
Réduction de puissance	Philips LP ou FP	Philips LP ou FP
Protection surtension, kV	I = 10kV; II = 8kV + SPD	I = 10kV; II = 8kV + SPD
Montage suspendu, mm	Gaz 27 male 50 mm	Gaz 27 male 50 mm
Garantie flux lumineux	5 ans (option 7 et 10 ans)	5 ans (option 7 et 10 ans)
Durée de vie	>100.000 heures	>100.000 heures
Taux de mortalité des LED	L80B10	L80B10
Poids (maximum)	9,56 Kg	6,83 Kg
Surface au vent (Scx)	0,45 m ²	0,13 m ²

ALBA 2200



ALBA 2100

