
CHARIOTS CAFÉTÉRIA
12 niveaux entrée sens longueur

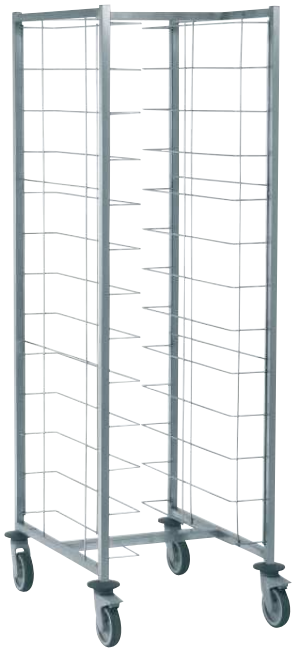


CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.


- Structure tube en acier inoxydable de section 25 x 25 mm.
- Entretoise longitudinale tube en acier inoxydable de section 50 x 25 mm.
- Panneau fils en acier inoxydable Ø4,8 mm soudés sur ossature.
- Avec ou sans parois en stratifié épaisseur 2 mm fixées par clips sur panneaux fils.
- Capacité : 24 plateaux.
- 4 roues pivotantes Ø125 mm dont 2 à frein, bandage non marquant.
- Pare-chocs annulaires.

FIN DE VIE:


- Filière de recyclage DEEE - Syneg.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

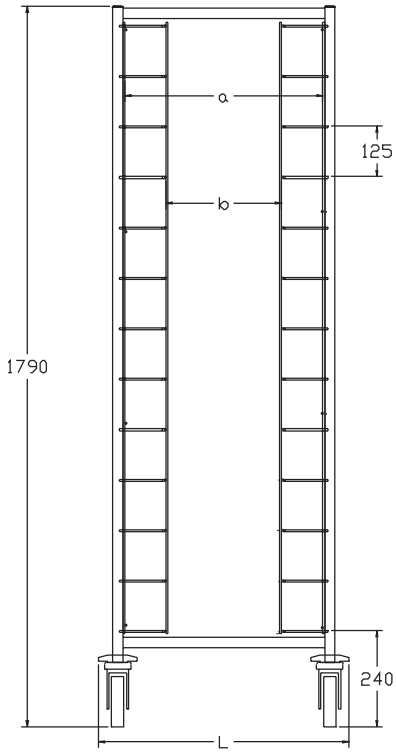

2 x 12 niveaux

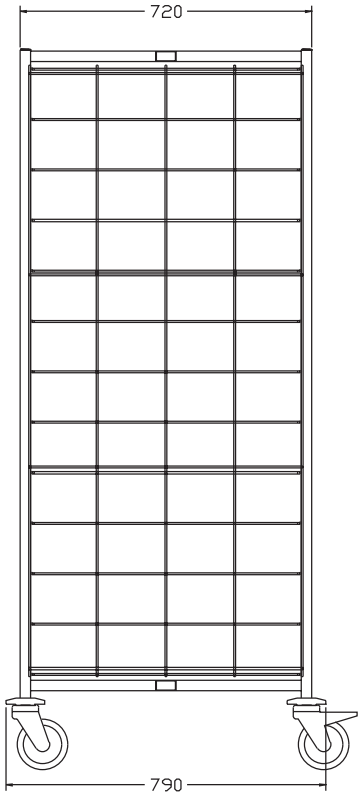

chariot sans parois

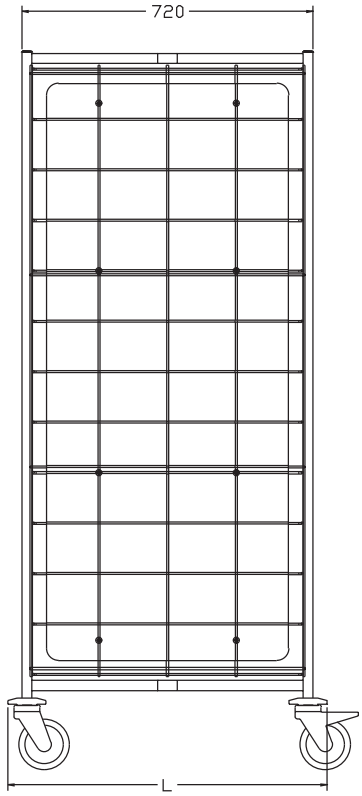

chariot avec parois

Désignation	Longueurs des plateaux (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	poids (kg)	Références	
						chape polyamide	chape inox
chariot 2 x 12 niveaux sans parois	400 à 480	620	490	285	19	800 093	830 093
chariot 2 x 12 niveaux avec parois	400 à 480	620	490	285	24	800 094	830 094
chariot 2 x 12 niveaux sans parois	480 à 560	700	570	365	20	800 095	830 095
chariot 2 x 12 niveaux avec parois	480 à 560	700	570	365	25	800 096	830 096

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.

TOURNUS EQUIPEMENT - 25 avenue Jean Moulin - CS 20005
71700 TOURNUS - ☏ +33 (0)3 85 27 42 56 - 💻 www.tournus.com