

Pour les véhicules jusqu'à 50 tonnes

- Résiste au passage des poids lourds
- Ne convient pas aux voitures à garde basse
- Signalisation routière indispensable
- Limiter la vitesse de franchissement (10-15 km/h)
- Couvre les câbles ou tuyaux qui reposent au sol
- Eléments de longueur 500 mm
- 4 réflecteurs «œil-de-chat» et 2 triangles réfléchissants
- En élastomère NOIR
- Surface striée
- Livré avec 2 H de liaison pour assembler les éléments entre eux (**code PVCONN**)
- Pour un usage permanent 4 trous permettent de fixer le matériel dans le sol avec des chevilles (**code PAFIX4** chevilles de fixation béton)



H de liaison




Chevilles de fixation


En cas d'utilisation sur la voie publique, il peut s'avérer nécessaire d'installer des panneaux de signalisation, en particulier pour les modèles les plus hauts, ou de demander des autorisations.

2 modèles :

Pont véhicule 85-2

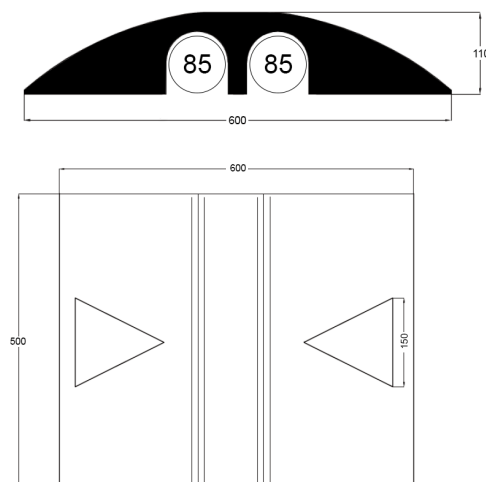

Pont véhicule 120-1

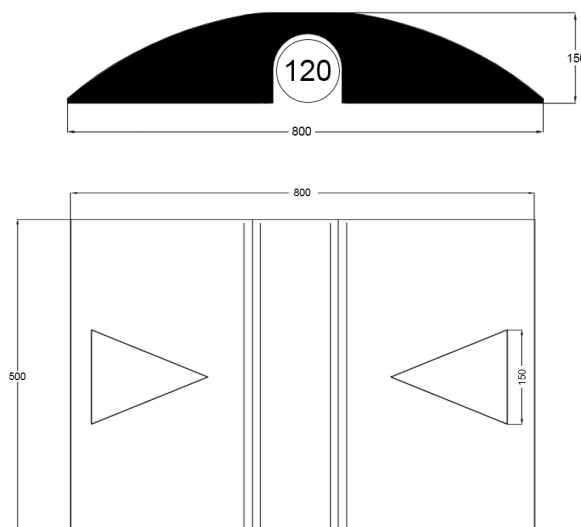

Modèle	Ø maxi du câble	Nombre de canaux	Largeur	Hauteur	Longueur	Poids	Code
PV 85-2	85 mm	2	600 mm	110 mm	500 mm	20 kg	PV085B50
PV 120-1	120 mm	1	800 mm	150 mm		40 kg	PV120A50