



Essence de bois douglas naturel, sur demande spéciale



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION STANDARD

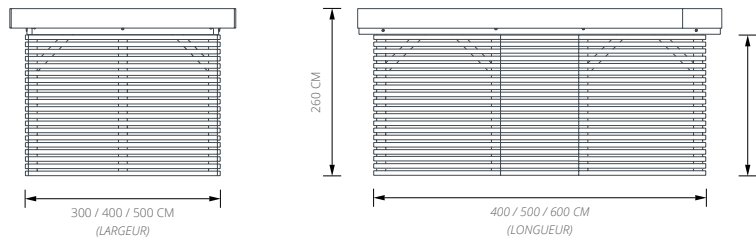

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Épicéa / Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts
- Bardage à claire-voie horizontal, épaisseur 45 mm
- Pannes contrecollées
- Solives intermédiaires de support toiture
- Plancher de toiture OSB3, épaisseur 22 mm
- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

Composition de la couverture :

- Membrane EPDM noire épaisseur 1.20 mm
- Profils de finition aluminium en périphérie
- Naissance PVC et descente zinc Ø 80 mm
- Colle et quincaillerie de montage

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LONGUEUR x LARGEUR	MOULINS
400 x 300 cm	MO4030
400 x 400 cm	MO4040
400 x 500 cm	MO4050
500 x 300 cm	MOS030
500 x 400 cm	MO5040
500 x 500 cm	MO5050
600 x 300 cm	MO6030
600 x 400 cm	MO6040
600 x 500 cm	MO6050