

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

CHAUFFEO PLUS

GAMME
PETITS
BUDGETS



Vertical Mural
50, 75, 100, 150 et 200L



Vertical sur Socle
200, 250 et 300L

* Sauf 50L

SIMPLE ET EFFICACE

- Facile à installer avec EasyKIT
- Protection par anode magnésium.
Nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant (cf. notice)

ENTARTRAGE LIMITÉ

- Résistance stéatite protégée par un fourreau



DERRIÈRE CHAQUE CHAUFFE-EAU ATLANTIC SE TROUVE UNE RÉVOLUTION !



Livré de série*



Gain de temps



Facilité de pose

Avec easyKIT, les chauffe-eau Atlantic sont les plus faciles à installer !

easyFIX

Serrage des écrous avant la pose



easyRACCORD


Raccord diélectrique tournant




* Sur tous les modèles verticaux muraux de 75L à 200L

MISE EN ŒUVRE

Modèle Vertical Mural

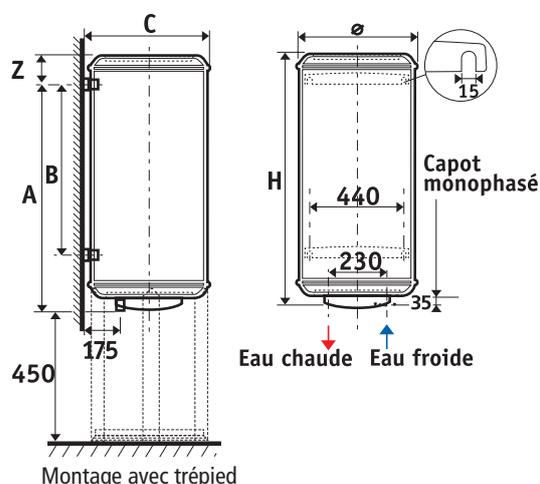

Modèle Vertical sur Socle

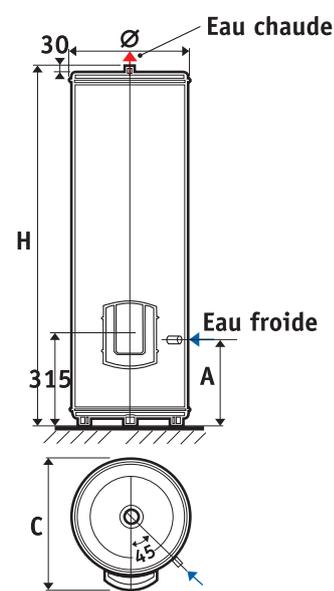

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERTICAUX MURAUX 50 À 200 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 3/4" (20/27)

| CAPACITÉ (litres) | TENSION (volts) | PUISSANCE (watts) | TEMPS DE CHAUFFE* | CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C*** | CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT | CONSOMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h** | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | DIMENSIONS (mm) | | | | | | POIDS À VIDE (kg) | CODE |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------|------|-----|-----|-----|-------------------|--------|
| | | | | | | | | Ø | H | A | B | Z | C | | |
| 50 | 230 mono | 1200 | 2h46 | - | 0,33 | 0,79 | C | 505 | 575 | 370 | - | 172 | 530 | 23 | 053005 |
| 75 | 230 mono | 1200 | 4h10 | 141 L | 0,28 | 1,00 | C | 510 | 700 | 575 | - | 120 | 530 | 26 | 053007 |
| 100 | 230 mono | 1200 | 5h46 | 192 L | 0,28 | 1,33 | C | 510 | 865 | 750 | - | 115 | 530 | 30 | 051010 |
| 150 | 230 mono | 1800 | 5h33 | 279 L | 0,21 | 1,48 | C | 530 | 1165 | 1050 | 800 | 115 | 550 | 38 | 051015 |
| 200 | 230 mono | 2200 | 5h17 | 382 L | 0,18 | 1,73 | C | 530 | 1480 | 1050 | 800 | 430 | 550 | 46 | 051020 |

CE - NF (50 L) - NF (de 75 à 200 L) - IP 25

VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 3/4" (20/27)

| CAPACITÉ (litres) | TENSION (volts) | PUISSANCE (watts) | TEMPS DE CHAUFFE* | CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C*** | CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT | CONSOMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h** | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | DIMENSIONS (mm) | | | | | | POIDS À VIDE (kg) | CODE |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------|-----|---|---|-----|-------------------|--------|
| | | | | | | | | Ø | H | A | B | Z | C | | |
| 200 | 230 mono | 2200 | 4h57 | 354 L | 0,15 | 1,88 | C | 530 | 1485 | 300 | - | - | 600 | 43 | 053020 |
| 250 | 230 mono | 3000 | 4 h 55 | 465 L | 0,19 | 2,22 | C | 530 | 1805 | 300 | - | - | 600 | 58 | 052125 |
| 300 | 230 mono | 3000 | 5h37 | 531 L | 0,18 | 2,49 | C | 570 | 1765 | 300 | - | - | 640 | 68 | 052130 |

* De 15 à 65°C.

** Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.

*** Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.

CE - NF - IP 24